


# 美国帕斯菲达 OMNI系列机械隔膜计量泵



# 帕斯菲达技术

从1936年起，帕斯菲达就成为关于化学品投加的流体输送科技及革新的领导者。并且拥有成千上万个成功应用的案例，不断拓展的产品线使得我们能够持续为各行各业提供方便有效的解决方案。


基于遍布全球的生产工厂及销售渠道，帕斯菲达能够为全世界的客户提供产品，服务及解决方案。我们的生产工厂是世界级的工厂，不断投资最新的生产设备来确保最优的质量，最高的生产效率，来满足客户的需要，帕斯菲达生产和供应相互配套的设备，系统，附件，每个产品都确保工作在最高的效率。

## OMNI系列机械隔膜计量泵

OMNI系列机械隔膜计量泵是经济，紧凑，坚固，简单，可靠的隔膜计量泵，它可以应用于各行各业的化学品投加，是满足客户简单，紧凑型隔膜计量泵需求的最佳选择。

参数	材质	典型应用
• 流量：22-1500升/小时	• 泵头材质：PVDF,PP,SS316	• 酸
• 压力最大：10bar	• 阀球材质：陶瓷，SS316	• 碱
• 精度：+/-2%	• 膜片材质：PTFE	• 絮凝剂，助凝剂
• 最高物料温度：65°C		• 漂白水
• 最大物料粘度：1000CPS		• 溶剂
• 最小气蚀余量：3米		• 染料/油墨
		• 催化剂
		• 清洗剂


## 应用市场



水处理



矿业



制浆及造纸



化工



电力及能源



食品饮料



农业



通用工业




医药




钢铁

## OMNI系列机械隔膜泵在市政自来水处理上的应用

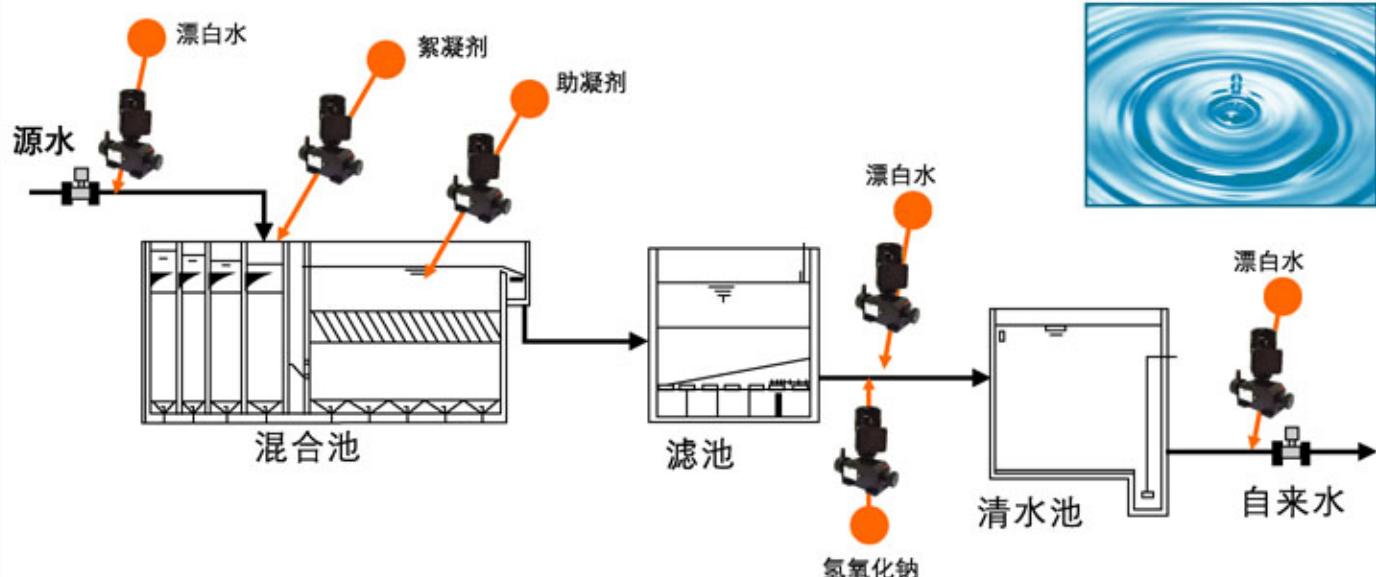

## OMNI系列机械隔膜泵在工业废水处理上的应用


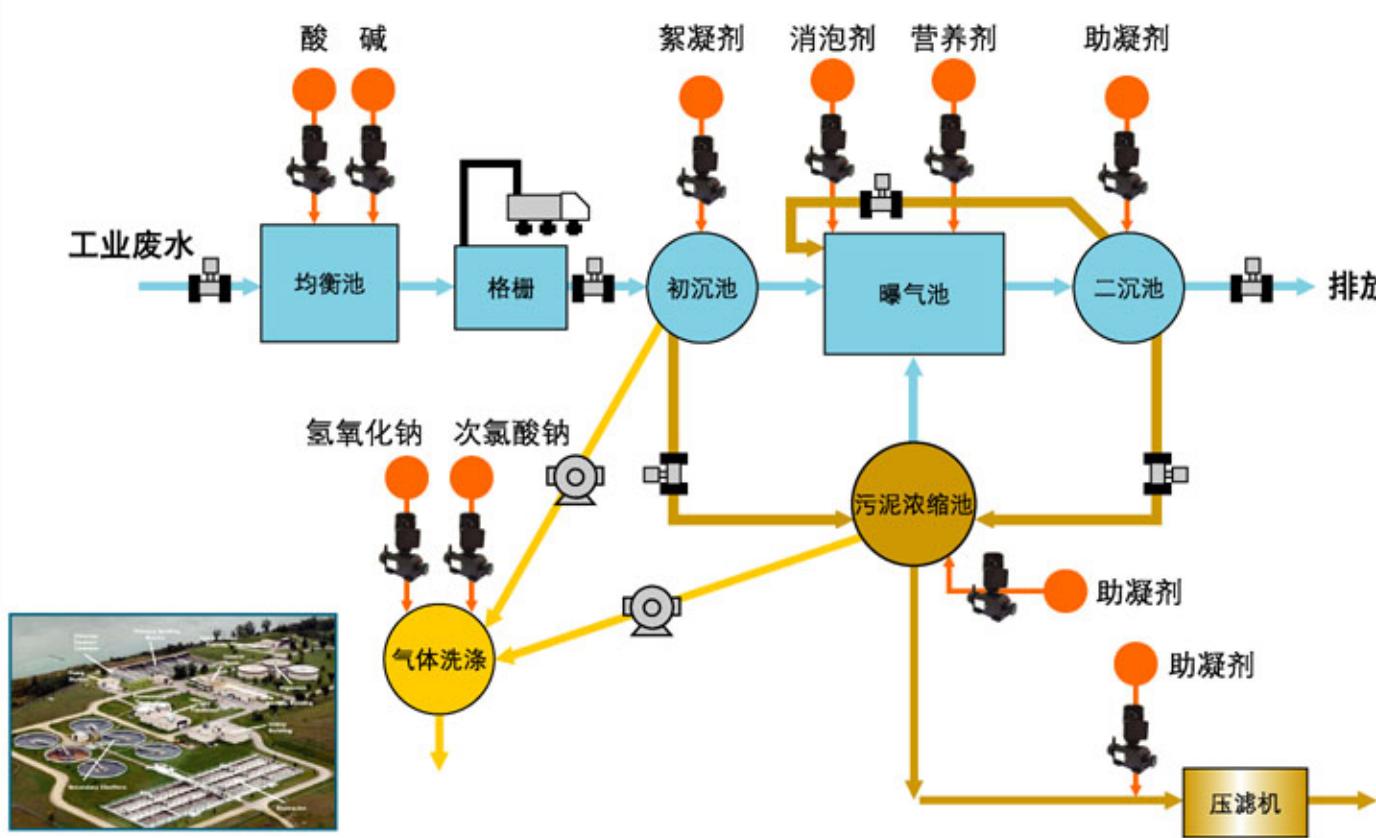


实际应用根据不同的系统设计可能与以上图示有所不同。以实际应用为准。

# OMNI系列机械隔膜计量泵的特点

- **运行高效**  
无噪音运行，标准  
风冷式电机设计
- **泵头材质**  
DC2, DC3, DC4, DC5标配  
PVDF，同时316不锈钢可选  
DC6标配PP，同时316不锈钢可选。  
DC7标配PP
- **无需润滑油**  
只需润滑脂，使用一年内无需更换
- **检查阀设计**  
DC7是非常便于检修的检查阀设计，在进行检修时无需拆除进出口管线及可将阀球、阀座取出
- **结构紧凑、外型轻巧**  
节约空间，便于移动
- **可添加控制器**  
需要自动控制时可添加MPC控制器(详细信息可与销售代表联系)
- **设计简约**  
易于安装和操作
- **调节比**  
选择MPC控制器的情况下可达1000:1

## 50Hz及60Hz下不同型号的流量及压力覆盖范围图示：

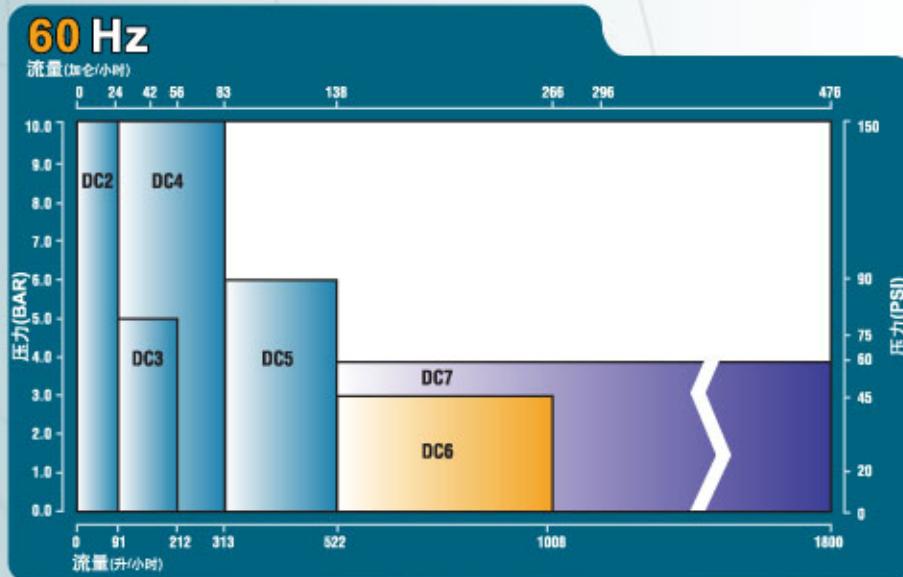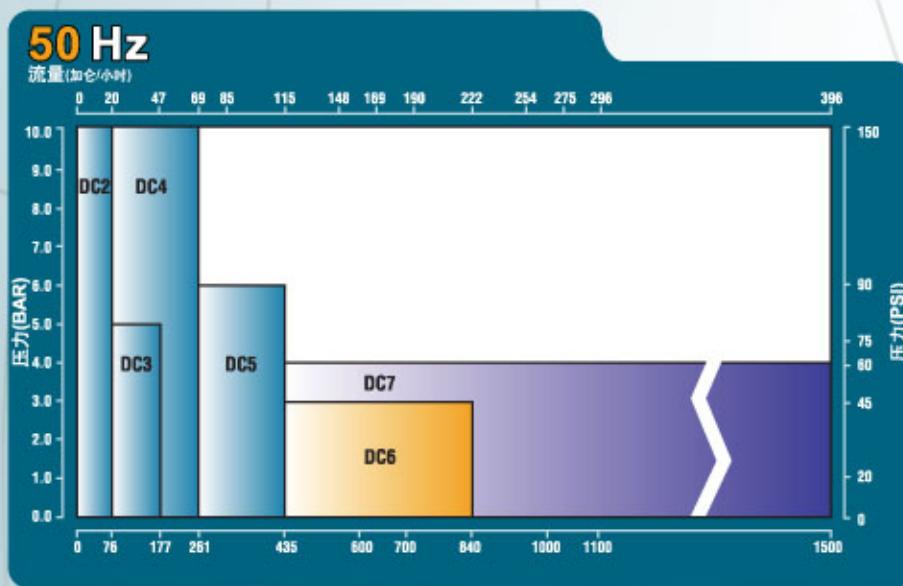

## OMNI系列机械隔膜计量泵性能参数表

## 性能参数表

型号 代码	流量 L/H	压力 Bar	冲程次数 1425,n/min	接口尺寸 英寸	功率 380V/kW	重量 Kg
DC2A	22	10.0	37			
DC2B	44	10.0	73			
DC2C	76	10.0	125			
DC3A	52	5.0	37			
DC3B	102	5.0	73			
DC3C	176	5.0	125			
DC4A	66	10.0	49			
DC4B	132	10.0	98			
DC4C	197	10.0	146			
DC4D	252	10.0	186			
DC5A	106	6.2	49			
DC5B	212	6.2	98			
DC5C	333	6.2	146			
DC5D	435	6.2	186			
DC6C	670	3.0	146			
DC6D	840	3.0	186			
DC7C	1200	4.0	146	1.5" 美制内螺纹或 1.5" ANSI法兰或 DIN 40法兰	1.1	30
DC7D	1500	4.0	186			

注：电机如需变频，需将功率增大一档。

## OMNI液端材质表

## 液端材质表

# OMNI系列机械隔膜泵选型方法

## DC2-6选型方法

代码		选项及描述	必有代码	可选代码
流量压力选择 第1-4位		(参见前页的性能参数表)		
电机选项 第5位	1	IEC71 B14框号, 单相115/230V, 0.37kW(1/2HP), 标准风冷式电机[50/60hz]	DC_	-
	2	56C框号, 单相115/230V, 0.37kW(1/2HP), 标准风冷式电机[50/60hz]	-	-
	3	IEC71 B14框号, 三相220/380V(&460V), 0.37kW(1/2HP), 标准风冷式电机[50/60hz]	-	-
	4	56C框号, 三相220/380V(&460V), 0.37kW(1/2HP), 标准风冷式电机[50/60hz]	-	-
	5	MPC带56C框号马达	-	-
	6	MPC带56C框号机架, 无马达(始终运行在60Hz的流量下)	-	-
	7	MPC带71框号马达	-	-
	8	MPC带71框号机架, 无马达(始终运行在60Hz的流量下)	-	-
	X	无电机-56C框号机架	-	-
	Y	无电机-IEC71框号机架	-	-
液端材质 第6位		F PVDF A 316SS P PP(只适用于DC6) P PVDF泵头, PP进出口阀(只适用于DC2管式连接)	-	-
连接方式 第7位		P NPT B BSPT(不适用于DC2) T 软管式(只适用于DC2)	-	-

## MPC控制器

控制器选择	空	无MPC控制器	
	M	MPC控制器-IP56 & NEMA 4X	
输入电压 (只有单相)	空	无MPC控制器	所有带MPC控制器的泵都运行在60Hz, 即使输入的电压是50Hz
	1	110-115V 50/60Hz ETL(UL & CSA)	
	2	220V-230V 50/60Hz CE & ETL(UL & CSA)	
电缆延长线	空	无MPC控制器	最大长度: 305米
	X	手持式键盘安装在泵上(带有标配的1.5米电缆线)	
	C	手持式键盘远离泵, 带电缆延长线	
语言	空	无MPC控制器	
	E 英语		
	F 法语		
	S 西班牙语		
	G 德语		

## DC7选型方法




代码	DC7	-	-	-
C	10:1齿轮速比			
D	8:1齿轮速比			
J	双泵头-10:1齿轮速比			
K	双泵头-8:1齿轮速比			
1	90 IEC框号			
2	100 IEC框号			
3	56C框号			
4	145TC框号			
F	PVDF液端			
P	PP液端			
X	无电机			
M	有电机			

DC7用MPC Vector作为变频控制器, 进出口阀的连接方式为带1.5"NPT螺纹的法兰。



## DC2, DC3, DC4, DC5安装尺寸图

### 安装尺寸

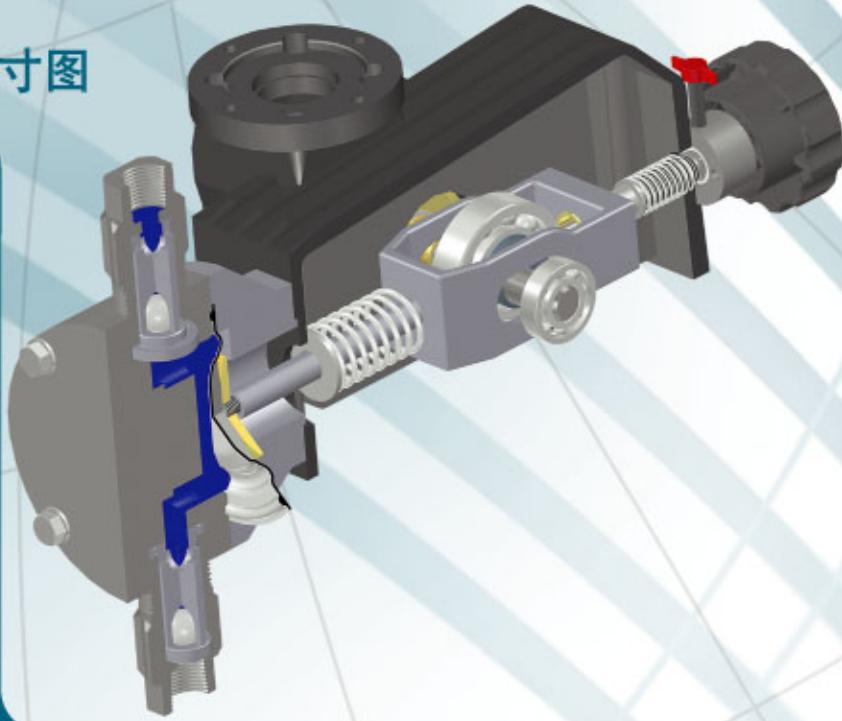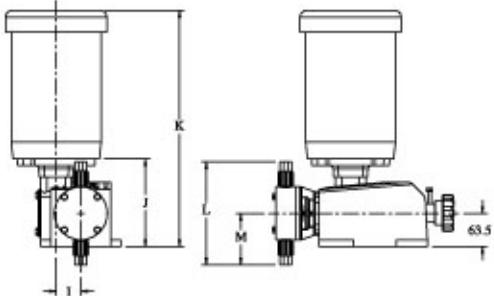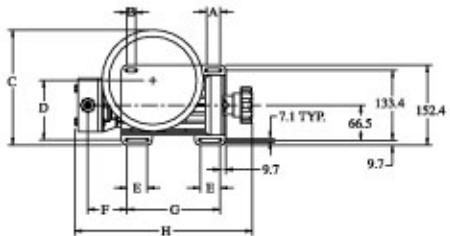



型号	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M
DC2	25.4	18.03	175.3	113.54	38.1	72.39	188.7	46.74	347.60	145.29	367.53	196.34	98.17
DC3	25.4	18.03	175.3	113.54	38.1	83.57	188.7	46.74	370.21	145.29	367.53	226.1	113.0
DC4	50.8	22.35	193.0	130.18	44.5	85.52	213.87	63.50	392.35	175.51	397.76	226.1	113.0
DC5	50.8	22.35	193.0	130.18	44.5	90.35	213.87	63.50	402.00	175.51	397.76	350.5	175.26

根据IEC 71 B14马达标准表示。

单位：毫米

## DC6安装尺寸图

### 安装尺寸

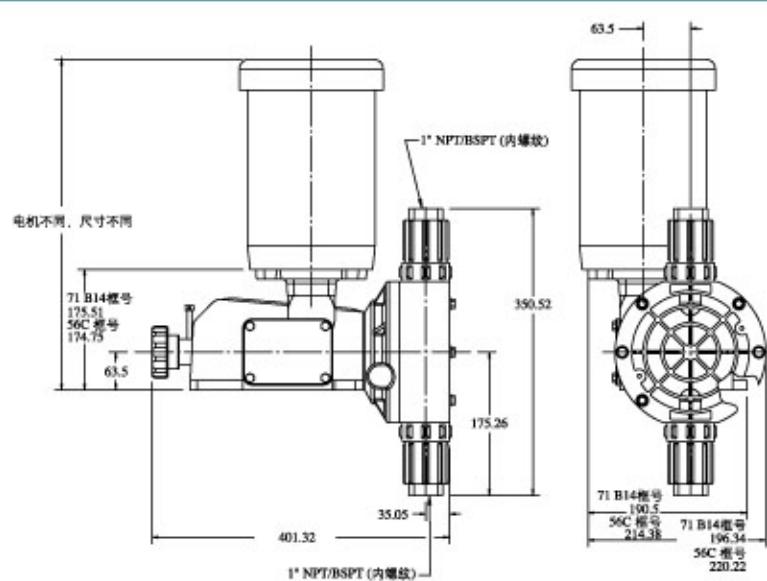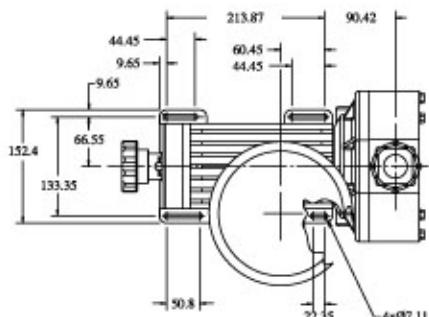


单位：毫米

# DC7安装尺寸图

## 安装尺寸



框号	A的尺寸
90 IEC	318.8
100 IEC	336.3
56C NEMA	334.8
143/145TC	334.8

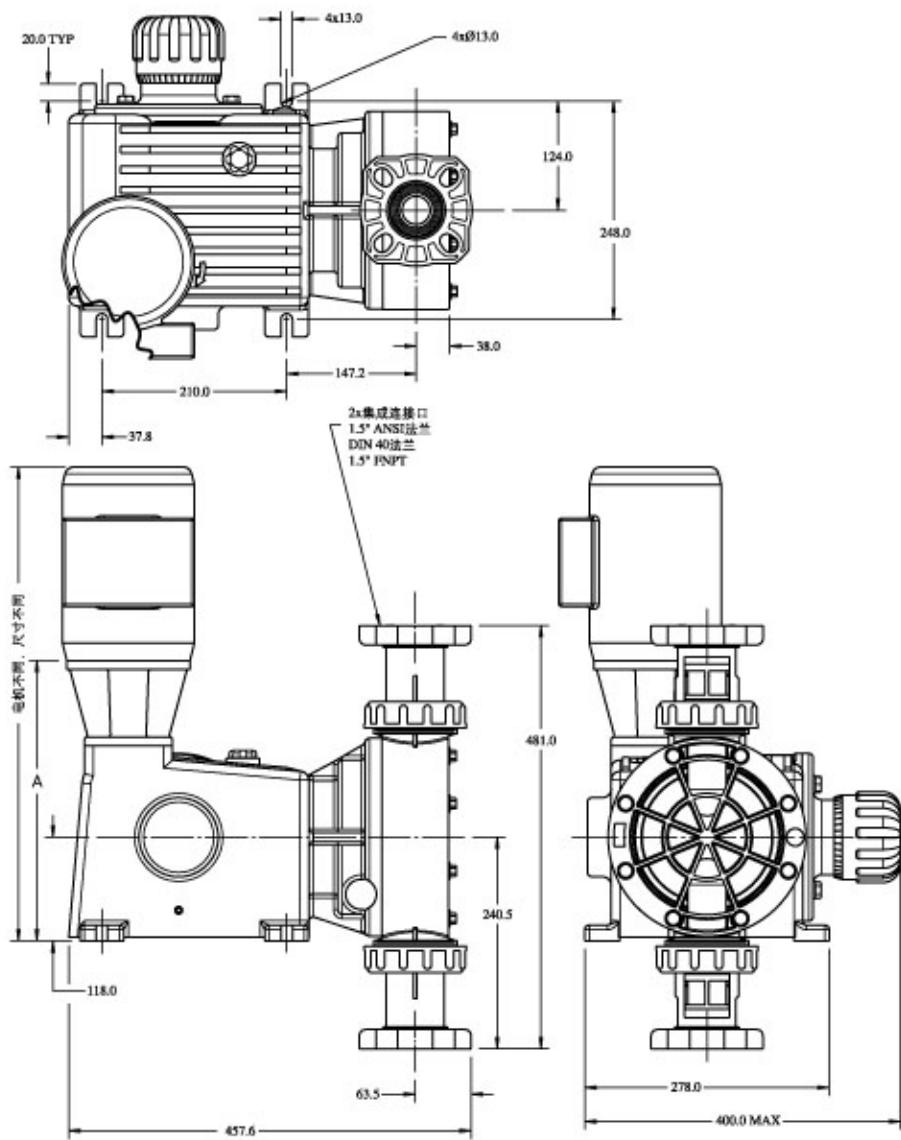


单位：毫米

## MPC控制器

若要将高科技以较为经济的价格结合入简单易操作的组件中，可在OMNI泵中添加一个MPC，获得计量泵及工艺的完整系统集成。

### MPC特性：

- 使用4-20 mA输入手持式键盘即可自动控制并显示流量，可手动控制行程。
- 将帕斯菲达计量泵调节比提高到1000:1
- 采用1.5 m (6 英尺)电缆将IP56 (NEMA 4X) 手持式控制面板连接到泵上。
- 也可将手持式控制器安装到距离泵最远300 m处。
- 手持式控制面板可以LPH或GPH数字显示泵的流量。
- 采用数字输入输出来监控和控制：
  - 储槽液位
  - 流量核准
  - (开/关)远程状态指示
  - 报警状态
  - 脉冲输出(行程计数器)
  - 自动/手动状态
- 当电机的转速低于575rpm时，电机将在MPC的控制下间歇性运转。避免了电机在低转速下的过热及损坏。

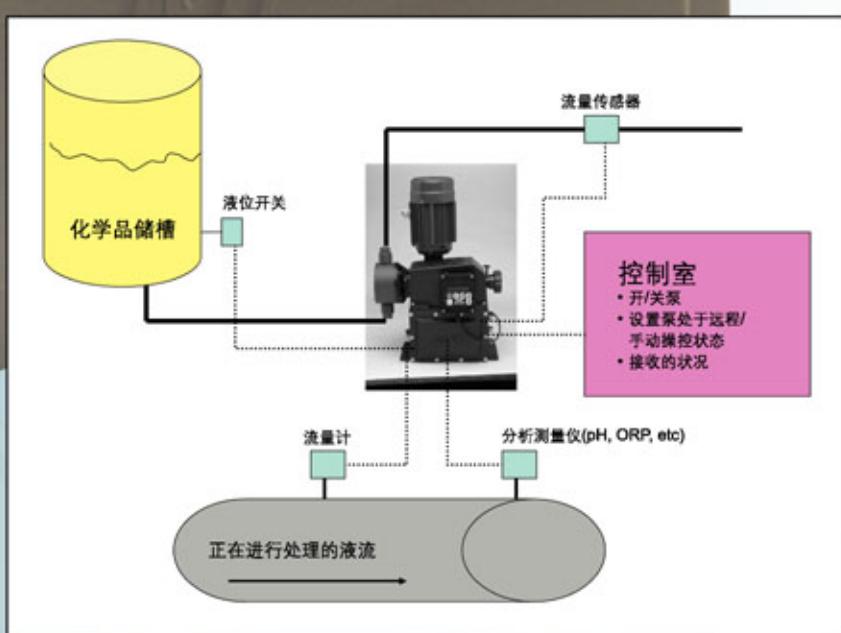

**IDEX**在亚太地区的23个国家有超过300个的分销处，与250多个渠道伙伴合作，为您提供世界级的流体输送解决方案。



PULSAFEEDER有限公司

IDEX集团成员之一

27101 Airport Road Punta Gorda,

Florida 33982, USA 美国

电话: +1-(941)575-3800

传真: +1-(941)575-4085