

ABSOLUTE 低测力卡尺

573 系列

特点

- 低测力卡尺适于测量标准卡尺无法测量的弹性或有回弹力的工件，如塑料工件和橡胶工件。
- 带有 SPC 数据输出。




573-191-20

性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 180mm	573-191-20	±0.05mm

英制 / 公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 7"	573-291-20	±.002"

尺寸

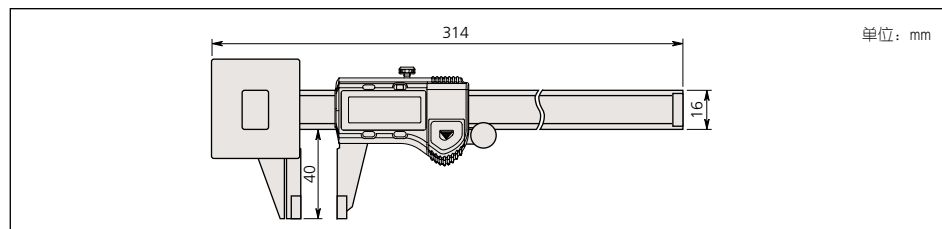


ABSOLUTE 快速卡尺

573 系列

特点

- ABSOLUTE Digimatic 快速卡尺带有一个弹簧装置，可以对批量生产的工件进行快速有效的 GO/NO-GO 检测。
- 带有 SPC 数据输出。

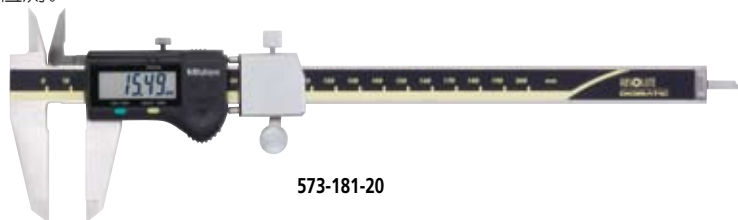


573-181-20

性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 100mm	573-181-20	±0.02mm
0 - 150mm	573-182-20	±0.02mm

英制 / 公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 4"	573-281-20	±.001"
0 - 6"	573-282-20	±.001"

尺寸

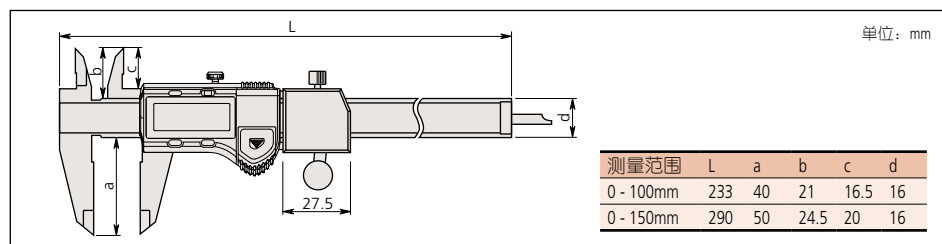

测量范围	L	a	b	c	d
0 - 100mm	233	40	21	16.5	16
0 - 150mm	290	50	24.5	20	16

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：400-055-2886



(参见第 9 页)

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
显示： 液晶显示
长度标准： ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
测力： 0.49N - 0.98N (50gf - 100gf)
量爪缩进： 0.3mm
最大响应速度： 无极限
电池： SR44 (1 个), 938882
电池寿命： 正常使用情况下约为 3.5 年

功能

原点设置、调零、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

选件

- 959143: 数据保持装置
- 959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
- 959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)



测量程序



测量弹性工件时，当指针处于两根指示线中间时读取读数。



(参见第 9 页)

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
重复精度： 0.01mm
显示： 液晶显示
长度标准： ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
测力： 7N - 14N (700gf - 1400gf)
量爪缩进： 2mm
最大响应速度： 无极限
电池： SR44 (1 个), 938882
电池寿命： 正常使用情况下约为 3.5 年

功能

原点设置、调零、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

选件

- 959143: 数据保持装置
- 959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
- 959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)