


管壁厚度卡尺

573, 536 系列 — ABSOLUTE Digimatic 型和游标型

特点

- 主尺量爪为一根圆型杆，适于进行管壁厚度测量。
- 带有 SPC 数据输出 (573 系列)。

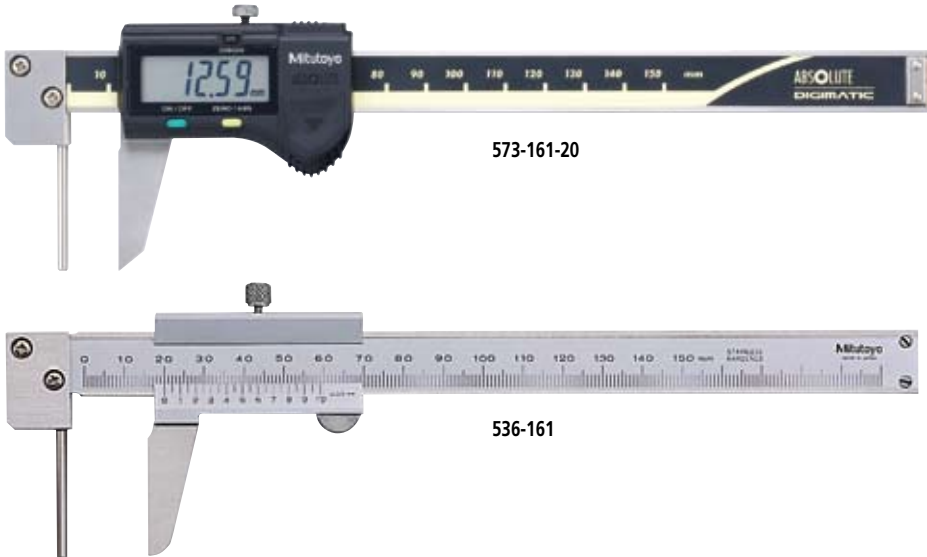


性能参数

公制型 数显型		
测量范围	货号	精度
0 - 150mm	573-161-20	±0.05mm

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 150mm	536-161	±0.05mm

英制 / 公制型 数显型		
测量范围	货号	精度
0 - 6"	573-261-20	±.002"

尺寸

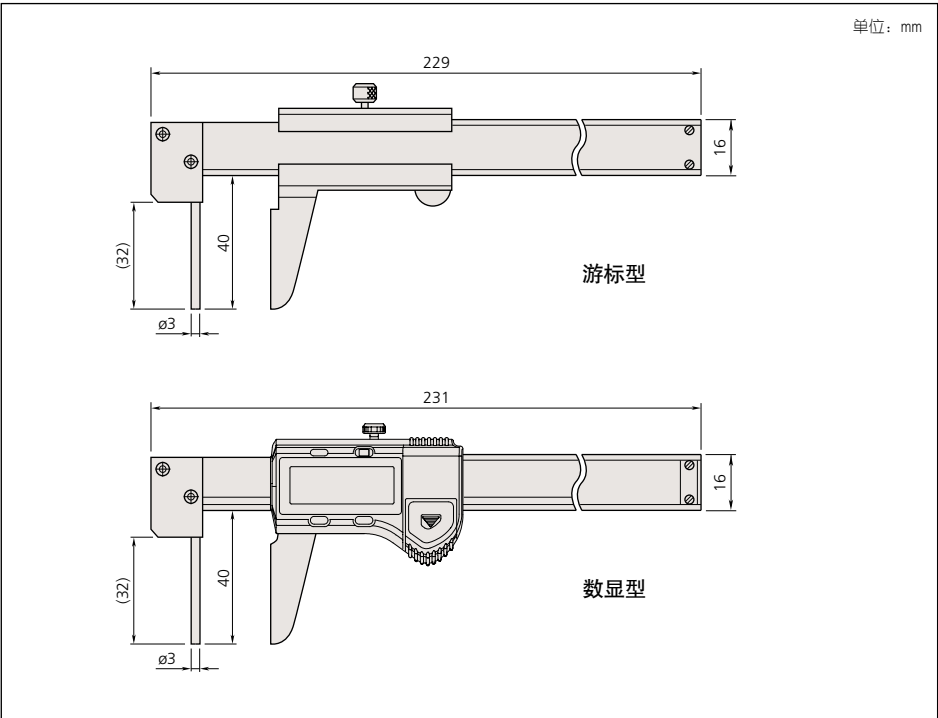

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：400-055-2886



(参见第 9 页)

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率 *： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
分度值 **： 0.05mm
显示 *： 液晶显示
长度标准： ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
最大响应速度*： 无极限
电池 *： SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *： 正常使用情况下约为 3.5 年
* 数显型 ** 普通型

数显型号功能

原点设置、调零、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

数显型号选件

- 959143: 数据保持装置
- 959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
- 959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)

