

松下干手机 FJ-T09A3C 介绍



产品参数



型号： FJ-T09A3C

净 重： 4.0 (KG)

功率： 1400 (W)

额定电压： 220 (V)

风速： 100 (m/s)

额定频率： 50 (Hz)

噪音： 62 (dB(A))

吹干时间： 约4~9 (s)




型号: FJ-T09B3C	净 重: 3.5 (KG)
功率: 1020 (W)	额定电压: 220 (V)
风速: 105 (m/s)	额定频率: 50 (Hz)
噪音: 62 (dB(A))	吹干时间: 约4~9(s)

尺寸说明

< FJ-T09B3C >

单位: mm

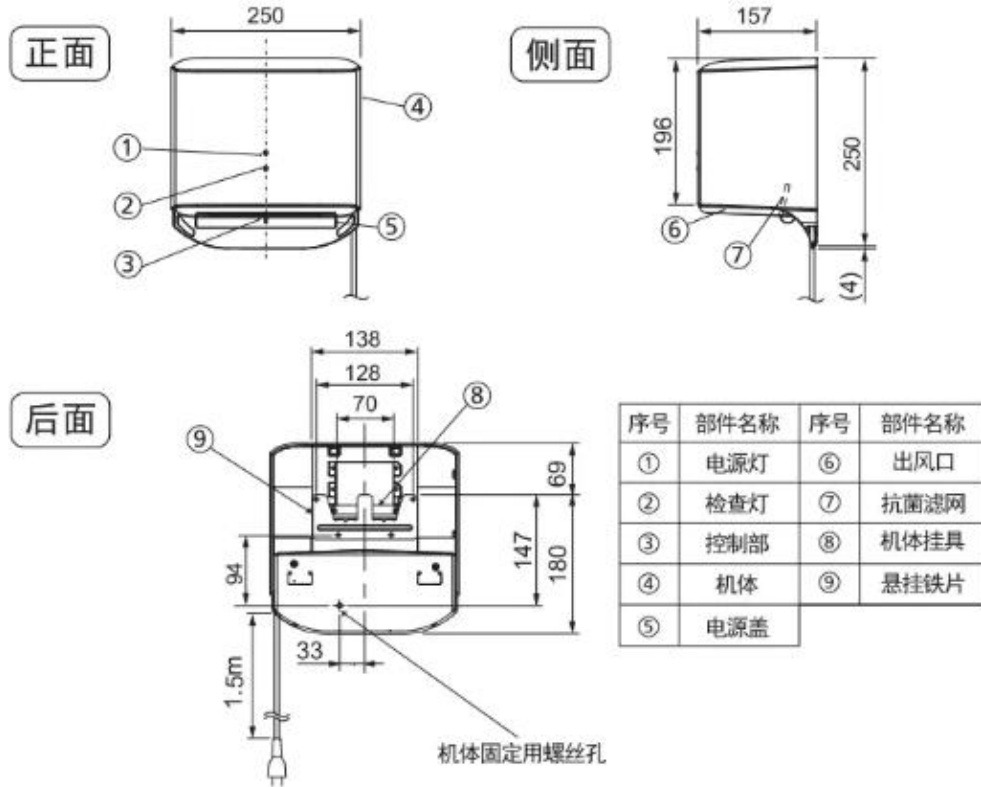

1. 选择合适的安装位置

- ① 悬挂铁片的安装位置应选择一个牢固可靠的地方, 并尽可能选择竖直的墙身, 确保机体安装位置及其四周 100mm 的范围为一竖直的平面。
- ② 建议从地面到悬挂铁片上端孔中心安装高度如下表:

男士用	1200mm
女士用	1100mm

※若男女共用, 应以女士用的高度为佳。

