

# 三立のJXシリーズは工業用掃除機のお手本、教科書です。

## ■ JXシリーズ Ver.3 ラインアップ



JX-3030型  
透明タンク標準装備

JX-4030型  
透明タンク標準装備

JX-4530型  
ステンレスタンク標準装備

JX-5230型  
ステンレスタンク標準装備

JX-5330型  
ステンレスタンク標準装備

## ■ 使用例

例えば食品工場…きな粉・抹茶・小麦粉・コンスターチ等の微粉～食用油・洗浄水～卵の殻・崩れた豆腐・おから～割れたアメ・おかきの屑～ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす～グリストラップの汚泥まで。


例えば産業工場…トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉～油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑～ペレット・グリッド等

食品工場・自動車製造工場・精密機械工場・金型工場・重化学工場・造船工場・車輛工場・整備工場・半導体工場・野球場・イベント会場・粉体工場・レンタルリース工場等々

型 式	JX-3030	JX-4030	JX-4530	JX-5230	JX-5330
モーター出力(KW)	1.1	1.1	1.1	2.2	3.3
電 圧(V)	単相100/200	単相100/200	単相100/200	単相200	3相200
最大風量(m <sup>3</sup> /min)	2.9	3.0	3.2	5.4	7.5
最大吸入圧(kPa)	29.4(3,000mmH <sub>2</sub> O)	30.4(3,100mmH <sub>2</sub> O)	31.4(3,200mmH <sub>2</sub> O)	31.4(3,200mmH <sub>2</sub> O)	31.4(3,200mmH <sub>2</sub> O)
吸入仕事率(W)	390	400	422	-	-
タンク容量(L)	30	50	60	60	60
重 量(kg)	18	24	26	33	35
寸 法(mm)	W400×D500×H790	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890	W465×D560×H890
騒 音 値(dB)	77	72	72	79	79


※引火性、揮発性、爆発性、高温等危険物は吸引できません。ご相談ください。※仕様及び記載内容は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## ■ 標準付属アタッチメント

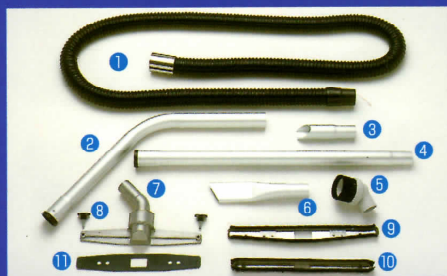

- ①ホース(φ38×2.5m)金具付 ※JX-3030のみDホース仕様、他はUホース
- ②V6ハンドル ③インターノズル ④V7ハンドル ⑤丸ブラシ
- ⑥スキュアチ ⑦マスターノズル ⑧ノボルト
- ⑨フラットツール ⑩スキーツール ⑪ラバーバンパー

## ■ 構造図



## ■ アタッチメント収納袋 S.L (別売り)



## ■ 乾湿両用同時吸引型トランスファー

Wet and Dry で粉でも水でも自由自在に吸引できる



## ■ 排気がHEPAなクリーナー + HEPAシリーズも用意しています

排気をきれいに！0.3μを99.97%集塵するHEPAフィルター



その他、静電気対応、ドレンコック付けなどお客様のさまざまなご要望にお応えします。ぜひご相談ください。

### 工業用真空掃除機のフラッグシップ機 JXシリーズの歩み。

2000年 7月 新世紀対応 JX シリーズ発売。新しい三立機器が発売。…業界初の常識をひっくり返したプラスチックフィルター搭載。  
2001年 11月 JX シリーズ Ver.2 が急速な時代の変化に対応進化。…業界に先駆け、高効率モーターを搭載し強力な吸引力導入。  
2006年 3月 JX シリーズ Ver.3 がまたも変化対応を成し遂げた。…業界初の透明回収タンクを装備したまさに先駆者。

販売店



工業用掃除機のブランド

# 三立機器株式会社