


测油试纸使用指南

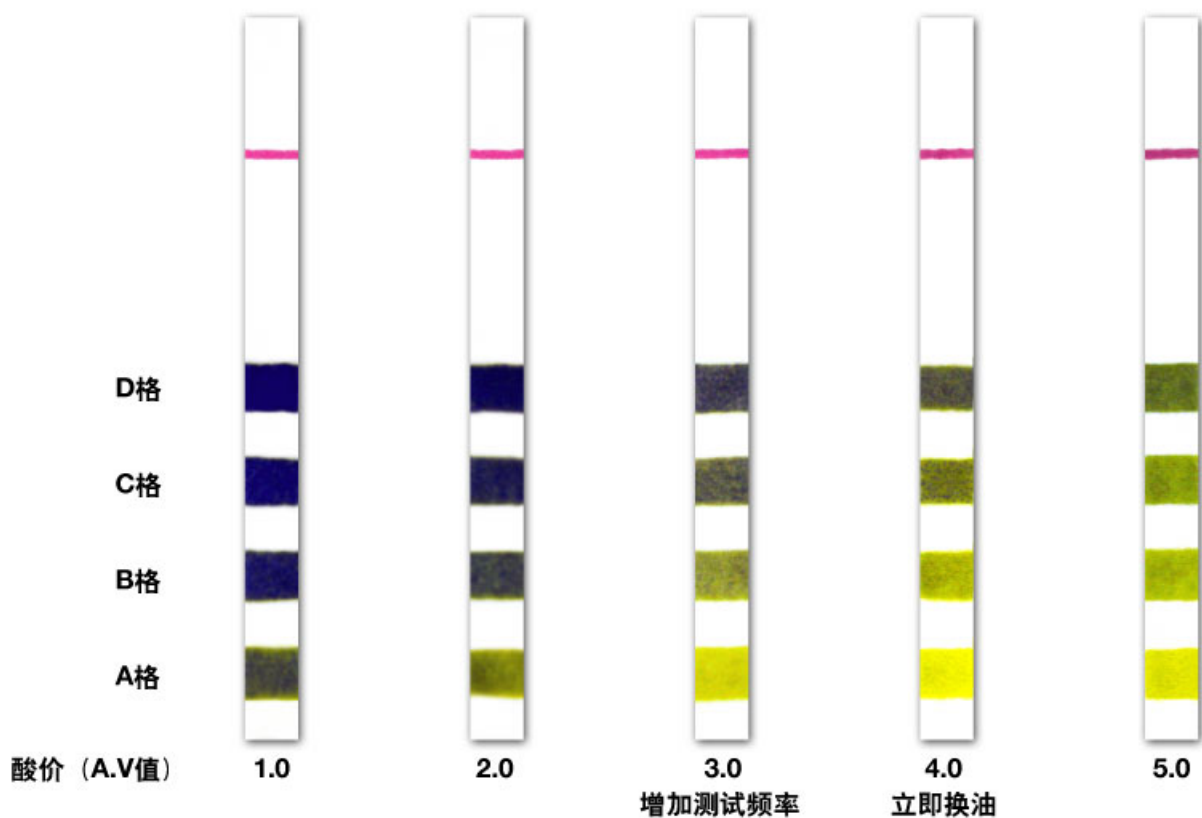

当酸价为3.0时:

D格: 视为没有变色 (墨绿色)
C格: 视为没有变色 (蓝色为主)
(中间可见明显的蓝块, 可以认为没有变色)
B格: 视为变色 (黄色为主)
(中间仅可见零星蓝点, 可以认为全部变色)
A格: 变色

当酸价为4.0时:

D格: 视为没有变色
(墨绿色, 其中略带黄色)
C格: 视为变色 (黄色为主)
(中间仅可见零星蓝点, 可以认为全部变色)
B格: 变色
A格: 变色

当酸价为5.0时:

D格: 视为变色 (黄色为主)
(中间仅可见零星蓝点, 可以认为全部变色)

注: 同标准色卡比色时, 测油纸需放在白色区域上方, 距离色卡4mm处读数。

使用方法:

1. 确保要在产品炸制温度 (DROP状态)下, 使用试纸。
2. 将试纸取出, 四格完全浸入油样中3秒钟, 取出试纸。
3. 将试纸上多余的油样吸干, 放置30秒读数。
4. 参照如上标准读数。

Do

1. 要在取出测油试纸后关严盖子
2. 要小心拿持测油试纸长端, 以免烫伤
3. 要将测油试纸格全部浸入油内



Don't

1. 不要将未使用的测油试纸放在高温潮湿处
2. 不要用手触摸检测格
3. 不要让测油试纸在油样内停留时间过长或过短
4. 不要太早或太迟进行比色
5. 不要在光线太暗处进行比色
6. 不要使用已经发生变色的测油试纸
7. 不要重复使用已用过的测油试纸
8. 不要随意丢弃使用过的测油试纸

