高达250A高电流直流偏置电流源－WK3265B

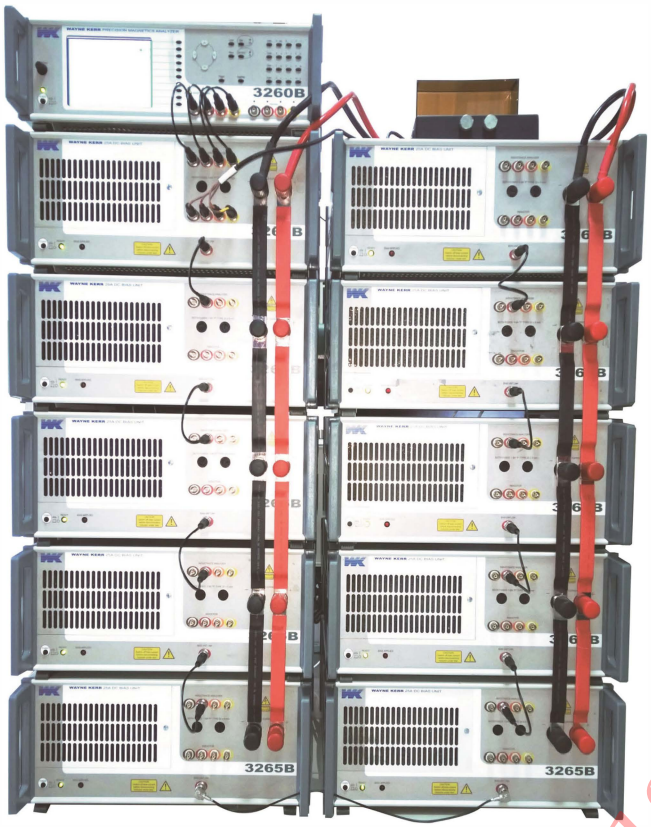

WK3265B 高电流直流偏置电流源 最高可叠加10台

1J3265B/5A	5A	直流偏置电流源
1J3265B/10A	10A	直流偏置电流源
1J3265B/20A	20A	直流偏置电流源
1J3265B/25A	25A	直流偏置电流源
1J3265BQ/25A	25A	直流偏置电流源

WK3260B（3MHz）精密磁性元件分析仪

- 0.1%基本测量精度
- 扫描曲线分析模式
- DC偏流快速升和快速降功能
- 饱和变化率测试（Delta L）
- 8个不同的DC饱和电流点测试
- 低至0.1mΩ的Rdc、Rs和Q的精确测试
- 内置1A的DC偏流源

销售：0512-63976840

250A高电流直流偏置电流源－WK3265B

- 25A/台，可叠加10台
- 高达250A的DC偏置电流
- 四线或两线测试方式
- 应用举列：测试线圈、变压器、电感工作状态的饱和特性

1J10362 / 250A 两线式SMD高电流测试治具

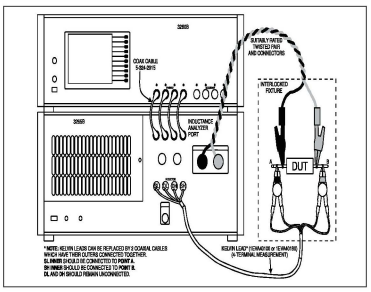

四线式量测架设图

可使用仪器柜，
最多可加至250Amp

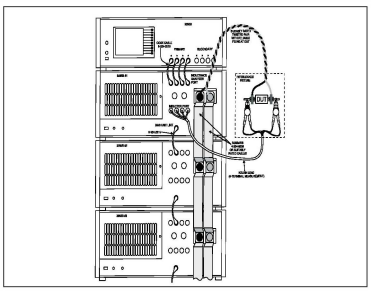

多台并联之架设图

产品规格

型　　号	1J3265B /5A	1J3265B /10A	1J3265B /20A	1J3265B /25A	1J3265BQ /25A
频率范围	20Hz~200KHz			20Hz~1MHz	20Hz~3MHz
直流偏置电流范围	25mA~5A	25mA~10A	25mA~20A	25mA~25A	
直流偏置电流分辨率	0.025A(25mA)				
基本精确度	±1%				
当电流源输出期望电流时能达到的电大电压	F<12kHz　1V AC下最高10V DC 0.25V AC下最高11V DC F>12kHz　扣减0.5 V DC				
直流重叠电流(最高)	可叠加10台，最高视栈后的电流加总总和			250A	50A(20Hz~3MHz) 250A(20Hz~1MHz)
搭配机型	WK3255BL			WK3255B/ WK3255BQ	WK3260B
综合参数	使用电源 90VAC ~ 255VAC；47Hz ~ 63Hz 温度 0℃ ~ 40℃（操作），-40℃ ~ +70℃（保存），相对湿度 ≤ 80% 尺寸（mm）190/H × 440/W × 520/D，重量 15kg				

＊可混搭1MHz的DC Bias unit以达到最佳的测试组合，最高可达到250A
＊WK3255B= 频率上限到500kHz，WK3255BQ= 1MHz，WK3260= 3MHz

WK3265B系列

标准配备: 操作手册、电源线、控制线、BNC-BNC*4连接线

本公司亦提供散热快速，绝缘安全，方便移动的19 寸仪器箱，请来电洽询

1J1036/250A 两线式DIP
高电流测试治具

1J10154 四线式DIP
高电流测试治具

1J10164 四线式SMD
高电流测试治具

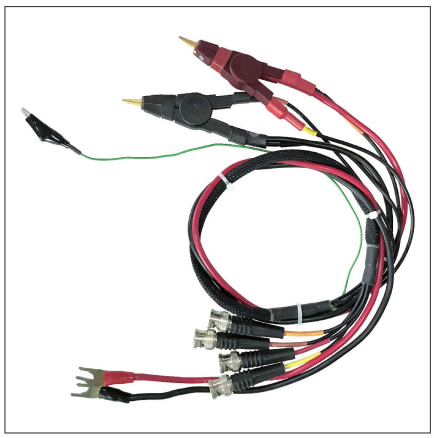

1EVA40100A-75A 大电流测试线

1JRACK19—19寸仪器箱

销售：0512-63976840