

770713 静电压表及套件-Static Sensor and Kit 制造商-Desco Industries Inc (SCS 品牌)

1

根据动态距离计算电压，无需精准固定位置，可强制测试距离，开源串口调试软件可获取实时数据及曲线图

770713 单表测试物体表面静电压，770713 Plus 套件可测试人体行走电压，770714 Pro 套件可测试人体行走电压和检查静电消除器性能



- ① 测试表 ② 770719 高压产生器 ③ 12442 双用电极板 ④ 19295 握柄电极 ⑤ 测试线(1.5 米长)
⑥ 数据/充电线(USB-C 端子) ⑦ 手提箱 ⑧ 支架和接地线(1 米长)

订购货号

770713: 单表, ①+⑥


770713 Plus: 套件, ①+③+④+⑤+⑥

770714 Pro: 套件, ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦


770719 AP: 配件包, ②+③+④+⑤+⑦

12440 (选配): 支架和接地线, ⑧, 建议购买以上型号时均选配该支架和接地线

测试图例

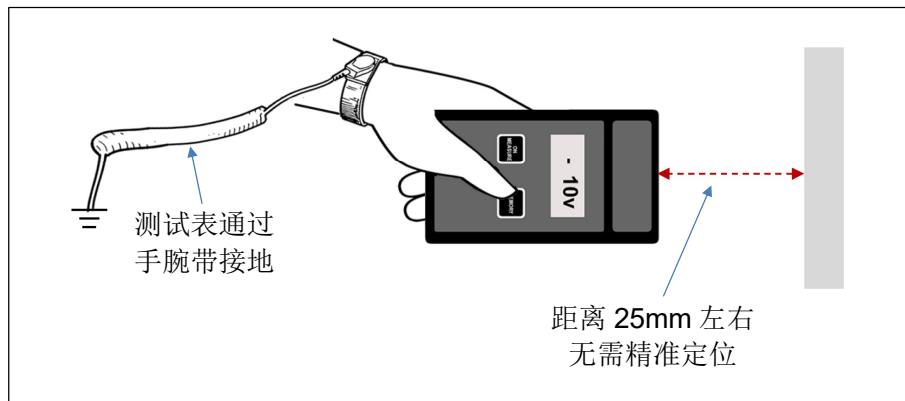


测试材料静电电压

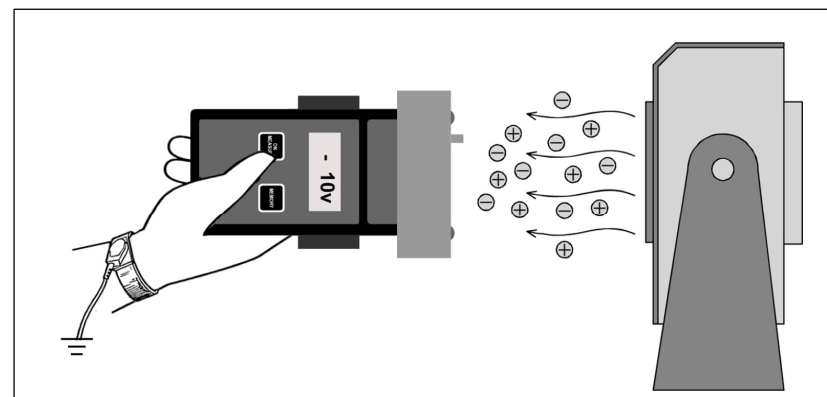

检查离子风机性能（无计时）

测试人体行走静电电压

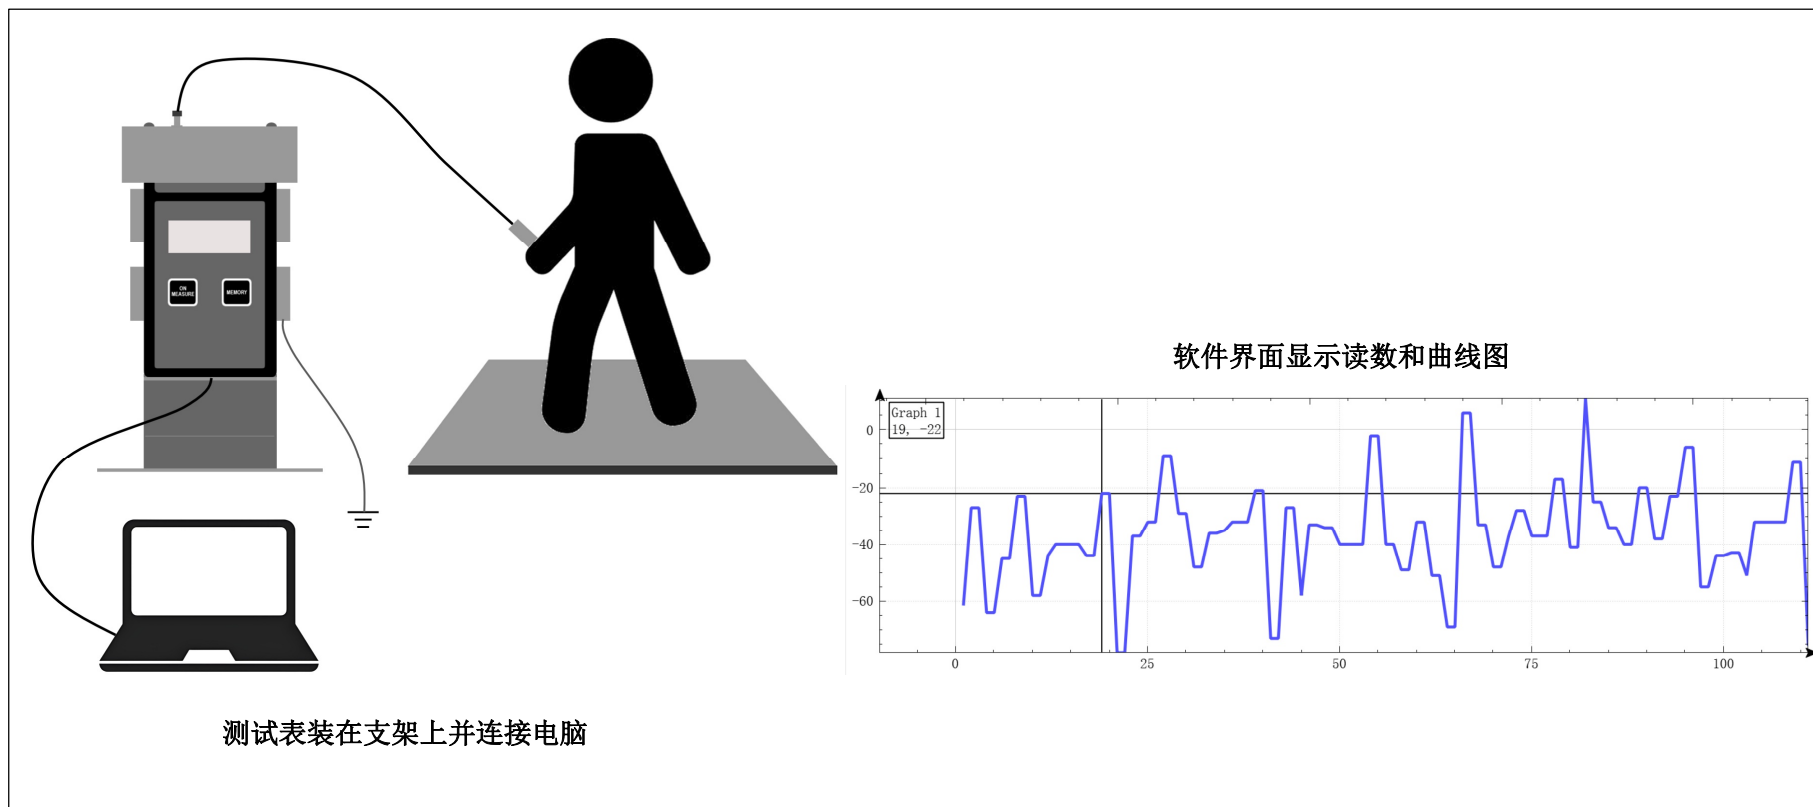

测试表装在支架上并连接电脑

软件界面显示读数和曲线图

规格参数

测试距离：25mm 左右，无需精准定位

距离设置：可设置固定距离测试透明/反光材料或特小物体

测试量程：0~ $\pm$ 40KV

最小读数/单位：1V(<1000V), 0.01KV(1KV~10KV), 0.1KV(>10KV)

测试精度： $\pm$ 5% $\pm$ 5 字

取样率：0.05 秒

读数显示频率：0.2 秒

数据保存：可保存 10 个数据在测试表内存(可导出)

远端控制：串口调试软件，获取实时读数，保存数据

12442 双用电极板：20pF, 114mm x 66mm x 28mm, 140g

770719 高压产生器：可产生大于 $\pm$ 1KV 的电压

锂电池(可拆卸)：3.7V，1080mAh


续航时间：60 小时

显示屏：128 x 64 OLED

数据/充电线：两端 USB-C 插头，支持 USB2.0 和 USB3.1

测试表规格：61mm x 107mm x 33mm, 109g

装上电极板和支架的图片

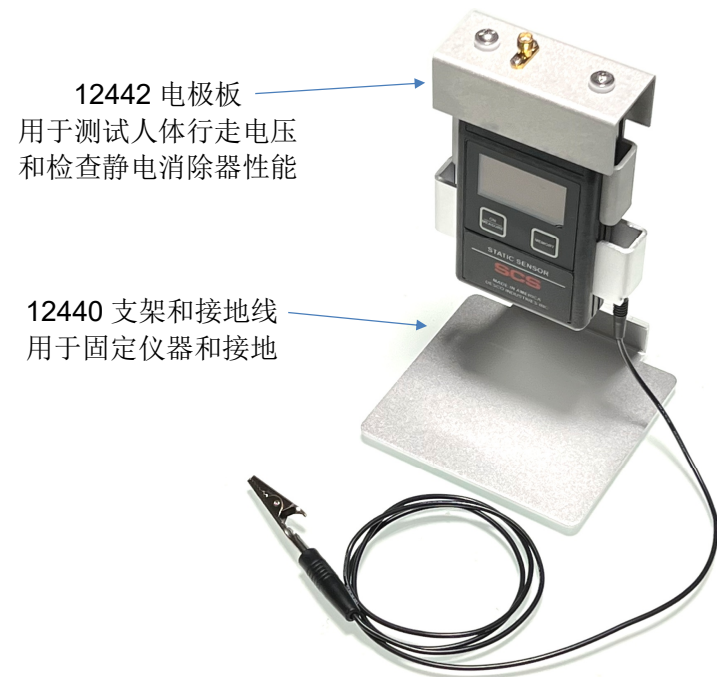

订购货号

770713：单表，用于测试物体表面静电电压

770713 Plus：套件，测试物体表面静电电压，配合 12442 电极板和握柄可测试人体行走电压

770714 Pro：套件，测试物体表面静电电压，配合 12442 电极板和握柄可测试人体行走电压，配合 770719 高压产生器检查静电消除器性能

✧ 提示：770714 Pro=770713+770719 AP，出货时 770713 测试表和 770719 AP 分开包装

770719 AP：配件包，已有 770713 的用户，可购买该配件包形成 770714 Pro 套件

12440：选配件，支架和接地线，770713 测试表无接地孔，建议选配该支架便于接地，特别是测试人体行走电压时需要固定测试表