


JT 系列 温度试验箱
JTH 系列 温湿度试验箱

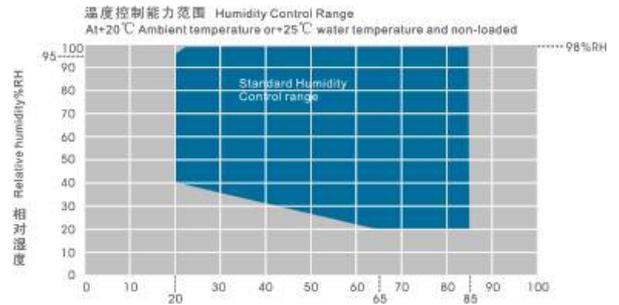

型号系列	JT 系列 温度试验箱 (命名规则: JT-温度-容积, 譬如 JT-20-150 中的-20 表示温度为-20 度、-150 表示容积为 150 升)					
	JTH 系列 温湿度试验箱 (命名规则: JTH-温度-容积, 譬如 JTH-20-150 中的-20 表示温度为-20 度、-150 表示容积为 150 升)					
容 积	80L	150L	225L	408L	800L	1000L
内腔尺寸 cm	40 × 40 × 50	50 × 50 × 60	50 × 60 × 75	60 × 80 × 85	100 × 80 × 100	100 × 100 × 100
外形尺寸 cm	100 × 100 × 140	110 × 110 × 150	110 × 115 × 170	120 × 125 × 175	160 × 135 × 195	165 × 160 × 195
控制方式	TEMI880 彩色液晶触摸屏程序式温湿控制器, 可设定 100 条/1000 段程序, 冷热平衡方式精密控温					
试验方式	定温试验、定湿试验、定温定湿试验 温度编程分段循环试验、湿度编程分段循环试验、温度湿度编程分段循环试验					
可视性	W400*H300mm 双层隔热自动防露钢化玻璃窗					
测试孔	Φ50mm, 可供引入试品电源线或信号线					
箱体材质	全不锈钢 (内胆 304#镜钢, 外壁 304#拉丝钢), 高压发泡聚胺脂及超细玻璃纤维棉					
温 度	0°C, -20°C, -40°C, -70°C ~ 150°C 区域内可调设, 波动性 ±1°C					
湿 度*	20 ~ 98%RH 区域内可调设, 波动性 ±2.5%RH					
升温速度	3°C/min (空载非线性)					
降温速度	1°C/min (空载非线性)					
致冷单元	法国泰康全封闭工业压缩机, 环保致冷剂, 管翅式风冷冷凝器, 自动负载容量调整蒸发器					
加热单元	管翅式不锈钢电热管					
加湿装置*	UL 型不锈钢加湿管, 表面蒸发加湿					
降湿装置*	冷冻替热方式					
循环单元	大风量离心式不锈钢叶翼风机, 强制空气循环, 以确保箱内温度均匀性					
安全装置	超温保护、加热器短路报警、加湿器短路报警*、加湿系统断水报警*、鼓风机过载报警、制冷机超压报警、制冷机过载报警、制冷机油压异常报警、漏电防护等					
电 源	AC 220V ± 10% (380V ± 10%), 50Hz ± 5%					
标准附件	观察窗(双层中空钢化玻璃)1 个、箱内照明灯(日光灯)1 套、测试孔 φ50mm (位于左边)1 个、不锈钢样品架 2 层、内置供水箱 1 个*、脚轮/支撑脚 4 套、上位机通讯软件光盘一张、通讯线缆一条、溢流水管一根、操作手册一本、仪表说明书一本、产品合格证一份、保修卡一份					

注: 以上带*项为具湿度功能的 JTH 系列所独有