


# FE 型

最適合于控制水處理設備以及大型水槽的液面

## 電極式液位計

### 工作原理

電極式水平設備FE與繼電器設備相配合工作。當導電液體液面同電極沒有接觸的情況下，電極間沒有電流的流動。當液面同電極想接觸時，電流通過。通過檢查電流的通電和斷電，使繼電器開閉。鹽漲暹捐翹疲縮魅璞 E7000型可以供給微弱的交流電，使得電極棒能夠長時間地安心使用。

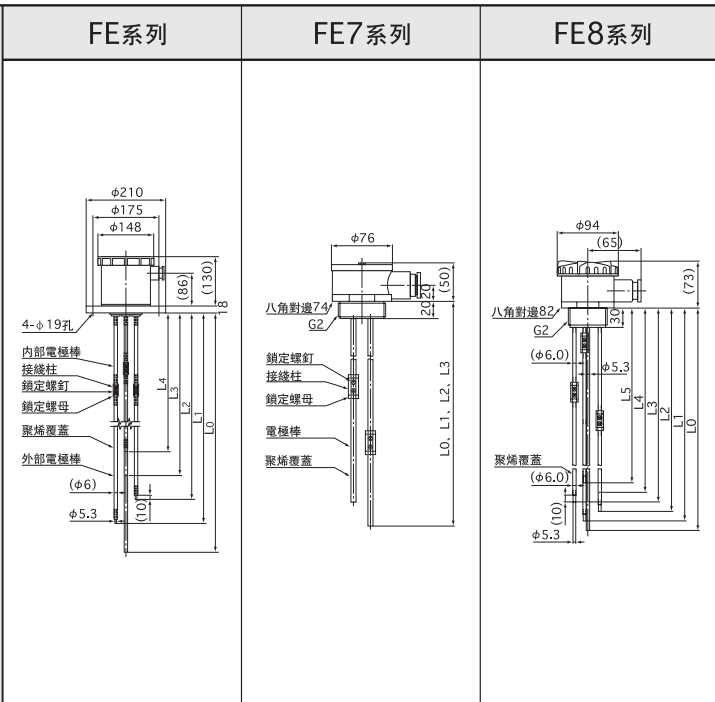

接線柱	材 料	ABS	PF (覆蓋物SUS304)	PVC
	構 造	IP45	IP43	IP43
安裝	電 線 接 入 口	相當于JIS F 20a (G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 型)		
	方 法 / 材 料	法蘭/PVC	含螺紋/PF	含螺紋/PVC
* 使用溫度	尺 寸	相當于JIS10K100 (安裝孔4個)	G 2	G2
	最 大 檢 查 點	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +60 °C	-20 ~ +50 °C
※1 重 量		6個	3個	5個
		約1.6kg	約0.3kg	約0.4kg
		型 號		
※2 電極部材料	S U S 3 1 6	FE 2 型	FE 72 型	FE 82 型
	鎳基耐蝕合金B	FE 3B 型	FE 73B 型	FE 83B 型
	鎳基耐蝕合金C	FE 3C 型	FE 73C 型	FE 83C 型
	鈦	FE 4 型	FE 74 型	FE 84 型
絕 緣 管		※3	聚烯煙 (僅L0電極管沒有絕緣管)	

※1. 質量數值不包含電極管質量。

※2. 電極部分的材料以電極管連綫以及防松螺母的材料表示。

※3. (?????) 未翻譯

★耐熱及耐壓型號的產品 (特殊產品) 由于可以用作其它用途，所以請在弊公司營業窗口咨詢。

### 最適合于磁簧開關的小容量接點的保護……

### 繼電器設備 RE7000 形



#### 主要優點

- 1 本身具備功能，用一臺機器可以控制2個警報接點  
最適合于控制水泵、閘門等
- 2 檢查點上加裝的容量為8V 5mA AC
- 3 插頭安裝設置容易  
(插座為任選部件)

插頭：歐姆龍 (殊式會社)，或者使用同等產品

#### 標準方法

電源電壓	90~132 / 180~264V AC 50/60Hz
消耗電力	約1.5VA
使用溫度	0 ~ +50 °C
警報接點	繼電器接點，一個變壓器
接點容量	240V 5A AC . 30V 5A DC (電阻負荷)