


TB Series

桶泵

低粘度到中等粘度

TB系列重量轻，适用于低粘度的化学品。特别适用与小口径的容器

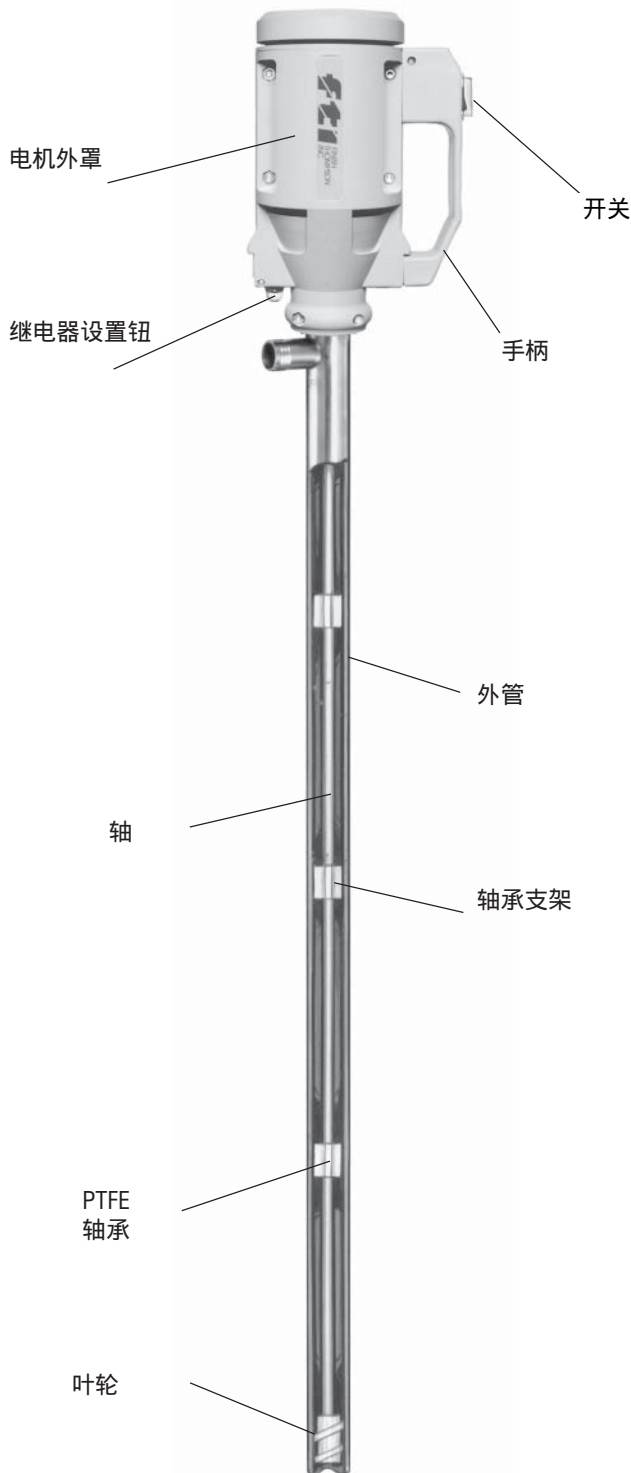

特点

- 机械密封
- 独特的压缩叶设计
- 输送中等腐蚀性液体和溶剂。
- 可配备多种型号电机
- 不锈钢结构

性能参数


- 粘度最大200 cP
- 密度最大1.4
- 温度 150 °F (66 °C)

电机 (50/60 Hz)

- 20 gpm
- 28 ft TDH

空气马达

- 15 gpm
- 16 ft TDH

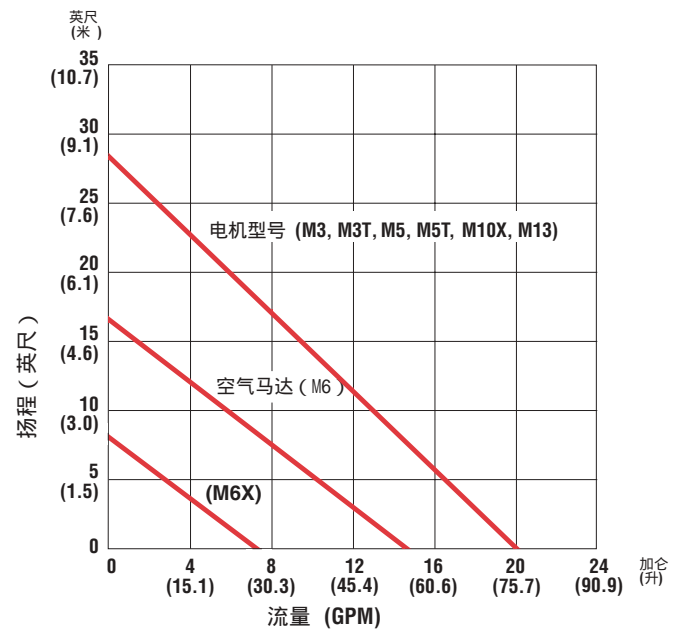

泵管参数



TBS

型号	泵管				密封	轴	内件	软管 口径
	材质	直径	参数					
			in.	cm				
TBS	316	1-1/2" (3.8 cm)	40	102	石墨填 PTFE	316	PTFE	1"

电机参数



电机为单相110V或220V, 50-60HZ。
所有电机配备12feet (336cm) 电
源线, 手动设定断路器, 内置风扇
和on-off开关。电机为持续负载型。

型号	类型	认证	电源要求	H P	R P M
M3	防尘	CSA	115VAC/50-60 Hz	1/2 .37 kW	10,000
M3T	TEFC	CSA	115VAC/50-60Hz	1/2 .37kW	10,000
M5	防溅 IP44	CE	230VAC/50-60 Hz	1/2 .37kW	10,000
M5T	TEFC IP54	CE	230VAC/50-60 Hz	1/2 .37kW	10,000
M10X†	防爆 - IP54 EEx d IIA, T4	CE Ex DEMKO	230VAC/50-60 Hz	1/2 .37kW	10,000
M6	气动*	CE		1/2 .37kW	300 - 6,000
M6X	气动*	CE		3/4 .37kW	300 - 3,000
M13	防溅 IP44	CE	115VAC/50-60 Hz	1/2 .37 kW	10,000



带调节器, 消音器的空气马达 (M6)
80-100 psi 在 25 cfm

注意: 当输送易燃介质时, 请使用带防静电装置#A100835的不锈钢泵管, 并配备防爆电机或空气马达

† 建议在防爆的环境里输送非易燃性的介质

* 空气马达不以电为动力. 这样就可以减少易燃的可能型。



FINISH THOMPSON INC.

921 Greengarden Road • Erie, PA 16501-1591 U.S.A.
Ph 814-455-4478 • Fax 814-455-8518

Email fti@finishthompson.com • www.finishthompson.com

