

### ● 產品用途

適用於一般不含雜質之清水及流體高壓噴灑、  
管路測漏，如：

- 汽機車、門窗、廚房、冷氣機噴洗。
- 庭院、花園、農田灑水。
- 管路試壓抓漏。
- 農藥水噴灑消毒殺蟲。

### ● 使用條件

環境溫度：Max. +35°C

液體溫度：+0°C~ +40°C

### ● 優點



往復自吸式，體積小壓力足，手提式握把，方  
便使用，插頭式電源線，隨插即用。

### ● 附標準配件

1. 30呎高壓管
2. 1呎噴槍
3. 回水管
4. 吸水管組

### ● 選用配件

1. 選配噴槍
2. 試壓錶組：  
壓力錶、開關閥、  
高壓管

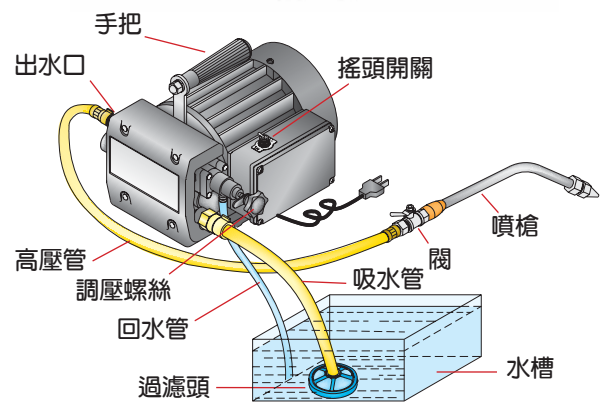

### ● 規格表

| 型式     | 輸出 (HP) | 頻率 Hz | 極數 P | 電壓 單相 V    | 壓力 kg/cm <sup>2</sup> | 出水量 L/min | 包裝尺寸 長X寬X高cm | 重量 kg |
|--------|---------|-------|------|------------|-----------------------|-----------|--------------|-------|
| TH250P | 1/3     | 60    | 4    | 110<br>220 | 20                    | 8.5       | 33 X 29 X 26 | 13.3  |
| TH400P | 1/2     | 60    | 4    | 110<br>220 | 30                    | 8.5       | 33 X 29 X 26 | 17.3  |