



典型输出波形

ESD-202A ESD-203A

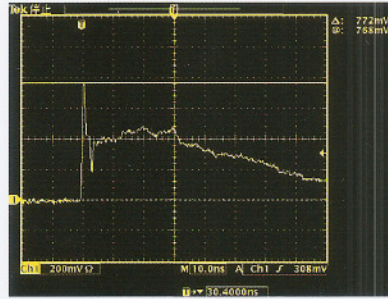

放电电流波形

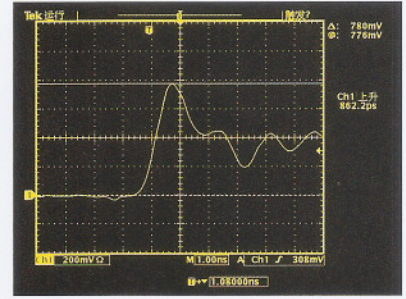

电流前沿波形

输出电压 (kV)	第一峰值电流 (A)	30ns处电流 (A)	60ns处电流 (A)	放电前沿时间 (ns)
2	7.5	4	2	0.7~1
4	15	8	4	0.7~1
6	22.5	12	6	0.7~1
8	30	16	8	0.7~1

静电放电枪支架

ESDG-2



放电枪支架

放电枪支架

该支架可用于静电枪摆放、波形校准及配合主机AUTO功能测试时枪体固定。

尺寸：(H) 300mm

直径：160mm

重量：约1.6kg