

北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701


www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

BN-7 日本进口指示灯 PDF 说明书 Catalogue



日本製

RoHS 対応 **はんだ耐熱条件**

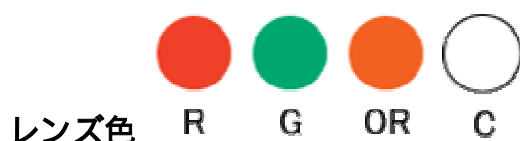

仕様

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 定格 | AC100V ~ 125V、AC200V ~ 250V |
| 耐電圧 | AC1500V (1 分間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100M 以上 |
| 寿命 | 連続点灯 20000 時間以上 |
| 本体材質 | アクリル |
| パネル取付方式 | ナット締め付け |
| 主絶縁材 | P.B.T. (UL94V-0) |
| 端子金具 | はんだ付け用端子 |
| レンズ色 | R (赤)、G (緑)、OR (オレンジ)、C (透明) |
| 取付板厚 | 6.0mm (MAX) |
| ナット締め付けトルク | 0.7N・m 以下 |
| ナット二面幅 | 12mm |
| 使用上の注意 | はんだ付け時の注意 (ラグを下向き又は水平にしてはんだ付けをしてください) |

発注型番: BN-7-[電圧指定]-[レンズ色]

ご注文例: BN-7-1-R (電圧 AC100 ~ 125V・レンズ色赤でご注文の場合)

ご注文例: BN-7-2-R (電圧 AC200 ~ 250V・レンズ色赤でご注文の場合)

製品一部変更届 2010/03/25 [定格表示ラベルの変更](#)

2003/03/07 [鉛フリーはんだに変更](#)

BN-7-1-R, BN-7-2-R; BN-7-1-OR, BN-7-2-OR;

BN-7-1-G, BN-7-2-G; BN-7-1-C, BN-7-2-C;

BN-7-1, BN-7-2; BN-7;

寸法图 单位:mm

