

北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701


www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

BN-5701 日本进口指示灯 PDF 说明书 Catalogue



日本製

RoHS 対応 はんだ耐熱条件

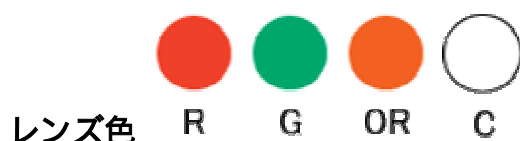

レンズ色

仕様

定格	AC100V ~ 125V、AC200V ~ 250V
耐電圧	AC1500V (1 分間)
絶縁抵抗	DC500V、100M 以上
寿命	連続点灯 20000 時間以上
本体材質	ポリカーボネート
パネル取付方式	ナット締め付け
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子金具	はんだ付け用端子
レンズ色	R (赤)、G (緑)、OR (オレンジ)、C (透明)
取付板厚	5.0mm (MAX)
ナット締め付けトルク	0.7N・m 以下
ナット二面幅	12mm
使用上の注意	はんだ付け時の注意 (ラグを下向き又は水平にしてはんだ付けをしてください)

発注型番: BN-5701-[電圧指定]-[レンズ色]

ご注文例: BN-5701-1-R (電圧 AC100 ~ 125V・レンズ色赤でご注文の場合)

ご注文例: BN-5701-2-R (電圧 AC200 ~ 250V・レンズ色赤でご注文の場合)

製品一部変更届 2010/03/25 定格表示ラベルの変更 2003/03/07 鉛フリーはんだに変更

BN-5701-1-R, BN-5701-1-G, BN-5701-1-OR, BN-5701-1-C,

BN-5701-2-R, BN-5701-2-G, BN-5701-2-OR, BN-5701-2-C,

BN-5701-1, BN-5701-2,

寸法图 单位:mm

