

北京 010-68008 911 Weinview 人机界面 HMI 代理商
 广东省深圳 0755-83656701 山东 WEINTEK LABS 现货库存
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn


WEINVIEW MT6070iH WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶触摸屏 MT6070 威纶通触摸屏 PDF 参数说明书 MT6070iH1wv, MT6070iH 1wv, MT6070iH2wv, MT6070iH 2wv, 400MHz CPU, 128MB 内存; 16:9 宽屏, 7 寸, 65536 色 TFT LCD, 分辨率 800x480; 3 个 COM 端口, 1 个 USB2.0 接口, 1 个 USB1.1 接口。

| ◆ MT6070i 产品特点 | |
|----------------------|--|
| 7" 800x480 | 支持 USB2.0 下载线 |
| LED 背光模组 | 内建电源隔离保护器 |
| 无风扇冷却系统 | 400MHz CPU、128MB 内存 |
| ◆ 产品规格 | |
| 显示器: | 7"、Widescreen |
| 处理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
| 内存 (DRAM): | 64MB DDR2 on board |
| 闪存: | 128MB flash memory on board |
| | User project size:16MB;Data and Event log size:50MB |
| 通讯口: | 3 组异步式串行通讯端口 |
| | COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) |
| | COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) |
| USB host: | USB 1.1x1 |
| USB Client: | USB 2.0x1 |
| SD 插槽: | 无 |
| 内部时钟: | 内建 |
| 电源输入: | 24±20%Vdc,250Ma@24VDC |
| 外形尺寸 WxHxD: | 200x146x42.5mm |
| 开孔尺寸 WxH | 192x138mm |
| 重量: | 约 0.85 kg |
| 使用软件: WEINVIEW 官网 | EB8000 V2.0.0 及以上版本 下载: WEINVIEW 官方网站 或 http://www.shuntu.net/EB8000_chs.zip WEINVIEW 软件 |
| ◆ 触控面板 | |
| 触控类型: | 4 线电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光度: | 80%以上 |
| 触控次数 | 最少 100 万次 |
| ◆ 环境规格 | |
| 操作温度: | -10°- 45°C (14°- 113°F) |

北京 010-68008 911 Weinview 人机界面 HMI 代理商
 广东省深圳 0755-83656701 山东 WEINTEK LABS 现货库存

www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 相对湿度: | 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟) |
| 电磁干扰: | 符合 FCC class A |
| CE 认证: | 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
| 防水性: | 前面板符合 NEMA4/IP65 |
| ◆LCD 显示器 | |
| 显示类型: | TFT LCD |
| 显示尺寸(对角): | 7" |
| 显示色彩: | 65,536 色 |
| 分辨率: | 800 x 480 |
| 映像点间距 | 0.1905 x 0.0635 |
| 对比度 | 500:1 |
| 视角 ()°: | 70/50/70/70 (T/B/R/L) |
| 亮度 (cd/m2): | 300 |
| 背光灯: | LED |
| 背光灯寿命: | 30,000 小时 |

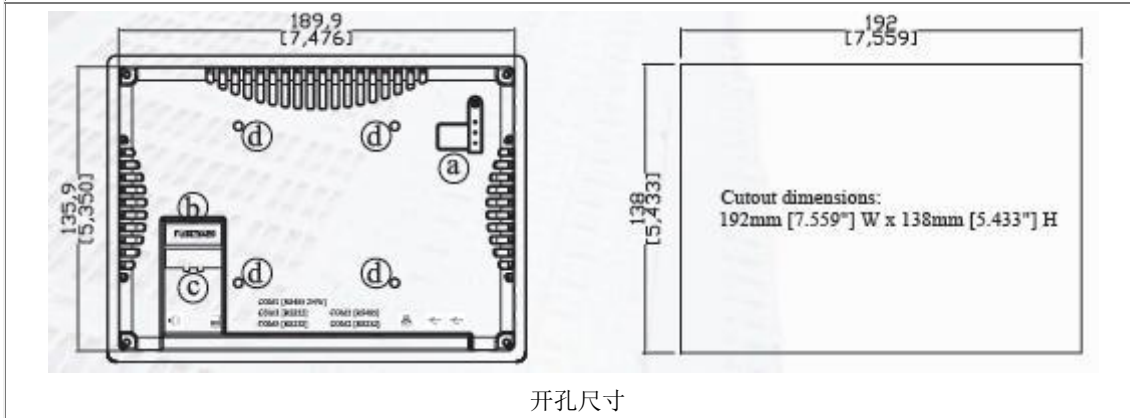

WEINVIEW MT6070iH WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI
 威纶触摸屏 MT6070 威纶通触摸屏