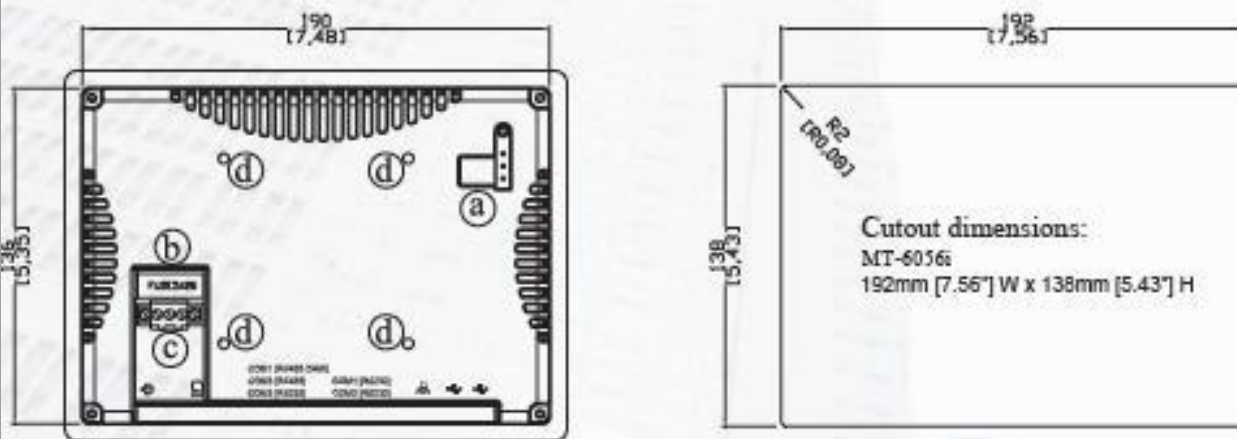


北京 010-68008 911 Weinview 人机界面 HMI 代理商
 广东省深圳 0755-83656701 山东 WEINTEK LABS 现货库存
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

WEINVIEW MT6056iV WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶通触摸屏
 weinview 公司 weinview 软件 weinview 编程软件 威纶 weinview PDF 资料

◆ MT6056 产品特点	
5.6" 320x234	支持 USB2.0 下载线
4:3 TFT LCD	无风扇冷却系统
LED 背光模组	400MHz CPU、128MB 内存
◆ MT60561 产品规格	
显示器:	5.6"
处理器:	32 Bit RISC 400MHz
内存 (DRAM) :	64MB DDR2 on board
闪存:	128MB flash memory on board
	User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口:	(RS-232/RS-485 2W/4W)
USB host:	无
USB Client:	USB 2.0x1
SD 插槽:	无
内部时钟:	内建
电源输入:	24±20%VDC,250Ma@24VDC
外形尺寸 WxHxD	204x150x48mm
开孔尺寸 WxH	192x138mm
重量:	约 0.85 kg
使用 WEINVIEW 软件:	EB8000 V2.0.0 及以上版本 下载: WEINVIEW 官方网站 或 http://www.shuntu.net/EB8000_chs.zip 中文 http://www.shuntu.net/EB8000_en.zip 英文
◆ MT6056iV 1WV 触控面板	
触控类型:	4 线电阻式
触控方式:	连续式
透光度:	80%以上
触控次数	最少 100 万次
◆ 环境规格	
操作温度:	-10 ° 45 °C (14 ° 113 °F)
相对湿度:	10% - 90% @ 40 °C, 无凝露
震动测试:	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟)
电磁干扰:	符合 FCC class A

北京 010-68008 911 Weinview 人机界面 HMI 代理商
 广东省深圳 0755-83656701 山东 WEINTEK LABS 现货库存
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

CE 认证:	符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:	前面板符合 NEMA4/IP65
◆LCD 显示器 MT6056iV1WV	
显示类型:	TFT LCD
显示尺寸(对角)	5.6"
显示色彩:	65,536 色
分辨率:	320 x 234
映像点间距	0.362 x 0.118
对比度	300:1
视角 ()°:	45/65/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):	300
背光灯:	LED
背光灯寿命:	30,000 小时
 <p>The technical drawing shows two views of the MT6056i LCD display. The left view is a top-down perspective of the display module, showing a width of 190 mm [7.48"] and a height of 151.35 mm. It includes labels 'a' through 'd' for mounting and a 'FLUX-DRIVER' label. The right view is a cutout diagram showing a width of 192 mm [7.56"] and a height of 138 mm. It specifies a cutout for MT-6056i with dimensions 192mm [7.56"] W x 138mm [5.43"] H and a corner radius of R2 [0.08"].</p>	

010-68008709

0755-83656710

www.shuntu.net shuntu@shuntu.net www.omrns.com.cn

WEINVIEW MT6056i WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶通触摸屏