


## 高流量蠕动泵 PX45

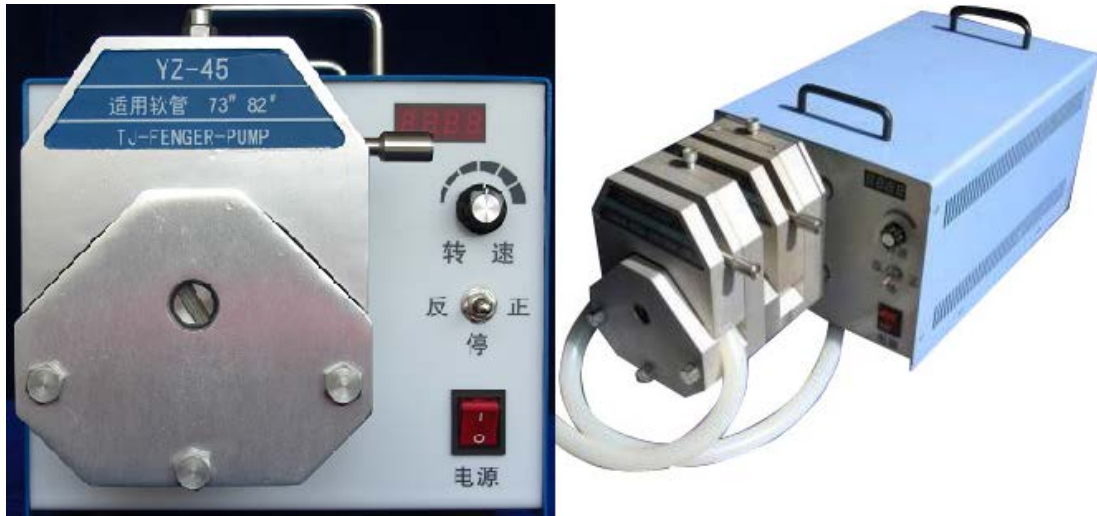

高流量蠕动泵是一款高防护等级和高效率的产品，使用直流电机、专用集成电路、PWM 脉宽调制和闭环控制，具有输出扭矩大、震动低、效率高和免维护的特点

### 性能指标:

- 4 位 LED 数显转速，通过转扭调节转速，可正反方向运行
- 可串联 2 个泵头使用，流量翻倍
- 转速：1—600 转/分钟
- 流量：
  - 0.02—9.1 升/分钟（使用 73 号泵管）
  - 0.02—13.8 升/分钟（使用 82 号泵管）
- 可按照客户要求增加外接口，比如 4-20ma 电流、0-5V 电压等 PLC 控制接口
- 工作环境：温度 0—40 度，相对湿度<80%
- 防护等级：IP31
- 外形尺寸（长宽高，cm）：34×24×21
- 重量：23kg
- 电源：220V，60HZ，<400W
- 标配：驱动器、泵头、1 米泵管

货号	产品描述	市场价
PX45	高流量蠕动泵，单通道	¥7400
PX45-2	高流量蠕动泵，双通道	¥11000
96400-73	美国 masterflex 铂金硅胶管，73 号，一卷 7.5 米	¥1510
96400-82	美国 masterflex 铂金硅胶管，82 号，一卷 7.5 米	¥2280