

脚架和固定装置

脚架

- 用于固定交通标志，安全装置和围栏。
- 特别设计的加强筋可以抵御压力和风力引起的振动。
- 能完全拧进去固定联结螺栓。
- 带有金属和纤维垫圈的六角头螺栓，无需螺母。
- 与BAND-IT扎带和扎扣，Valustrap™，Valustrap Plus™ 或敞开式管夹共同使用。

小型脚架

型号	说明	厚度		数量	重量	
		In	mm		Lbs	Kg
D31099	Flared Leg mini-Brack-It, SS with SS bolt and fiber washer. 1/2" slot	0.050	1.3	50/box	3.0	1.5
D31599	Straight Leg mini-Brack-It, SS, with SS bolt and fiber washer. 1/2" slot	0.050	1.3	50/box	3.0	1.5
D30288	5/16-24 x 1/2" Hex Head SS bolt, washer and fiber washer for mini-Brack-It	-	-	50/box	1.0	0.5

单螺栓扇形脚架

型号	说明	厚度		数量	重量	
		In	mm		Lbs	Kg
D02189	Single bolt flared leg SS Brack-It with SS bolt, washer and fiber washer. 3/4" slot	0.070	1.8	50/box	7.0	3.2
D02299	Single bolt flared leg SS Brack-It only. 3/4" slot	0.070	1.8	50/box	5.5	7.5

单螺栓直角脚架

型号	说明	厚度		数量	重量	
		In	mm		Lbs	Kg
D00189	Single bolt straight leg SS with SS bolt, washer and fiber washer. 3/4" slot	0.070	1.8	50/box	7.0	3.2
D00499	Single bolt straight leg SS Brack-It only. 3/4" slot	0.070	1.8	50/box	5.6	2.5

双螺栓脚架

型号	说明	厚度		数量	重量	
		In	mm		Lbs	Kg
D00889	2 bolt straight leg SS Brack-It with SS Bolt, washer, and fiber washer. 3/4" slot	0.070	1.8	50/box	9.2	4.2
D00999	2 bolt straight leg SS Brack-It only. 3/4" slot	0.070	1.8	50/box	7.1	3.2

脚架的螺栓和垫圈

型号	说明	数量	重量	
			Lbs	Kg
D00299	5/16"-18 x 3/4" Hex Head SS bolt, washer and fiber washer	50/ bag	1.3	0.6

角型固定件直角脚架

型号	说明	数量	重量	
			Lbs	Kg
D00799	L-Mount right angle bracket, 0.070" thick SS, includes two bolt holes suitable for 5/16" or 1/4" bolts. Solid anchor for signs mounted at right angle. Does not include bolts.	50/box	4.4	2.0



扇形小脚架

直角小脚架

单螺栓扇形

单螺栓直角

双螺栓直角

角型固定件直角脚架

安装板

型号	说明	数量	重量	
			Lbs	Kg
D51089	Mounting Plate, Aluminum, 1-1/2" (3.81 mm) x 4-3/4" (120.7mm) with a 2" long 5/8" plated bolt. Band slot width 1-3/8" accommodates double wrap 1-1/4" Giant Band	25/box	15.0	6.8
D51289	Mounting Plate, Aluminum, 1-1/2" x 5-1/4" with a 2" long 5/8" plated bolt. Band slot width 1-3/8" accommodates double wrap 1-1/4" Giant Band	25/box	21.3	9.6
D51389	Mounting Plate, Aluminum, 1-1/2" x 5-1/4" with a 3" long 5/8" plated bolt. Band slot width 1-3/8" accommodates double wrap 1-1/4" Giant Band	25/box	21.3	9.6

- 挤压铝制板带有 5/8 - 11 x 2" (50.8mm) 电镀螺栓和螺母。
- 两种不同的尺寸可选。
- 扎带槽孔宽度 1.375" 适合 1 1/4" 宽 X .044" 厚大型扎带的单层或双层缠绕。



D51089 安装板

BAND-IT 螺栓/管夹

型号	说明	数量	重量	
			Lbs	Kg
D50089	Bolt/Clamp. Includes a 3/8-16 X 6.0" carriage bolt. Slot will accommodate 3/4" width Giant Band	50/box	23.7	10.8
D50489	Bolt/Clamp. Includes a 5/8-11 X 8.0" carriage bolt. Slot will accommodate 1-1/4" width Giant Band	25/box	33.0	15.0

- 挤压铝制底座带有电镀托架螺栓，螺母和垫圈。
- 与 BAND-IT 扎带共同使用。



BAND-IT 螺栓/管夹

信号灯安装座 1-1/2" NPT

型号	说明	数量	重量	
			Lbs	Kg
D04099	Signal Mount, 1-1/2" NPT	25/box	19.4	8.8
D04599	Narrow back signal mount, 1-1/2" NPT	25/box	18.3	8.3

- 用 3/4" Ultra-Lok 或 BAND-IT 扎带与杆固定。
- 标准信号灯安装座的半径适合杆的直径范围大。
- 窄背信号灯安装座应用于小直径杆或安装在有平坦表面的杆上。



信号灯安装座

带有装饰性涂层的敞开式管夹和安装附件

这些管夹应用于许多 BAND-IT 产品，适合现代风格的广告杆，电线杆，并且安装附件具有与杆颜色协调的耐久性表面。敞开式系列产品信息请参考第12页。有 Ultra-Lok 型式可选。价格及可供性请联系 BAND-IT。




无涂层



有涂层

从 **BAND-IT**
定制涂层颜色

任何颜色!

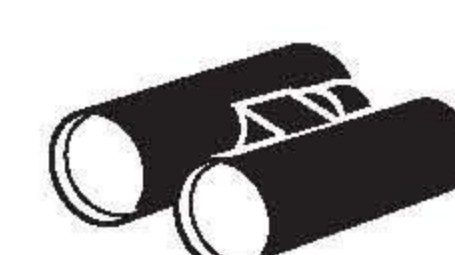

参看第3页。