




SCOUT UV365nm 主要产品简介

			
S3120 手持式	S3035-9K 悬挂式	S3050-15K 悬挂式	S-3W 手电式
辐照度 10000uW/cm ² 以上, 不足 500g 的重量, 快速更换电池! !	大面积 UV 光源, 辐照度 > 9000uW/cm ² 。 温升 < 8°C。 30000H 光源寿命!	业界最强照度! 大面积 UV 光源, 辐照度 > 15000uW/cm ² 。 温升 < 8°C。 30000H 光源寿命!	聚光型 > 18000uW/cm ² 。 散光型 > 2200uW/cm ² 。 30000H 光源寿命!


S-3W 型手电式 LED-UV Light

特点

- 节能仅 3VA 的电源能耗。
- 30000H 的光源平均寿命。
- 原装进口光源 UVLED。
- UV-B 含量为 0。
- 8 小时的电池续航。
- 电量不足保护。
- 含电池仅 360g 的重量。
- 内置电池，外部无配线。
- 连续工作外表面温升 < 5K (5°C)。
- 无需预热，瞬间到达 100% 功率。



UV 辐照度强度分布图 (380mm)

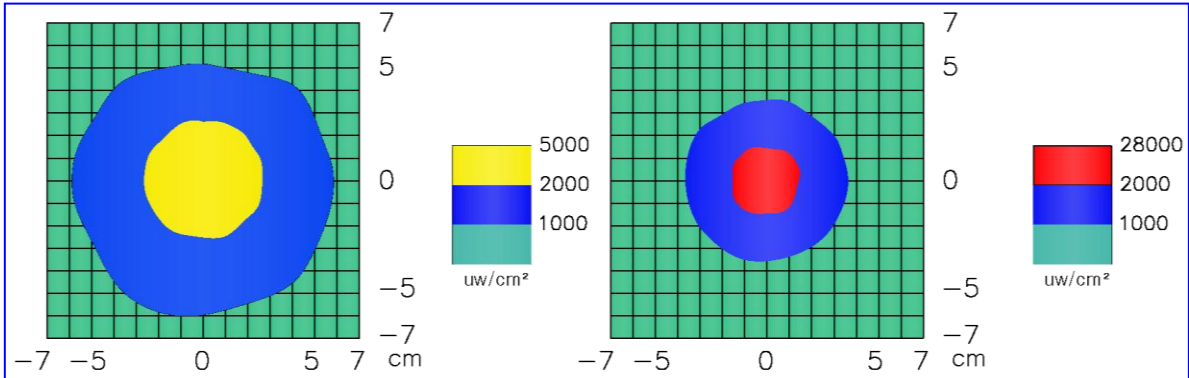




SCOUT UVLED

专业、专注、精益求精！

外形尺寸图

(单位: mm)

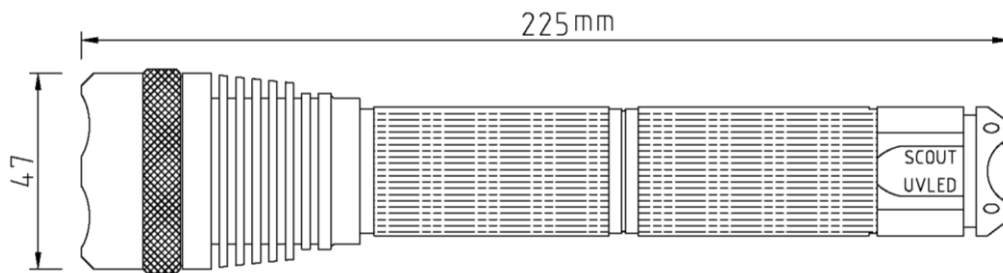

参数一览

项目	参数/方式
形式	手电式
UV-FLUX 室温 25°C 380mm 处标定	聚光型 > 18000uW/cm ² 散光型 > 2200uW/cm ²
FLUX 误差	0-40°C ±10%
配光特征	中心配光
电源 (充电器)	AC100-240V 50/60Hz
功率	UV LED-3VA
波长	室温 25°C 365nm±3nm (UVA)
外形尺寸	47mm*225mm
重量	360g
电池电压	3.7V*2
充电时间	2-3H
电池续航 (累计时间)	UV LED 约 6-8H

- 以上参数为典型数值。参数变更恕不另行通知！