
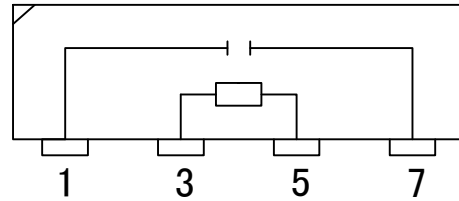


[外形尺寸] Outline Dimension

[电路图] Circuit Diagram

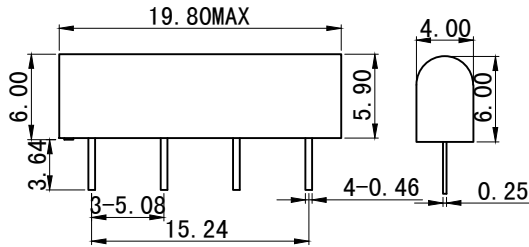

开关参数 Switch Characteristic

1. 干簧管型号 Switching Specifaction	Normally open
	Form A
2. 最大接点容量 Max Contact Rating	10W
3. 最大开关电压 Max Switch Voltage	DC200V
4. 最小击穿电压 Min Breakdown Voltage	DC250V
5. 最大开关电流 Max Switch Current	0.5A
6. 最大负载电流 Max Carry Current	1.0A

性能参数 Physical Characteristic

1. 耐冲击性 Min Shock:	30G
2. 耐振动性 Min Vibration:	30G (10~50Hz)
3. 使用温度范围 Temp. Rating:	-30~250°C
4. 热冲击性 Heat Shock:	-40~300°C

订购信息 Order Information

系列 Series	磁性特征 (灵敏度) Magnetical Specifaction (Sensitivity)	电阻特性 resistance characteristics
MS03-	X	X
选项 OPTIONS	1: 10AT-15AT 2: 15AT-20AT 3: 20AT-25AT 4: 25AT-30AT	1: 56Ω (1/8W) 2: 客户自定义! also can provide speialed parts according customer request!

备注 Remark:  <b>RoHS</b>	设计 Designed by	Gu Rui Nian	品名 TITLE 集成电阻干簧管 Reed Switch integrated resistor	
	审查 Checked by	Xu Deng Kui		
	批准 Approved by	Xu Tao	产品型号 P/N <b>MS03</b>	版本 Version: V1.1
	日期 Date	2011.07.20		页次 Page: 1/1