


[外形尺寸] Outline Demension

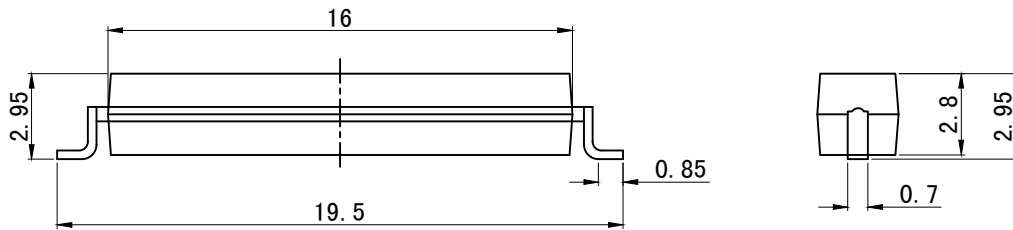

开关参数 Switch Characteristic

1. 干簧管型号 Switching Specifaction	Normally open
	Form A
2. 最大接点容量 Max Contact Rating	10W
3. 最大开关电压 Max Switch Voltage	DC200V
4. 最小击穿电压 Min Breakdown Voltage	DC250V
5. 最大开关电流 Max Switch Current	0.5A
6. 最大负载电流 Max Carry Current	1.0A

性能参数 Physical Characteristic

1. 耐冲击性 Min Shock:	30G
2. 耐振动性 Min Vibration:	30G (10~50Hz)
3. 使用温度范围 Temp. Rating:	-30~250°C
4. 热冲击性 Heat Shock:	-40~300°C

订购信息 Order Information

系列 Series	磁性特征 (灵敏度) Magnetical Specifaction (Sensitivity)
MS01-01-	X
选项 OPTIONS	1: 10AT-15AT 2: 15AT-20AT 3: 20AT-25AT 4: 25AT-30AT

备注 Remark:

RoHS

设计 Designed by Gu Rui Nian

审查 Checked by Xu Deng Kui

批准 Approved by Xu Tao


日期 Date 2011.05.03

品名 TITLE

塑封干簧管 Mould Reed Switch

产品型号 P/N

MS01-01



版本 Version: V1.0

页次 Page: 1/1