



[外形尺寸] Outline Demension

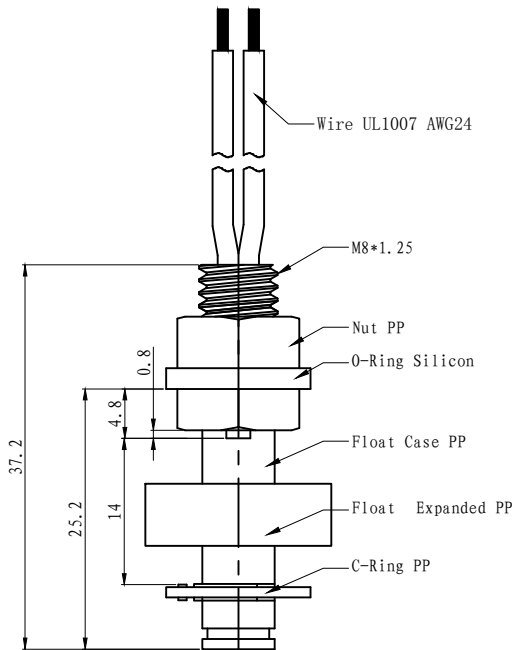

[操作特征] Operating Characteristics

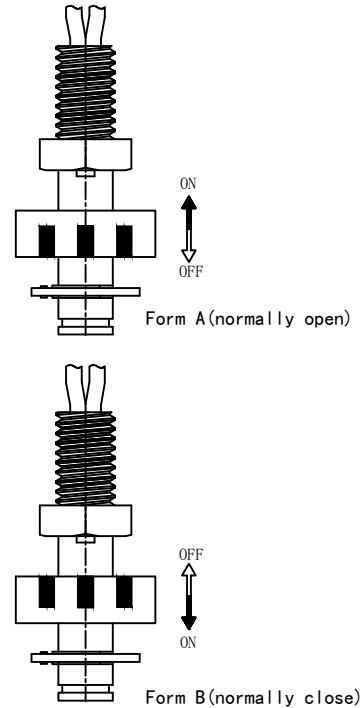

开关参数 Switch Characteristic

| | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|
| 1. 开关定义 Switch Model | 1 | 2 |
| 2. 最大接点容量 Max Contact Rating | 10W | 10W |
| 3. 最大开关电压 Max Switch Voltage | DC200V | AC265V/DC200V |
| 4. 最小击穿电压 Min Breakdown Voltage | DC250V | DC400V |
| 5. 最大开关电流 Max Switch Current | 0.5A | ACO. 3A/DC0. 4A |
| 6. 最大负载电流 Max Carry Current | 1.0A | 1.4A |

性能参数 Physical Characteristic

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. 耐冲击性 Min Shock: | 30G |
| 2. 耐振动性 Min Vibration: | 30G (10~50Hz) |
| 3. 使用温度范围 Temp. Rating: | -30~80℃ |
| 4. 热冲击性 Heat Shock: | -40~85℃ |

订购信息 Order Information


| 系列 Series | 触点形式 Contact Form | 开关定义 Switch Model | 电线长度 Cable Length (mm) | 剥皮浸锡 Termination |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| LS01- | XX | X | X | W |
| 选项 OPTIONS | 1A: 1 Form A 1B: 1 Form B | 1: 10W 2: 10W High Voltage | 1: 100mm 2: 300mm 3: 500mm | W: 5mm of wire stripped and tinned |

备注 Remark:

RoHS

设计 Designed by Gu Rui Nian
审查 Checked by Xu Deng Kui
批准 Approved by Xu Tao
日期 Date 2011.05.03

品名 TITLE 液位开关 Level Switch
产品型号 P/N LS01



版本 Version: V1.0
页次 Page: 1/1