



[外形尺寸] Outline Dimension

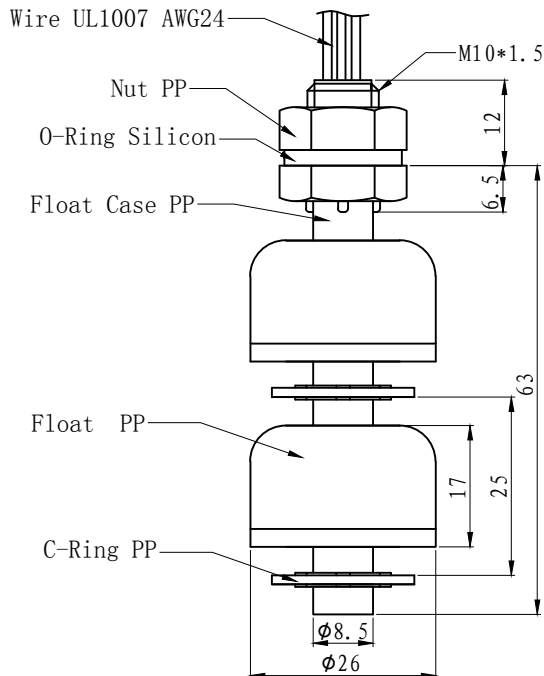

[操作特征] Operating Characteristics

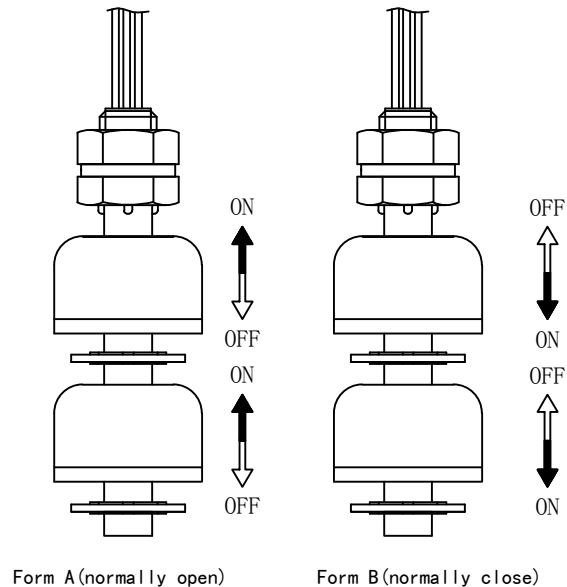

开关参数 Switch Characteristic

1. 开关定义 Switch Model	1
2. 最大接点容量 Max Contact Rating	10W
3. 最大开关电压 Max Switch Voltage	DC200V
4. 最小击穿电压 Min Breakdown Voltage	DC250V
5. 最大开关电流 Max Switch Current	0.5A
6. 最大负载电流 Max Carry Current	1.0A

性能参数 Physical Characteristic

1. 耐冲击性 Min Shock:	30G
2. 耐振动性 Min Vibration:	30G (10~50Hz)
3. 使用温度范围 Temp. Rating:	-30~80°C
4. 热冲击性 Heat Shock:	-40~85°C

订购信息 Order Information


系列 Series	触点形式 Contact Form	开关定义 Switch Model	电线长度 Cable Length (mm)	剥皮浸锡 Termination
LS05-	XX	X	X	W
选项 OPTIONS	2A: 2 Form A 2B: 2 Form B	1: 10W	1: 100mm 2: 300mm 3: 500mm	W: 5mm of wire stripped and tinned

备注 Remark:

RoHS

设计 Designed by	Gu Rui Nian
审查 Checked by	Xu Deng Kui
批准 Approved by	Xu Tao
日期 Date	2011.05.03

品名 TITLE	液位开关 Level Switch
产品型号 P/N	LS05



版本 Version: V1.0
 页次 Page: 1/1