



[外形尺寸] Outline Demension

单位: mm 一般公差: ±0.3
 Unit: mm General Tolerance: ±0.3

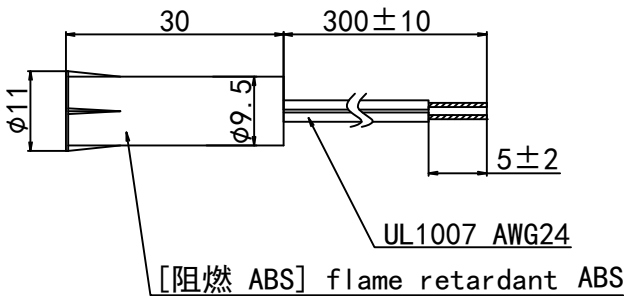


开关组件 Switch Assembly

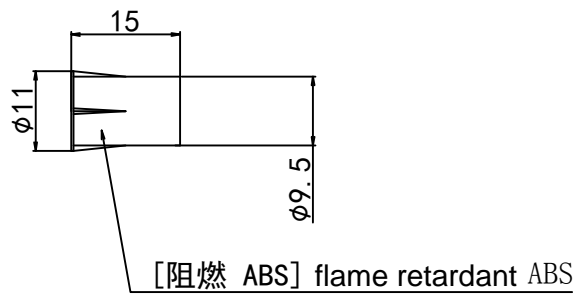



磁铁组件 Magnet Assembly

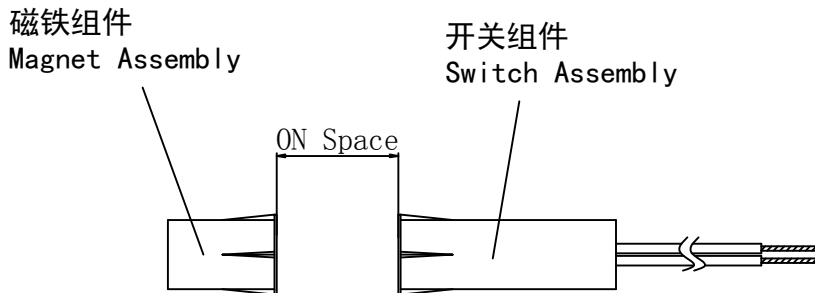[动作特性] Characteristics



动作距离 Operating Space
ON > 10mm

开关参数 Switch Characteristic			性能参数 Physical Characteristic	
1 接点形式 Contact form	A(常开)	1 耐冲击性 Min Shock:	30G	
2 最大接点容量 Max Contact Rating	50 W	2 耐振动性 Min Vibration:	30G(10~50Hz)	
3 最大开关电压 Max Switch Voltage	300V	3 使用温度范围 Temp.Rating:	-30~+60°C	
4 最大开关电流 Max Switch Current	0.7A	4 热冲击性 Heat Shock:	-40~+80°C	
5 最大极限电流 Max Breaking Current	2.5A			
6 最小接触电阻 Min Contact Resistance	100m Ohm			
7 最小绝缘电阻 Min Insulation Resistance	10 ¹⁰ Ohm			

备注 Remark: RoHS	设计 Designed by	Zhang Xiao Jing	品名 TITLE	 
	审查 Checked by	Xu Deng Kui	门磁开关 Door Contact Switch	
	批准 Approved by	Xu Tao	产品型号 P/N	版本 Version: V1.0
	日期 Date	2012. 11. 21	DC-21H	页次 Page: 1/1