

液胀式温控器, 温度表, 可调式温度开关

Capillary Thermostats & thermometers



品 名: 液胀式温控开关 品 牌: 韩国彩虹 (RAINBOW)
 型 号: TS-120SB/TS-120SR TS-030SB/TS030SR TS-040SB TS-040SR TS-050SB/TS050SR
 TS-080SB TS-080SR TS120SB TS120SR TS-150SB/TS150SR TS-200SB/TS200SR TS-320SB/TS320SR
 TS-120SBC TS320SBC TS050SBC TS030SBC

产品功能: 恒温控制或过热保护

产品特点: 操作简单、通断温差小, 开关动作灵敏, 使用寿命长。

适用行业:

- 冷 藏 业--冷冻冷藏柜、制冰机、商用冰箱、冷、热饮自动贩卖机等;
- 机 电 业--无线通讯箱(室)、机电箱、电梯机电室(散热除湿控制)等;
- 电 器 业--饮水机、开水机、电热水器、洗衣机、桑拿房、保温箱、蒸饭箱、电暖炉等;
- 机 器 设备--射出成型机、模温机、油温机、干燥机、焊锡炉、锅炉、超声波清洗机、包装封口机等;
- 食 品 机械—油炸锅、热茶桶、配菜保温台、电烤炉、蒸包机等;
- 温 度 调节--农耕培养室、兰花房、温室培植等;
- 其 它--水床、散热风扇、电热管、废油燃烧器(汽车烤漆房)等。

形式 Model	温度调节范围 Temp. Range	设定温度差 Differential	感温管长度 Probe Length	端子方式 Terminal	毛细管 Capillary	
					Length	Material
TS-030SB/TS030SR	-30℃~30℃	5±2℃	126L 5.8Φ	单极双投 S.P.D.T	1000 mm 长度可 定制	SUS CU
TS-050SB/TS050SR	0℃~50℃		125L 5.5Φ			
TS-080SB/TS080SR	0℃~80℃		115L 5.5Φ	单极单投 S.P.S.T		
TS-090SB/TS090SR	0℃~90℃		117L 5.8Φ			
TS-120SB/TS120SR	0℃~120℃		105L 5Φ	电器规格 Elec. Rating		
TS-150SB/TS150SR	0℃~150℃	105L 5Φ				
TS-200SB/TS200SR	0℃~200℃	9±2℃	64.5L 5Φ	16(2)A 250/380V		
TS-320SB/TS320SR	50℃~320℃		165L 3Φ 65L 5Φ			

安规

VDE,KS,UL,CSA,CE

感温棒固定方式

可附加二分螺牙组, 用于密闭, 防止漏气漏液

根据客户需求制作固定型恒温器, 手动复位型恒温器, 高电流恒温器, 以及工业用恒温器 (附加精美外壳)。

其它说明:SPDT 接线 [C/P]-共接点 [1]-加热器("b"常闭) [2]-警报或风扇("a"常开)


公司销售液体膨胀式毛细管温控(thermostat)多年经验, 机械动作稳定性高, 市面泛称"EGO", 产品 TOP(拓普), AM,

TS、RAINBOW(彩虹)、EGO、CAEM 等知名品牌。欢迎来电咨询

注意事项:

1. 产品安装时，旋座起始点（黑色 | /▲点）应置于接线端。
2. 毛细管是中空线材，请勿硬折或直角弯曲以免阻塞内部液体流动。
3. 感温棒请勿硬压变形，以免造成内部压强变化，影响精度。
4. 接线时接线端子请勿弯折，以免造成内部弹片间隙发生变化。
5. 通入电压电流勿超过产品额定电气规格。
6. 本体部分可承受的环境温度为-10℃~80℃，环境湿度 80%RH 以下。

产品尺寸图:

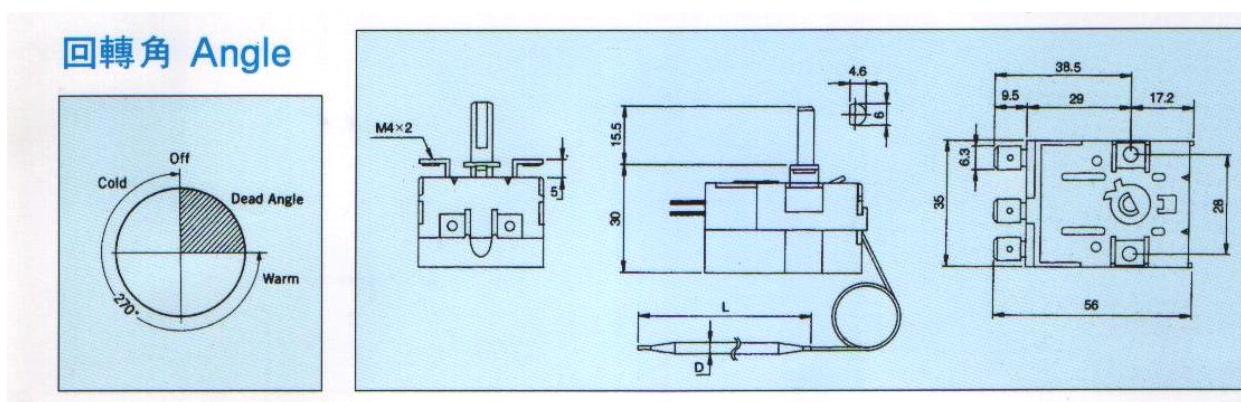

Suzhou Tianjian Electronic Co.,Ltd

苏州天剑电子有限公司

ADD:苏州吴中天灵路商贸城 4 区 10-206 (215128)

TEL: 0512-65852742 13915503450 FAX:0512-65223592

MSN:tiji203@hotmail.com QQ:122013667

<http://www.tj206.net>