用于 Surftest 选件
SV-3200/3000CNC
SV-C3200/4500/3000CNC/4000CNC
SJ-500/SV-2100
SJ-410

检出器，触针，导头

●无轨



●有轨



货号	测力	
178-396-2*1,*3	0.75mN	'97ISO 和 '01JIS 标准检出器
178-397-2*1,*4	4mN	传统规格、常用检出器
178-396*2,*3	0.75mN	'97ISO 和 '01JIS 标准检出器
178-397*2,*4	4mN	传统规格、常用检出器

*1: 无轨导头(**No.12AAB355**)为标准配件
*2: 无轨导头(**No.12AAB355**)触针导头(**No.12AAB344**)为标准配件
*3: 标准触针**No.12AAC731**为标准配件
*4: 标准触针**No.12AAB403**为标准配件

触针

标准触针

订货号:
12AAE882(1μm)*5
12AAE924(1μm)
12AAC731(2μm)*5
12AAB403(5μm)
12AAB415(10μm)
12AAE883*8(250μm)
( ): 针尖半径



导头*9
标准触针用
订货号 No.: **12AAB344**
备注 ø2 – 20



圆棒用
订货号 No.: **12AAB345**



深孔2倍触针*6

订货号:
12AAE898(2μm)*5
12AAE914(5μm)
( ): 针尖半径



小孔用触针

订货号:
12AAC732(2μm)*5
12AAB404(5μm)
12AAB416(10μm)
( ): 针尖半径

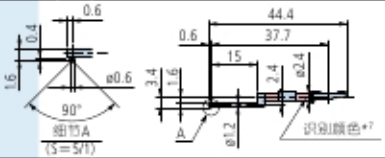

导头*9
小孔用 订货号: **12AAB346**
备注
孔径: ø4 以上
孔深: 15 以下



小孔用触针/深孔2倍触针*6

订货号:
12AAE892(2μm)*5
12AAE908(5μm)
( ): 针尖半径

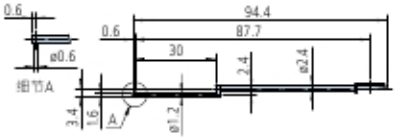

极小孔用触针

订货号:
12AAC733(2μm)*5
12AAB405(5μm)
12AAB417(10μm)
( ): 针尖半径



导头*9
用于极小孔
订货号 No.: No.**12AAB347**
备注
孔径: ø2.3 以上
孔深: 6.5 以下



细孔形状用触针*8

订货号:
12AAE884
(ø1.6mm)



超小孔用触针

订货号:
12AAC734(2μm)*5
12AAB406(5μm)
12AAB418(10μm) ( ): 针尖半径



极细孔形状用触针*8

订货号:
12AAJ662
(ø0.5mm)



深孔用触针*6

2x
订货号:
12AAC740(2μm)*5
12AAB413(5μm)
12AAB425(10μm)
( ): 针尖半径



3x
订货号:
12AAC741(2μm)*5
12AAB414(5μm)
12AAB426(10μm)
( ): 针尖半径



细长孔用触针*6

订货号:
12AAE938(2μm)*5
12AAE940(5μm)

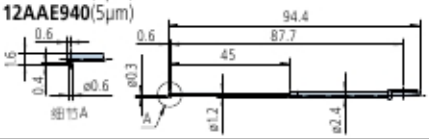

*5: 针尖角度 60°
*6: 只可向下测量

*7:

针尖半径	1μm	2μm	5μm	10μm	250μm
识别颜色	白色	黑色	无色	黄色	没有切口和颜色

*8: 校正时需另行购买阶差标准片 (**No.178-611**选配)。
*9: 有轨测量 (附加导头到检出器) 仅适用**SJ-410**和**SJ-500**系列。

三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

Mitutoyo