

Height gage

其它产品

- 1 SPC (统计程序管理)
- 2 卡尺
- 3 深度尺
- 高度尺
- 5 千分尺
- 6 内径千分尺
- 7 微分头
- 8 千分表 / 指针式千分表
- 9 杠杆千分表
- 10 传感器测头
- 11 量块
- 12 高度规
- 13 精密花岗岩平台
- 14 其它量具
- 15 Digimatic 标尺
- 16 光栅长度计
- 17 投影仪
- 18 显微镜
- 19 轮廓仪
- 20 表面粗糙度仪
- 21 轮廓 / 粗糙度复合仪
- 22 圆度仪
- 23 硬度测量仪
- 24 三坐标测量机
- 25 简易型三坐标测量机
- 26 视像测量系统
- 27 微细形状测量系统
- 28 激光扫描测量仪
- 29 DIY 工具

产品明细

高度仪 Linear Height
518 系列



高度尺 QM-Hite
518 系列



Heightmatic
574 系列



Digimatic 高度尺
192 系列—带有数据输出的多功能型



Digimatic 高度尺
192 系列—标准型



Digimatic 高度尺
570 系列—带有绝对原点标尺




Digimatic 高度尺
570 系列—带有 SPC 数据输出



数显计数器型带表高度尺
192 系列



带表高度尺
509 系列



游标高度尺
506 系列




游标高度尺
514 系列—主尺可调



高度尺划线器



高度尺附件



高度仪 Linear Height

518 系列 — 2D 测量系统

高度尺



518-321



性能参数

公制 / 英制型

货号*	518-321A-21 (120V 提供英文手册) 518-321A-22 (120V 提供西班牙文手册) 518-321D-21 (220V 提供英文手册) 518-321D-22 (220V 提供西班牙文手册) 518-321D-23 (220V 提供德文手册) 518-321D-24 (220V 提供法文手册) 518-321D-25 (220V 提供意大利文手册) 518-321E-21 (240V 提供英文手册)
测量范围	0 - 972mm (0 - 38")
滑杆移动距离	600mm (34")
分辨率	0.0001mm/0.001mm/0.01mm/0.1mm/ (可切换)
精度**	(2+L/600) μ m
重复精度 (2 σ)	平面: 0.5 μ m 孔: 1 μ m
垂直度	6 μ m
直线度	4 μ m
驱动方式	手动 / 电动 (5 - 40mm, 7 级)
测力	1N
平衡方式	平衡重物 (提供辅助重物)
浮动方式	带有内置空气压缩机的空气轴承
显示	图形液晶显示 (320x240 点, 带有背光照明)
显示语言	英语 / 德语 / 法语 / 西班牙语 / 意大利语 / 日语
数据输出	RS-232C
电源	内置可更换式电池或 AC 适配器 (100 - 240V AC, 50/60Hz)
尺寸 (WxDxH)	240x287x1013mm
重量	24kg

*供不同的电源使用

518-322A-21 (120V 提供英文手册)
518-322A-22 (120V 提供西班牙文手册)
518-322D-21 (220V 提供英文手册)
518-322D-22 (220V 提供西班牙文手册)
518-322D-23 (220V 提供德文手册)
518-322D-24 (220V 提供法文手册)
518-322D-25 (220V 提供意大利文手册)
518-322E-21 (240V 提供英文手册)

**L = 测量长度 (mm), 不包括量化偏差

特点

- 分辨率 / 重复精度为 0.1 μ m/0.5 μ m 时, 精度可高达 (2+L/600) μ m。
- 特有的全 / 半浮动系统可在保证精度的同时达到更快的检测速度。
- 半自动测量时具有单键操作功能。
- 在信息图形界面上用图标显示。
- 可在重复测量中进行自动备份。
- 对每一个测量结果直接进行 GO/NG 判断。
- 带有可更换电池包的完全独立式设计以及独立的浮动系统。
- 仅重 24kg 的精巧机身十分灵活。
- 大存储容量, 可存储 50 个测量程序和 60,000 个测量资料。
- 脱机工件程序。
- RS-232C 数据输出。
- 直线度测量时可通过数显操作盘输入数据。
- 可选外部电池充电器和备用电池包能够不间断工作。

选件

货号	名称
12AAA787	用于锥型测头的校正块
957261	Ø2 球形测头
957262	Ø3 球形测头
957263	Ø4 球形测头
12AAB552	Ø10 硬质合金球形测头
12AAA788	Ø4 球形偏心测头
12AAA789	Ø6 球形偏心测头
957264	Ø14 盘型测头
957265	Ø20 盘型测头
226116	杠杆千分表适配器 (Ø6 轴套)
226117	M2 CMM 探针适配器
226118	M3 CMM 探针适配器
12AAC072	深度测头
12AAC073	Ø20 锥型测头
12AAB136	Ø10 圆柱型测头
12AAA793	测头延长夹头 (199mm)
12AAA792	千分表 (Ø8 轴套) 夹头
12AAA837	千分表 (Ø3/8" 轴套) 夹头
932361	Mu-Checker 杠杆测头夹头
-----	可提供 CMM 球型和盘型硬质测头
12AAA798	辅助重物
12AAA796	热敏打印机 (230V)
12AAA797	热敏打印机 (120V)
12AAA802	热敏打印纸 (10 个)
12AAA804	页式打印机电缆 (EPSON LQ-300 或 LX-300) (2m)
12AAA805	页式打印机电缆 (EPSON LQ-300 或 LX-300) (4m)
12AAA799	软盘驱动器
12AAA800	电池充电器
12AAA807	RS-232C 电缆 (2m/80")
12AAA808	RS-232C 电缆 (4m/160")
936937	用于 Digimatic 数据输入的 SPC 电缆 (1m)
965014	用于 Digimatic 数据输入的 SPC 电缆 (2m)
12AAA879	练习工件模型

消耗品


货号	名称	数量
12AAA802	热敏打印纸	10 个



高度尺



系统图释

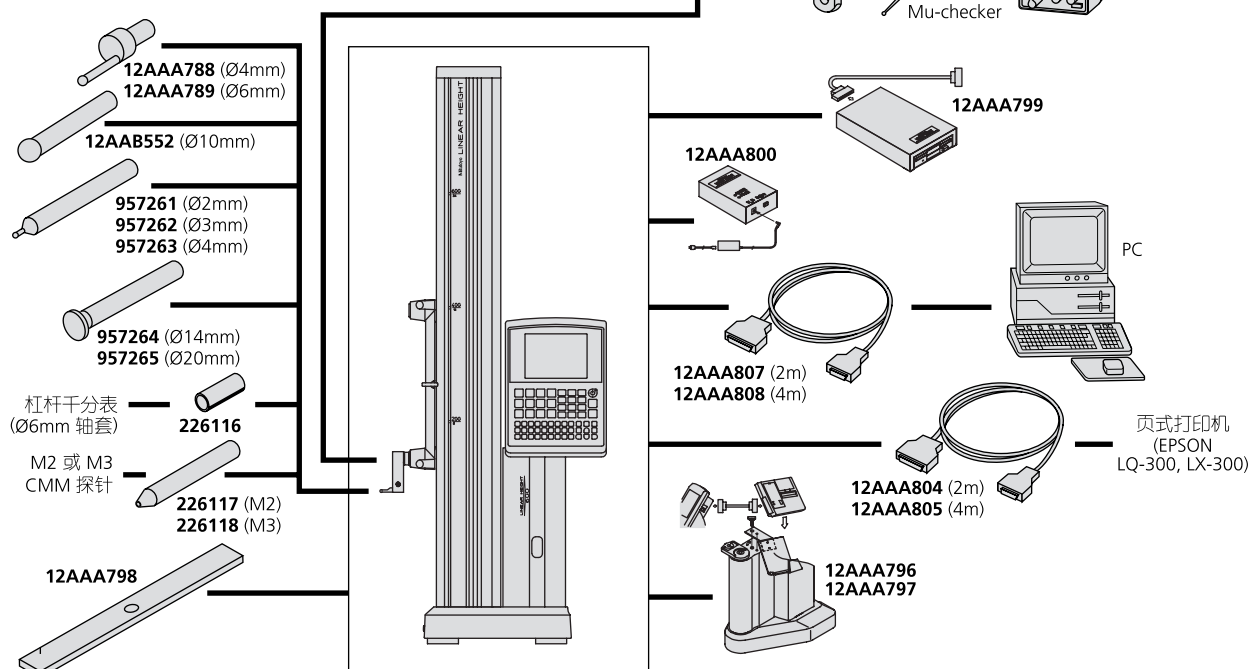

高度尺 QM-Height

518 系列 — 高精度数显高度尺

高度尺



SPC
ABSOLUTE

518-222



性能参数

公制型

货号*	518-220	518-222
测量范围	0 - 350mm	0 - 600mm
分辨率	0.001mm, 0.005mm	0.001mm, 0.005mm
精度**	$\pm(2.8+5L/1000)\mu\text{m}$	$\pm(2.8+5L/1000)\mu\text{m}$
重复精度	$2\sigma \leq 1.8\mu\text{m}$	$2\sigma \leq 1.8\mu\text{m}$

英制 / 公制型

货号*	518-221	518-223
测量范围	0 - 14"/0 - 350mm	0 - 24"/0 - 600mm
分辨率	.00005", .0001", .0002", 0.001mm, 0.005mm	
精度	$\pm(2.8+5L/1000)\mu\text{m}$	$\pm(2.8+5L/1000)\mu\text{m}$
重复精度	$2\sigma \leq 1.8\mu\text{m}$	$2\sigma \leq 1.8\mu\text{m}$

显示	液晶显示
功能	调零、+/- 转换、预调、数据保持、针尖直径补偿 英制 / 公制转换 (仅限英制 / 公制型)、数据输出
垂直度	0.008mm 0.013mm
测力	1.6±0.5N 1.6±0.5N
数据输出	SPC, RS-232C SPC, RS-232C
电源	使用 AC 适配器 (选件)
尺寸 (WxDxH)	210x350x772mm 210x350x1022mm
重量	22kg 27kg

*球型测头校正块 (12AAA715)

518-224 (350mm)

518-226 (600mm)

518-225 (14"/350mm)

518-227 (24"/600mm)

**L= 测量长度, 不包括量化偏差。

特点


- 采用新型、高精度、高分辨率绝对原点型线性编码器进行位置检测。
- 便捷的图标键。
- 可通过特有的处理方式 (跟踪测量检测圆的顶点) 进行内径 / 外径测量。
- 测头类型多样 (可选)。
- 大型液晶显示屏。
- 通过设置上、下限公差, 进行 GO/±NG 判断。判断结果超出公差范围时, 显示器背光从绿色变为红色, 公差判断一目了然。
- 滑块提升旋钮 / 滚轮。
- Digimatic 和 RS-232C 输出。

选件

货号	名称
958261	Ø2 球型测头
957262	Ø3 球型测头
957263	Ø4 球型测头
12AAA788	Ø4 球型偏心测头
12AAA789	Ø6 球型偏心测头
12AAA715	用于球型测头的校正块
957264	Ø14 盘型测头
957265	Ø20 盘型测头
226116	杠杆千分表适配器 (Ø6 轴套)
12AAA793	测头延长夹头 (199mm)
12AAA792	千分表 (Ø8 轴套) 夹头
12AAA837	千分表 (Ø3/8" 轴套) 夹头
954232	深度测头
05HZA173	划线器
05HZA143	9x9mm 杠杆千分表适配器
05HZA144	.25"x.5" 杠杆千分表适配器
05GZA033	用于 05HZA143 的夹钳
901385	用于 05HZA144 的夹钳
936937	用于 Digimatic 数据输入的 SPC 电缆 (1m)
965014	用于 Digimatic 数据输入的 SPC 电缆 (2m)






Digimatic
微型处理器
DP-1VR



936937 (1m)
965014 (2m)

AC 适配器

526688 (100V)
526688A (120V)
526688D (220V)
526688E (240/220V)

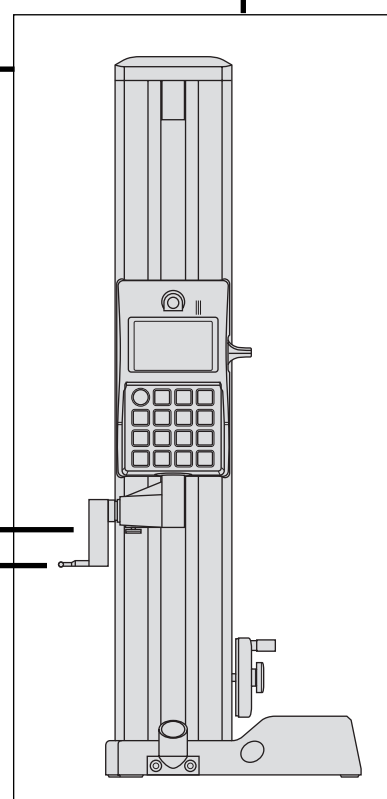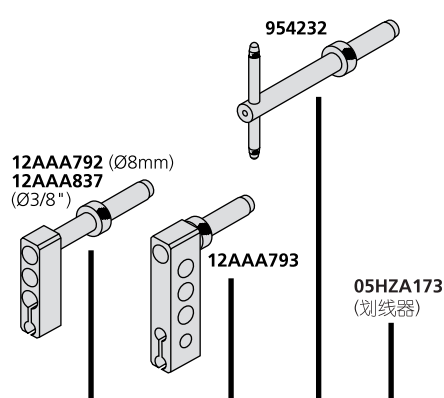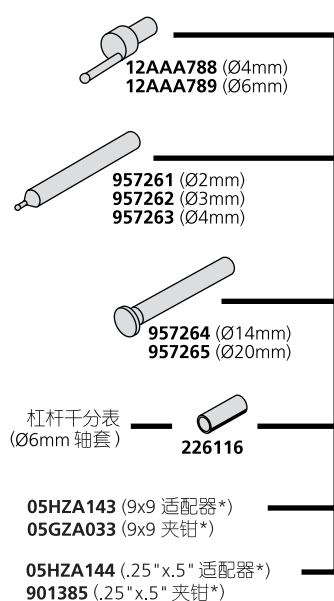

* 可在高度尺中使用划线器。



Heightmatic

574 系列 — 高精度高度尺

高度尺



574-111-1

性能参数

公制型

货号	574-112-1	574-111-1	574-110-1
测量范围	0 - 300mm	0 - 450mm	0 - 600mm
分辨率	0.001mm	0.001mm	0.001mm
精度*	±0.004mm	±0.004mm	±0.005mm
重复精度	0.001mm	0.001mm	0.001mm

英制 / 公制型

货号	574-212-1	574-211-1	574-210-1
测量范围	0 - 12"/0 - 300mm	0 - 18"/0 - 450mm	0 - 24"/0 - 600mm
分辨率	.0001"/0.001mm	.0001"/0.001mm	.0001"/0.001mm
精度*	±.0002"	±.0002"	±.0002"
重复精度	.0001"	.0001"	.0001"


注：请在货号后方框中添加后缀指明你的 AC 电压 (如: **574-111A**)，**A** 适于 120V，**D** 适于 220V，**E** 适于 240/220V，**K** 适于 Korea，**DC** 适于 China。没有的适于 100V。
*不包括量化偏差。

显示	6 位液晶显示	6 位液晶显示	6 位液晶显示
功能	调零、+/- 转换、预调、资料保持、测头针尖直径补偿、英制 / 公制转换 (仅限英制 / 公制型)、数据输出、错误警告		
数据输出	SPC	SPC	SPC
电源	通过 AD 适配器 (标准附件)		
尺寸 (WxDxH)	150x250x574mm	150x250x724mm	150x250x874mm
重量	13.6kg	14.9kg	16.2kg


特点

- 明亮的荧光显像管上读数精度可达 0.001mm，确保高精度测量。
- 性能卓越，易于操作。
- 标准双向接触信号测头确保了 Heightmatic 测量的高效性和稳定性。
- 可选择带有硬质合金头的划线器。
- **07GZA000** (公制型) 或 **900258** (英制 / 公制型)。

划线器选件尺寸

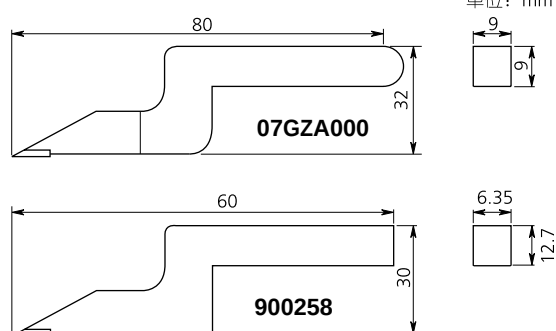

接触信号测头 (标准附件)

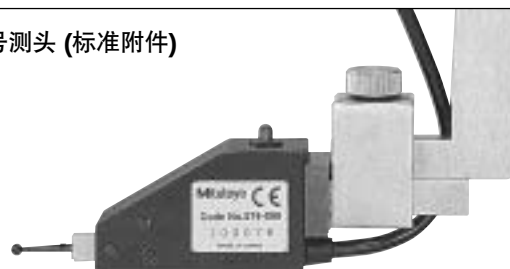


- 双向型
- Ø3mm 球型测针
- 测力 0.4N

选件


货号	名称
936937	SPC 电缆 (1m)
965014	SPC 电缆 (2m)
900321	用于杠杆千分表的旋转夹钳 (公制型)
900322	用于杠杆千分表的旋转夹钳 (英制型)
953638	用于旋转夹钳的固定杆 (公制型)
953639	用于旋转夹钳的固定杆 (英制型)
07GZA000	划线器 (公制型)
900258	划线器 (英制 / 公制型)
145250	Ø1mm 接触信号测针
145251	Ø2mm 接触信号测针

Digimatic 高度尺

192 系列 — 带有 SPC 数据输出的多功能型

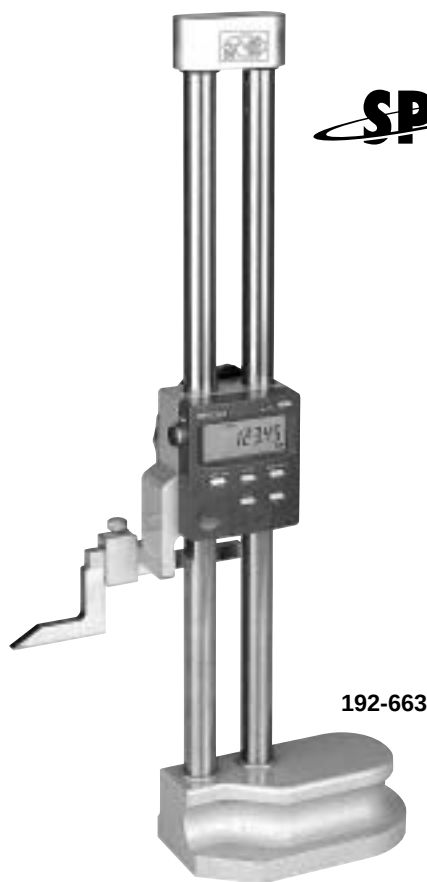

SPC




SPC 电缆
(选件)



双向接触
信号测头
(选件)

192-663

尺寸

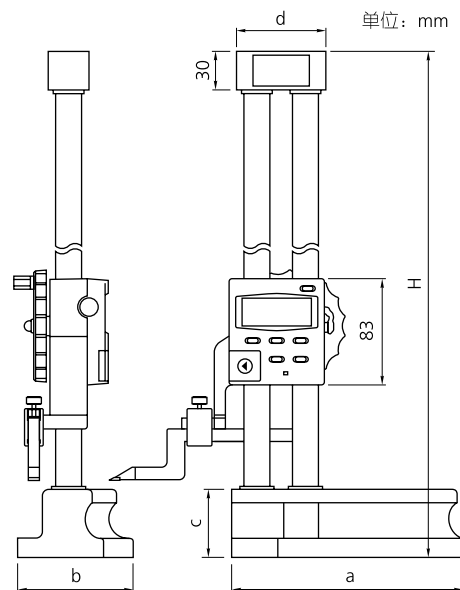

测量范围	H	a	b	c	d
0 - 300mm	510	149	100	48	70
0 - 600mm	802	180	120	54	70

注：如需了解测量范围为 1000mm 的 Digimatic 高度尺的尺寸，请直接与三丰公司联系。

技术参数

显示：液晶显示

功能：调零、预调、调出偏置值、ABS/INC 测量模式转换、SPC 数据输出、数据保持、双向接触信号测头、计算方向转换、电源开/关、英制/公制转换 (仅限英制/公制型)

电池：CR2032 锂电池 (1 个) (05SAA217)

电池寿命：连续使用情况下约为 2000 小时

最大响应速度：约 500mm/s

警告：低电压、计算错误

工作温度：0°C 至 40°C

特点

- 通用多功能型。
- 可提供带有硬质合金头的长划线器。
- 刚性结构确保实现重复测量。
- 粗/微调转换。
- 双向接触信号测头选件，可快速、精确地测量阶差、内侧和外侧宽度。
- 带有 SPC 数据输出。

性能参数

公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重量	备注
0 - 300mm	192-663	0.01mm	±0.02mm	6.5kg	标准附件：
0 - 600mm	192-664	0.01mm	±0.04mm	9.5kg	划线器 (905200) 和
0 - 1000mm	192-665	0.01mm	±0.06mm	19.8kg	划线器夹钳 (05GZA033)

不包括量化偏差

英制/公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重量	备注
0 - 12" (0 - 300mm)	192-670	.0005"/0.01mm	±.001"	14.3 lbs.	标准附件：
0 - 18" (0 - 450mm)	192-671	.0005"/0.01mm	±.0015"	19.1 lbs.	划线器 (905201) 和
0 - 24" (0 - 600mm)	192-672	.0005"/0.01mm	±.0015"	20.9 lbs.	划线器夹钳 (901385)
0 - 40" (0 - 1000mm)	192-673	.0005"/0.01mm	±.0015"	43.6 lbs.	

不包括量化偏差

选件

货号	名称
192-007	双向接触信号测头 (公制型)
192-008	双向接触信号测头 (英制型)
905338	SPC 电缆 (1m)
905409	SPC 电缆 (2m)
905691	SPC 电缆 (1m), L 型
905692	SPC 电缆 (2m), L 型

Digimatic 高度尺

192 系列 — 标准型



192-613




易于操作的按键排列



粗 / 微调手轮

尺寸

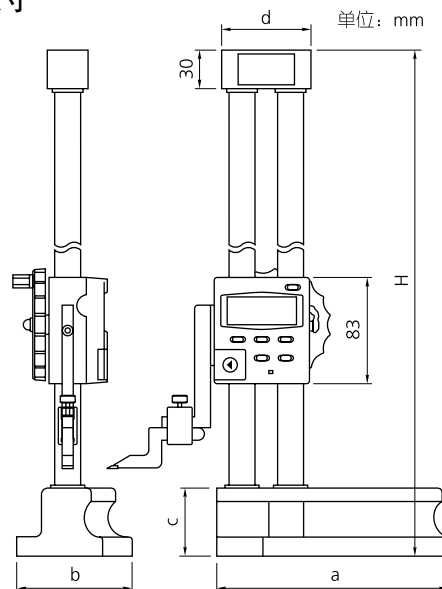

测量范围	H	a	b	c	d
0 - 300mm	475	135	91	45	63
0 - 600mm	802	180	120	54	70

注：如需了解测量范围为 1000mm 的 Digimatic 高度尺的尺寸，请直接与三丰公司联系。

特点

- 标准型，易于操作。
- 双立柱结构确保实现高精度测量。
- 带有硬质合金头的划线器。
- 粗 / 微调转换。
- 不带 SPC 数据输出。

技术参数

显示： 液晶显示
功能： 调零、预调、调出偏置值、ABS/INC 测量、模式转换、数据保持、计算方向转换、电源开 / 关、英制 / 公制转换 (仅限英制 / 公制型)
电池： CR2032 锂电池 (1 个) (05SAA217)
电池寿命： 连续使用情况下约为 2000 小时
最大响应速度： 约 500mm/s
警告： 低电压、计算错误
工作温度： 0°C 至 40°C

性能参数

公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重量	备注
0 - 300mm	192-613	0.01mm	±0.02mm	4.7kg	标准附件：
0 - 600mm	192-614	0.01mm	±0.05mm	9.5kg	划线器 (07GZA000) 和
0 - 1000mm	192-615	0.01mm	±0.07mm	19.8kg	划线器夹钳 (05GZA033)

不包括量化偏差

英制 / 公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重量	备注
0 - 12" (0 - 300mm)	192-630	.0005"/0.01mm	±.001"	10.3 lbs.	标准附件：
0 - 18" (0 - 450mm)	192-631	.0005"/0.01mm	±.002"	19.1 lbs.	划线器 (900258) 和
0 - 24" (0 - 600mm)	192-632	.0005"/0.01mm	±.002"	20.9 lbs.	划线器夹钳 (901385)
0 - 40" (0 - 1000mm)	192-633	.0005"/0.01mm	±.003"	43.6 lbs.	

不包括量化偏差

Digimatic 高度尺

570 系列 — 带有绝对原点标尺



SPC
ABSOLUTE

570-302




平滑的滑块调节轮



大型夹钳测杆

尺寸

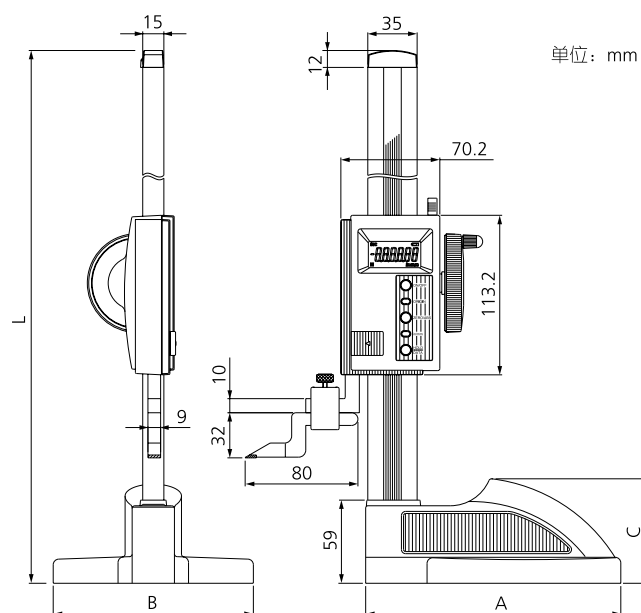

特点

- 内置绝对原点标尺。
- 采用编码器因此无需每次开机都设置参考点。
- 由于不会产生超速错误，有效增强了其可靠性。
- 刚性立柱结构确保实现高精度测量。
- 带有硬质合金头的划线器。
- 大型液晶显示屏。
- 带有 SPC 数据输出。

性能参数

公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重量	备注
0 - 300mm	570-302	0.01mm	±0.03mm	4.6kg	标准附件:
0 - 600mm	570-304	0.01mm	±0.05mm	6.4kg	划线器 (07GZA000)

不包括量化偏差

英制/公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重量	备注
0 - 12" (0 - 300mm)	570-312	.0005"/0.01mm	±.0015"	10.1 lbs.	标准附件:
0 - 18" (0 - 450mm)	570-313	.0005"/0.01mm	±.002"	13.0 lbs.	划线器 (900258)
0 - 24" (0 - 600mm)	570-314	.0005"/0.01mm	±.002"	14.1 lbs.	

不包括量化偏差

技术参数

显示: 液晶显示
功能: 调零、ABS/INC 测量模式转换、资料保持、电源开/关、英制/公制转换 (仅限英制/公制型)
电池: SR44 (1 个) (938882)
电池寿命: 连续使用情况下约为 20,000 个小时
最大响应速度: 无极限
警告: 低电压
工作温度: 0°C 至 40°C



Digimatic 高度尺


570 系列 — 带有 SPC 数据输出



特点

- 可测量小型工件的高度。
- 清晰的液晶读数显示确保实现 0.01mm 无误读。
- 粗立柱的坚固结构确保实现重复测量。
- 微调架可对滑块进行微进给。
- 带有硬质合金头的划线器。
- 功能：调零、预调、数据保持、数据输出、-/+ 转换、英制 / 公制转换 (仅限英制 / 公制型)、错误警告、低电压警告。
- 电源：一个 SR44 电池 (938882)。

划线器尺寸

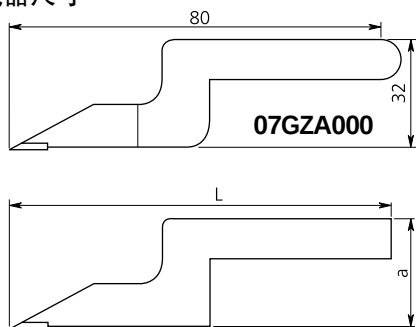

单位: mm



工件号	L	a	b	c
900173	47	25	6.35	12.7
905200	150	42	9	9
905201	150	45.7	6.35	12.7

选件

货号	名称
905338	SPC 电缆 (1m)
905409	SPC 电缆 (2m)

性能参数

公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重复精度	备注
0 - 200mm	570-227	0.01mm	$\pm 0.03\text{mm}$	0.01mm	带有划线器 (900173)
0 - 1000mm	570-230	0.01mm	$\pm 0.07\text{mm}$	0.01mm	带有划线器 (905200)

不包括量化偏差


英制 / 公制型

测量范围	货号	分辨率	精度	重复精度	备注
0 - 8" (0 - 200mm)	570-244	.0005"/0.01mm	$\pm 0.01"$	.0005"	带有划线器 (900173)
0 - 40" (0 - 1000mm)	570-248	.0005"/0.01mm	$\pm 0.03"$	.0005"	带有划线器 (905201)

不包括量化偏差


数显计数器型带表高度尺

192 系列

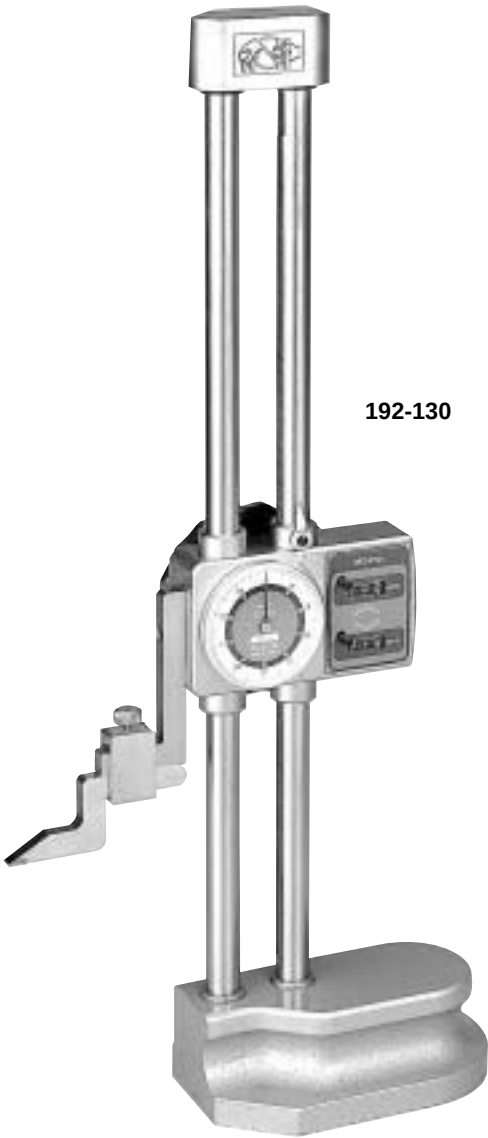

192-130

划线器尺寸

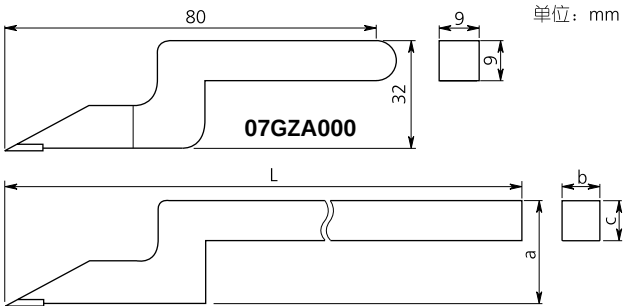

工件号	L	a	b	c
900258	60	30	6.35	12.7

性能参数

公制型

测量范围	货号	表盘读数值	精度
0 - 300mm	192-130	0.01mm	±0.03mm
0 - 450mm	192-131	0.01mm	±0.05mm
0 - 600mm	192-132	0.01mm	±0.05mm
0 - 1000mm	192-133	0.01mm	±0.07mm

*重型长划线器 (900167)

英制型

测量范围	货号	表盘读数值	精度
0 - 12"	192-140	.001"	±.0015"
0 - 18"	192-141	.001"	±.002"
0 - 24"	192-142	.001"	±.002"
0 - 40"	192-143	.001"	±.003"

特点


- 可通过上、下数显计数器，可准确、无误地对表盘读数进行读数。
- 带有一个粗调轮。
- 带有硬质合金头的划线器：07GZA000 (公制型) 或 900258 (英制型)。



带表高度尺

509 系列


高度尺

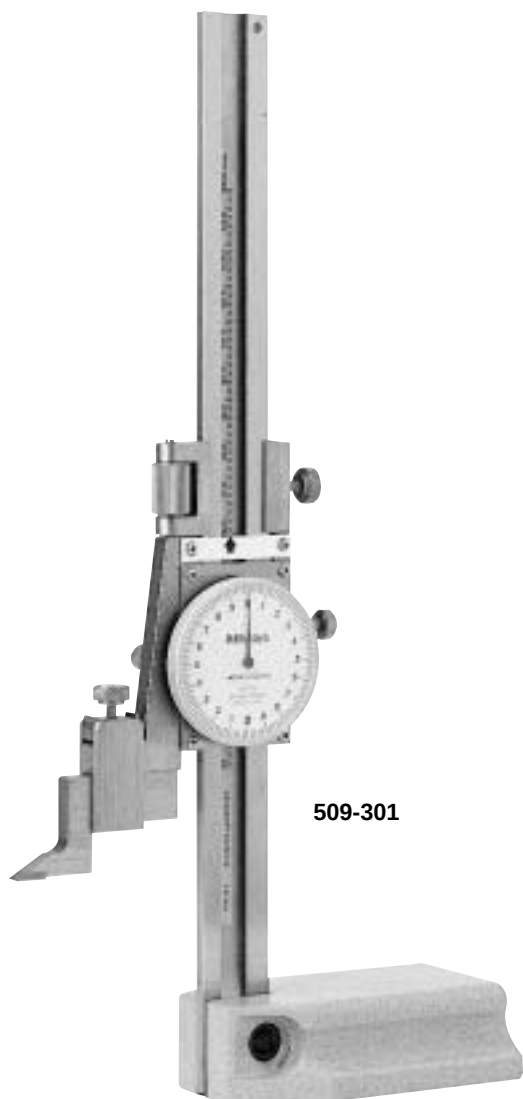

特点

- 带有一个表盘，读数简便且无误读。
- 完全由不锈钢制成。
- 带有硬质合金头的划线器 (900173)。

划线器尺寸

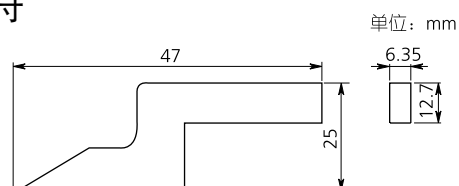

性能参数

公制型


测量范围	货号	表盘读数值	精度
0 - 150mm	509-301	0.02mm	$\pm 0.03\text{mm}$
0 - 250mm	509-302	0.02mm	$\pm 0.04\text{mm}$

英制型

测量范围	货号	表盘读数值	精度
0 - 6"	509-313	.001"	$\pm .001"$
0 - 10"	509-314	.001"	$\pm .0015"$

游标高度尺


506 系列

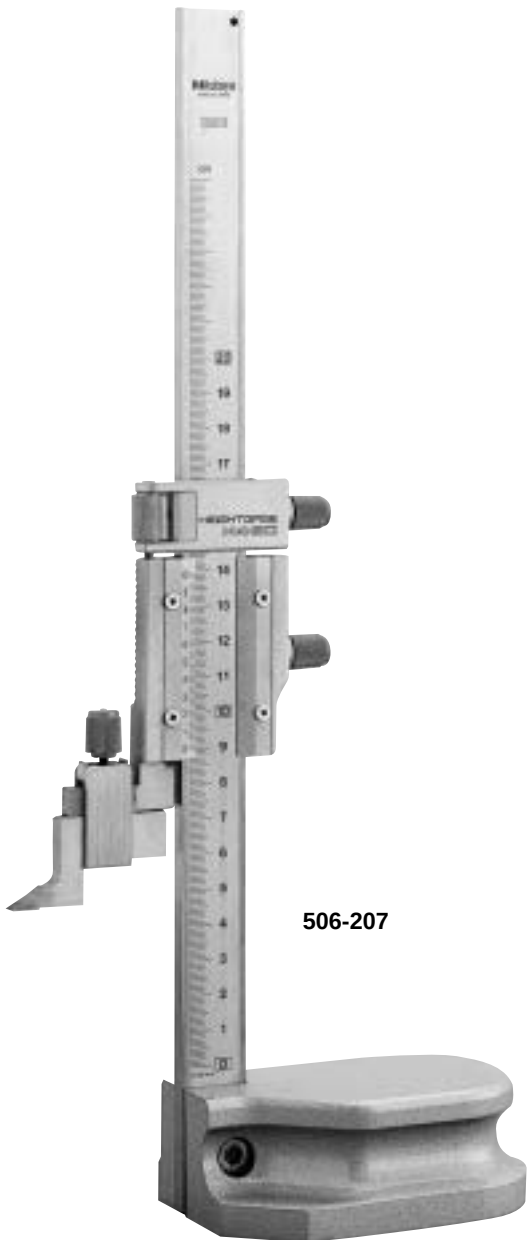

特点

- 轻型高度尺可方便地测量小型工件的高度。
- 主尺和滑块均由不锈钢制成。
- 右手型易于使用。
- 光滑的铬合金磨光杆上清晰的黑色刻度十分易于读数。
- 带有硬质合金头的划线器 (900173)。

划线器尺寸

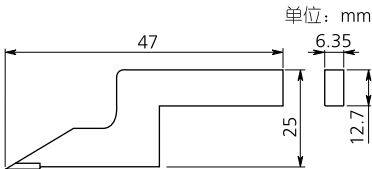

性能参数

公制型

测量范围 (左侧刻度)	测量范围 (右侧刻度)	货号	游标读数值 (左侧刻度)	游标读数值 (右侧刻度)	精度
—	0 - 150mm	506-201	—	0.02mm	±0.03mm
0 - 200mm	—	506-207	0.02mm	—	±0.03mm
—	0 - 250mm	506-204	—	0.02mm	±0.04mm


公制 / 英制型

测量范围 (左侧刻度)	测量范围 (右侧刻度)	货号	游标读数值 (左侧刻度)	游标读数值 (右侧刻度)	精度
0 - 6"	0 - 150mm	506-202	.001"	0.02mm	±.001"
0 - 8"	0 - 200mm	506-208	.001"	0.02mm	±.001"
0 - 10"	0 - 250mm	506-205	.001"	0.02mm	±.0015"



游标高度尺

514 系列 — 主尺可调

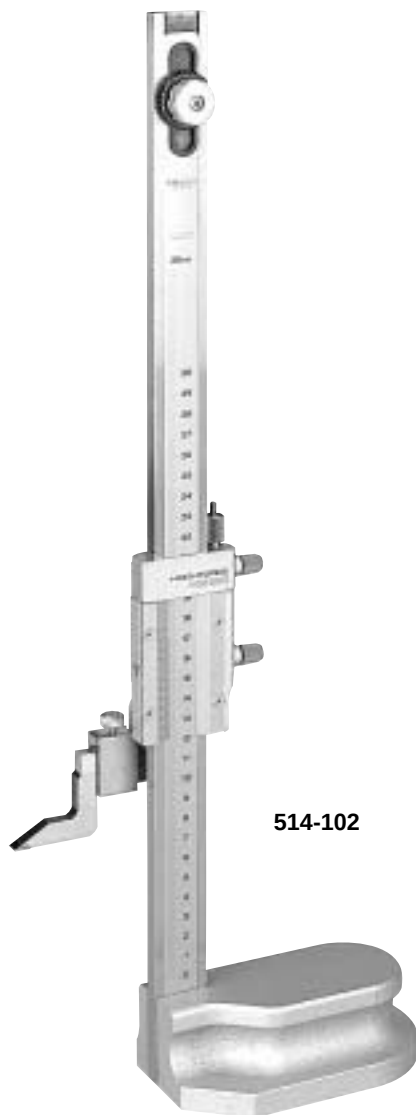

514-102


特点

- 可调节相对零点
(15mm/.59", 0-1000mm/0- 24" 型: 25mm/.98",
0 - 1500mm 型: ±10mm)。
- 光滑的铬合金磨光杆上清晰的刻度十分易于读数。
- 最后的游标读数可借助专用放大镜获取
(选件, **514-170** 标配)。
- 带有硬质合金头的划线器
(**107GZA000**, 0 - 1000mm/0 - 24" 型: **905200**,
0 - 1500mm 型: **900390**)。
- 坚固的超大型基座。

选件

货号	名称
07GZA003	用于 300、450、600mm 型的放大镜
07GZA015	用于 1000mm 型的放大镜

划线器尺寸

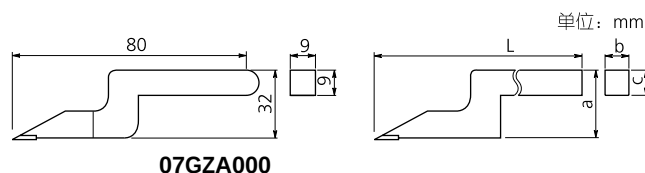

07GZA000

工件号	L	a	b	c
905200	150	42	9	9
900390	144	45	45	16

性能参数

公制型

测量范围 (左侧刻度)	测量范围 (右侧刻度)	货号	游标读数值 (左侧刻度)	游标读数值 (右侧刻度)	精度
0 - 300mm	—	514-102	0.02mm	—	±0.04mm
0 - 450mm	—	514-104	0.02mm	—	±0.05mm
0 - 600mm	—	514-106	0.02mm	—	±0.05mm
0 - 1000mm	—	514-108	0.02mm	—	±0.07mm
—	0 - 1500mm	514-170	—	0.05mm	±0.18mm

公制 / 英制型

测量范围 (左侧刻度)	测量范围 (右侧刻度)	货号	游标读数值 (左侧刻度)	游标读数值 (右侧刻度)	精度
0 - 12"	0 - 300mm	514-103	.001"	0.02mm	±.002"
0 - 18"	0 - 450mm	514-105	.001"	0.02mm	±.002"
0 - 24"	0 - 600mm	514-107	.001"	0.02mm	±.002"
0 - 40"	0 - 1000mm	514-109	.001"	0.02mm	±.003"

高度尺划线器



特点

- 带有硬质合金头。
- 每个高度尺都可使用适合的划线器和夹钳。

性能参数


公制型

货号	适于以下高度尺
07GZA000	192 系列 Digimatic 高度尺 (192-613, 192-614, 192-615) 570 系列 Digimatic 高度尺 (570-302, 570-304) 192 系列带表高度尺 (192-130, 192-131, 192-132, 192-133) 514 系列游标高度尺 (514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107) 574 系列 Heightmatic (574-112-1, 574-111-1, 574-110-1)
905200	192 系列 Digimatic 高度尺 (192-663, 192-664, 192-665) 570 系列 Digimatic 高度尺 (570-230) 514 系列游标高度尺 (514-108, 514-109)
900167	192 系列带表高度尺 (192-201)
900390	514 系列游标高度尺 (514-170)

英制型


货号	适于以下高度尺
900173	570 系列 Digimatic 高度尺 (570-202, 570-212) 506 系列游标高度尺 (506-201, 506-202, 506-204, 506-205, 506-207, 506-208) 509 系列游标高度尺 (509-301, 509-302, 509-313, 509-314)
900258	192 系列 Digimatic 高度尺 (192-630, 192-631, 192-632, 192-633) 570 系列 Digimatic 高度尺 (570-312, 570-313, 570-314) 192 系列带表高度尺 (192-140, 192-141, 192-142, 192-143) 574 系列 Heightmatic (574-212-1, 574-211-1, 574-210-1)
905201	192 系列 Digimatic 高度尺 (192-670, 192-671, 192-672, 192-673) 570 系列 Digimatic 高度尺 (570-248)

尺寸

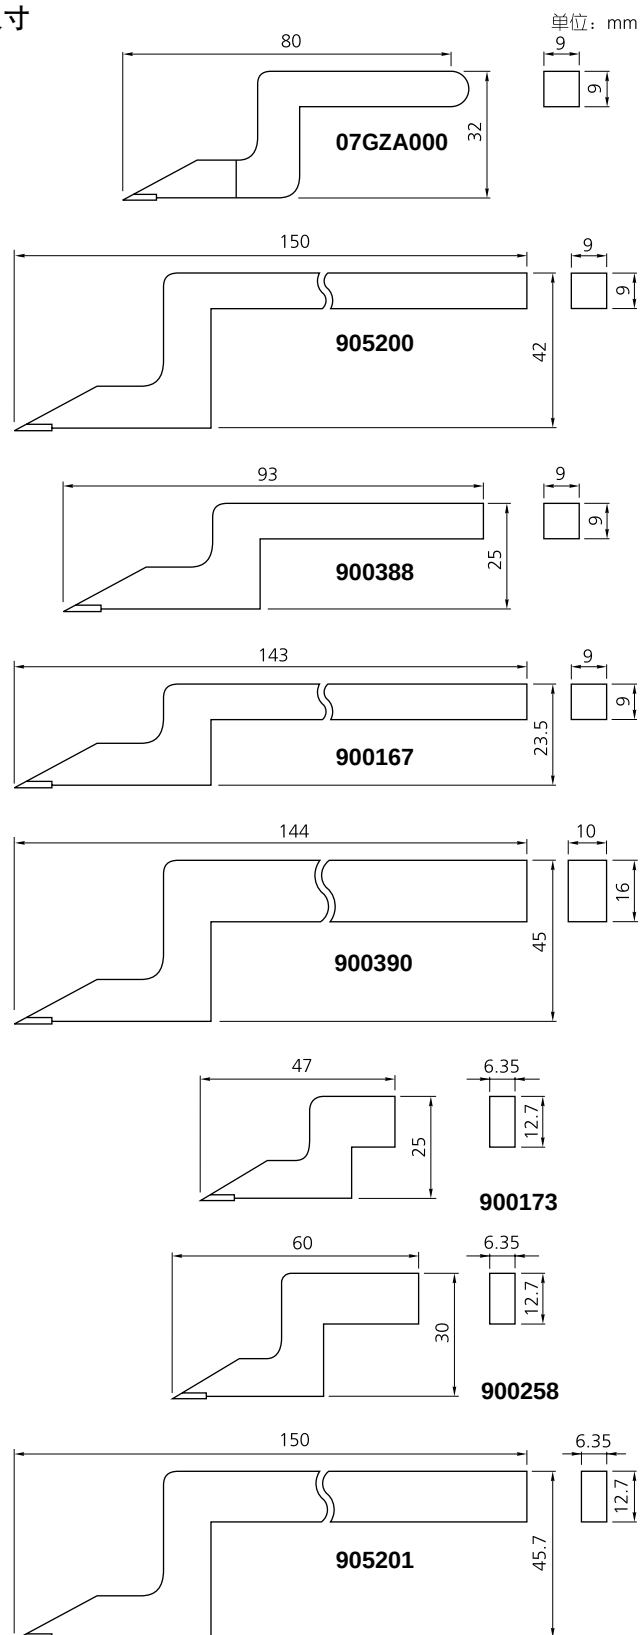

高度尺附件


测深附件

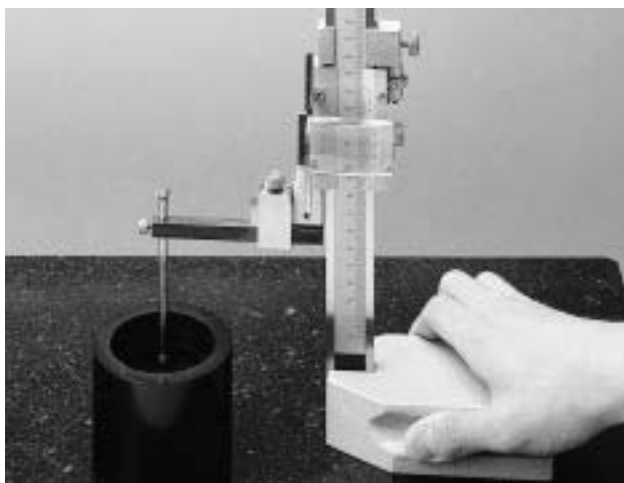

特点

- 与高度尺连接可测量凹槽和孔的深度。
- 最小孔径：5.5mm
- 从固定杆底部到测针的最大距离为：80mm (900764) 或 2.95" (900878)。
- 也可使用千分表的测针。

固定杆尺寸



货号	a	b
900764	9	9
900878	6.35	12.7

性能参数

货号	备注
900764	带有公制 (公制 / 英制) 型固定杆
900878	带有英制 (英制 / 公制) 型固定杆

中心头



特点

- 可快速测量两孔之间的距离。
- 可测量孔径：1mm - 38mm

性能参数

货号	备注
951144	带有公制 (公制 / 英制) 型固定杆
900581	带有英制 (英制 / 公制) 型固定杆

接触传感器




特点

- 采用接触传感器有效消除了测量时由于抬升高度尺而造成的误差。高度尺划线器接触传导性工件时，指示器发光，表示可开始顺序进行高度测量。
- 量具中的磁铁使测量连接更容易。
- 必须在花岗岩表面或其它绝缘表面的平台上进行测量。

性能参数

货号	备注
900872	两个 MR44 电池为选件

尺寸

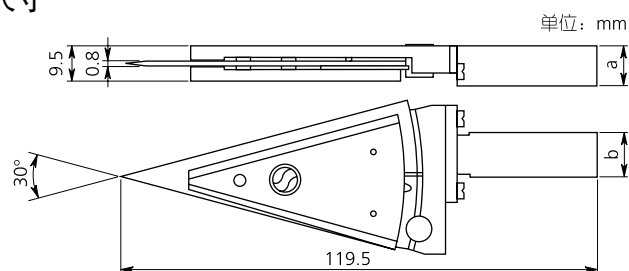

货号	a	b
951144	9	9
900581	6.35	12.7