

Depth gage

其它产品

- 1 SPC (统计程序管理)
- 2 卡尺
深度尺
- 4 高度尺
- 5 千分尺
- 6 内径千分尺
- 7 微分头
- 8 千分表 / 指针式千分表
- 9 杠杆千分表
- 10 传感器测头
- 11 量块
- 12 高度规
- 13 精密花岗岩平台
- 14 其它量具
- 15 Digimatic 标尺
- 16 光栅长度计
- 17 投影仪
- 18 显微镜
- 19 轮廓仪
- 20 表面粗糙度仪
- 21 轮廓 / 粗糙度复合仪
- 22 圆度仪
- 23 硬度测量仪
- 24 三坐标测量机
- 25 简易型三坐标测量机
- 26 视像测量系统
- 27 微细形状测量系统
- 28 激光扫描测量仪
- 29 DIY 工具

产品明细

绝对原点型 Digimatic 深度尺
571 系列




游标深度尺
527 系列



游标深度尺
527 系列—钩型



带表深度尺
527 系列—带有微调功能



加宽基座



深度尺基座附件



绝对原点型 Digimatic 深度尺

571 系列



特点

- 绝对原点型 Digimatic 深度尺的测量范围最大可达 300mm (8"), 便于在电池用尽前保持原有的原点轨迹设置。
- 基座和测量面经硬化和氮化处理。
- 功能: 调零、数据保持、SPC 数据输出、英制 / 公制转换 (仅限英制 / 公制型)。
- 电池: SR44 (1 个) (938882)。
- 可提供加宽基座选件。

性能参数

公制型

测量范围	货号	分辨率	精度
0 - 150mm	571-201-10	0.01mm	±0.02mm
0 - 200mm	571-202-10	0.01mm	±0.02mm
0 - 300mm	571-203-10	0.01mm	±0.03mm
0 - 450mm	571-204-10	0.01mm	±0.05mm
0 - 600mm	571-205-10	0.01mm	±0.05mm
0 - 750mm	571-206-10	0.01mm	±0.06mm
0 - 1000mm	571-207-10	0.01mm	±0.07mm

不包括量化偏差

选件


货号	名称
959143	绝对原点型 Digimatic 深度尺的数据保持装置
959149	带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
959150	带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
(见 71 页)	加宽基座

英制 / 公制型

测量范围	货号	分辨率	精度
0 - 6" / 150mm	571-211-10	.0005" / 0.01mm	±.001"
0 - 8" / 200mm	571-212-10	.0005" / 0.01mm	±.001"
0 - 12" / 300mm	571-213-10	.0005" / 0.01mm	±.0015"
0 - 18" / 450mm	571-214-10	.0005" / 0.01mm	±.002"
0 - 24" / 600mm	571-215-10	.0005" / 0.01mm	±.002"
0 - 30" / 750mm	571-216-10	.0005" / 0.01mm	±.0025"
0 - 40" / 1000mm	571-217-10	.0005" / 0.01mm	±.003"

不包括量化偏差

尺寸

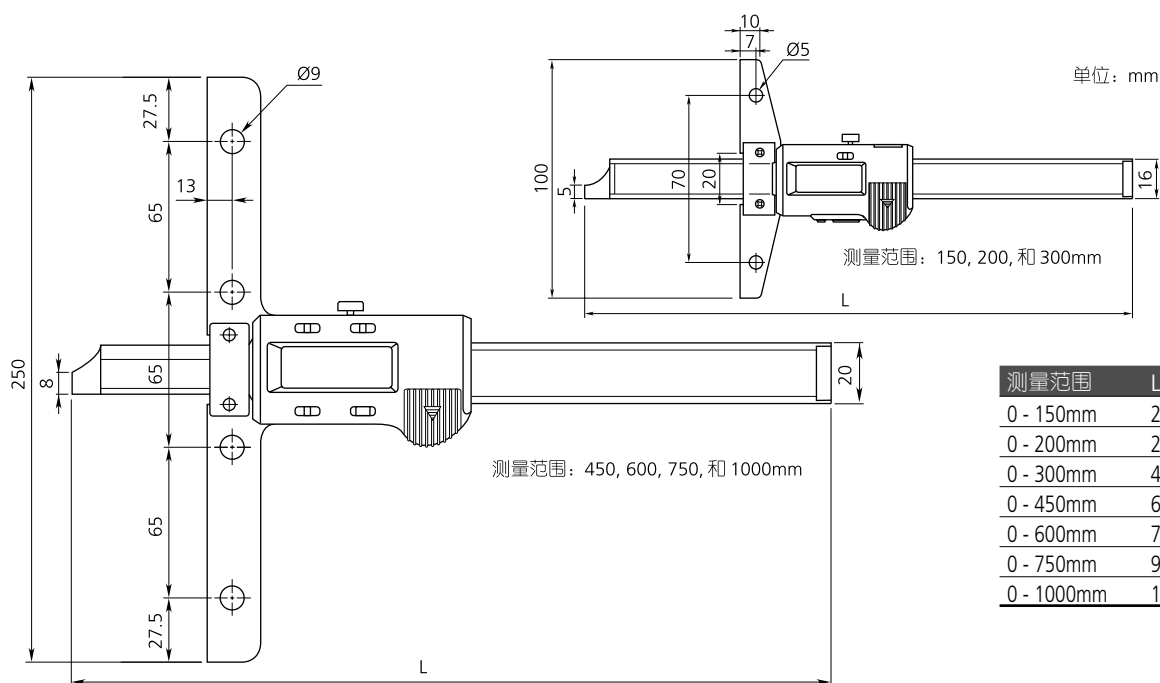


单位: mm

测量范围	L
0 - 150mm	237
0 - 200mm	287
0 - 300mm	403
0 - 450mm	635
0 - 600mm	785
0 - 750mm	935
0 - 1000mm	1200

游标深度尺

527 系列

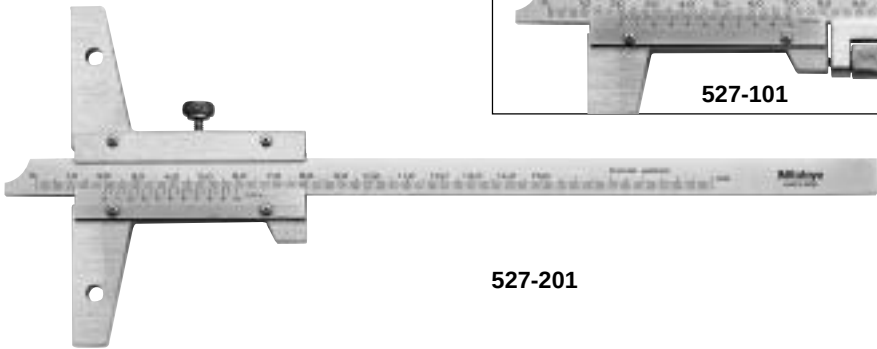

带微调

527-201

特点

- 由硬质不锈钢制成。
- 基座和测量面经硬化和氮化处理。
- 可提供加宽基座。(见 71 页)


性能参数

公制型			
测量范围	货号	游标读数	精度
0 - 150mm	527-201	0.05mm	±0.05mm
	527-121	0.02mm	±0.03mm
0 - 200mm	527-202	0.05mm	±0.05mm
	527-122	0.02mm	±0.03mm
0 - 300mm	527-203	0.05mm	±0.08mm
	527-123	0.02mm	±0.04mm
0 - 600mm	527-204	0.05mm	±0.10mm
0 - 1000mm	527-205	0.05mm	±0.15mm

公制型 带有微调功能的游标深度尺			
测量范围	货号	游标读数	精度
0 - 150mm	527-101	0.02mm	±0.03mm
0 - 200mm	527-102	0.02mm	±0.03mm
0 - 300mm	527-103	0.02mm	±0.04mm
0 - 600mm	527-104	0.02mm	±0.05mm
0 - 1000mm	527-105	0.02mm	±0.07mm


英制型 带有微调功能的游标深度尺			
测量范围	货号	游标读数	精度
0 - 6"	527-111	.001"	±.001"
0 - 8"	527-112	.001"	±.001"
0 - 12"	527-113	.001"	±.0015"
0 - 24"	527-114	.001"	±.002"
0 - 40"	527-115	.001"	±.003"

尺寸

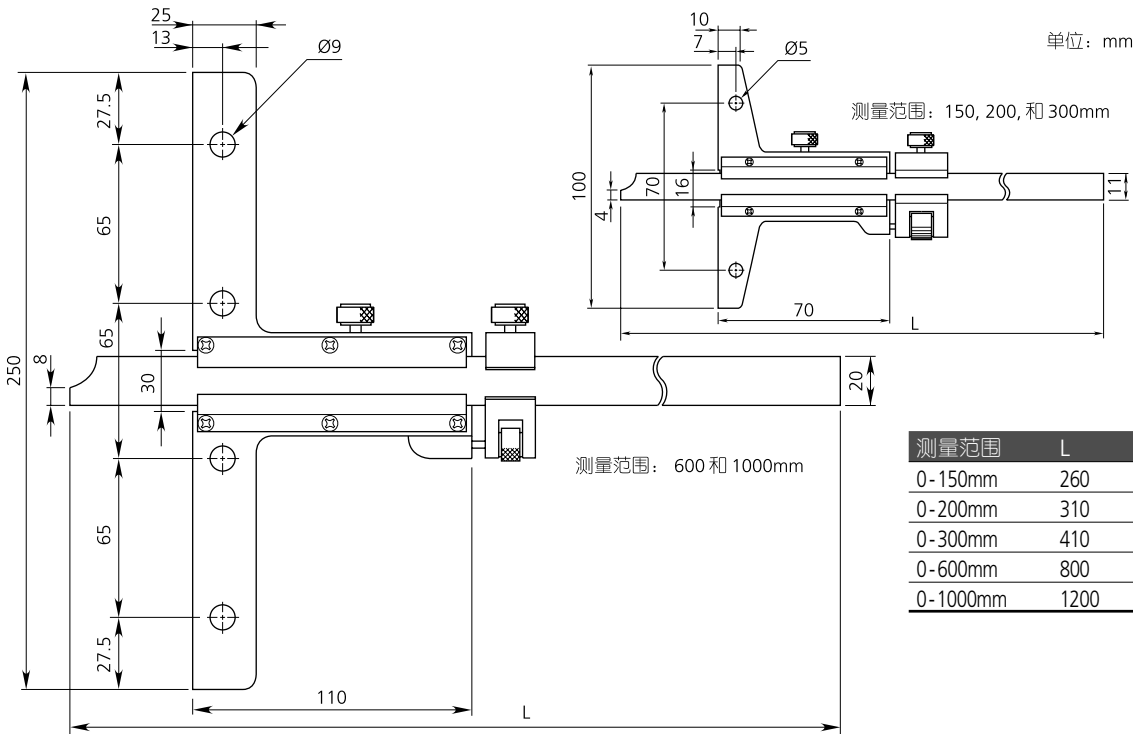


游标深度尺

527 系列 — 钩型

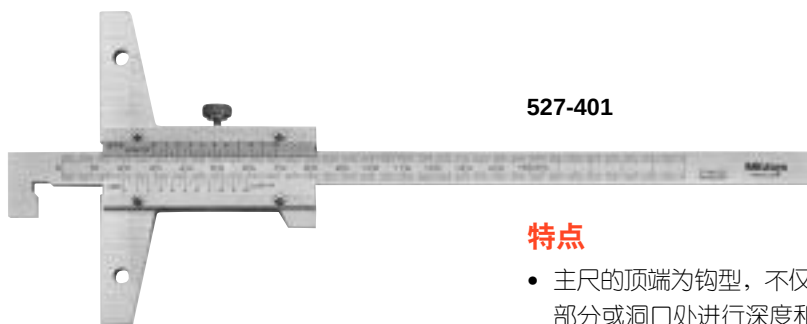

527-401


尺寸



特点

- 主尺的顶端为钩型，不仅可进行标准的深度测量，还可对凸出部分或洞口处进行深度和厚度测量。
- 可提供带有 / 不带微调架两种型号。
- 可提供加宽基座。

应用

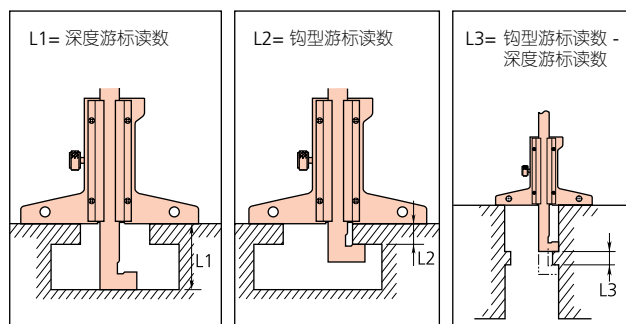

性能参数

公制型


测量范围	货号	游标读数值	精度
0 - 150mm	527-401	0.05mm	±0.05mm
0 - 200mm	527-402	0.05mm	±0.05mm
0 - 300mm	527-403	0.05mm	±0.08mm

公制型 带有微调功能的游标深度尺

测量范围	货号	游标读数值	精度
0 - 150mm	527-411	0.02mm	±0.03mm
0 - 200mm	527-412	0.02mm	±0.03mm
0 - 300mm	527-413	0.02mm	±0.04mm

带表深度尺

527 系列 — 带有微调功能

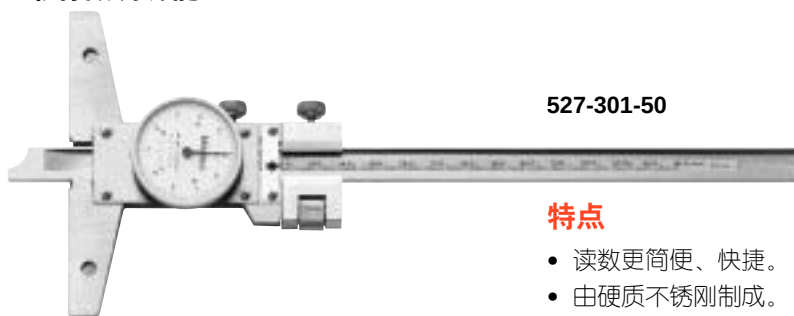


527-301-50

特点

- 读数更简便、快捷。
- 由硬质不锈钢制成。
- 基座和测量面经硬化和氮化处理。
- 可提供加宽基座。

尺寸

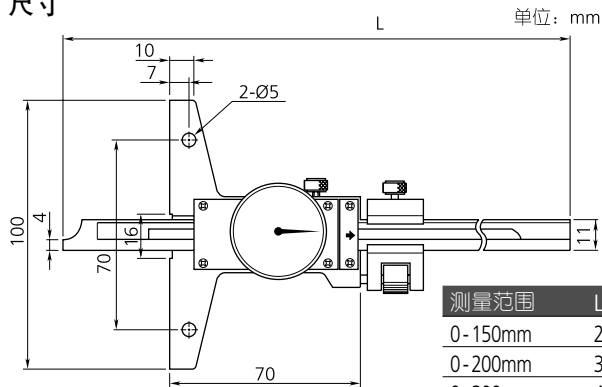

测量范围	L
0 - 150mm	260
0 - 200mm	310
0 - 300mm	410

性能参数


公制型

测量范围	货号	游标读数值	精度
0 - 150mm	527-301-50	0.05mm	±0.05mm
0 - 200mm	527-302-50	0.05mm	±0.05mm
0 - 300mm	527-303-50	0.05mm	±0.08mm

英制型

测量范围	货号	游标读数值	精度
0 - 6"	527-311-50	.001"	±.001"
0 - 8"	527-312-50	.001"	±.001"
0 - 12"	527-313-50	.001"	±.0015"

加宽基座



900372

特点

- 可通过安装深度尺的基座 (基准面)，以增加其宽度。
- 注：加宽基座无法安装在 600mm (24") 和 1000mm (40") 深度尺上。


性能参数

公制型


尺寸	货号	尺寸 A	尺寸 B	n
180mm	900370	70mm	55mm	2
260mm	900371	35mm	60mm	5
320mm	900372	70mm	55mm	4

英制型



尺寸	货号	尺寸 A	尺寸 B	n
7"	900367	2.76"	2.17"	2
10"	900368	1.38"	2.36"	5
12"	900369	2.76"	2.17"	4

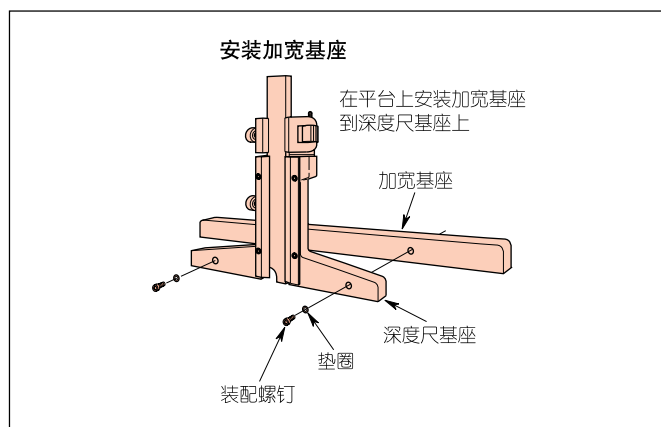

尺寸

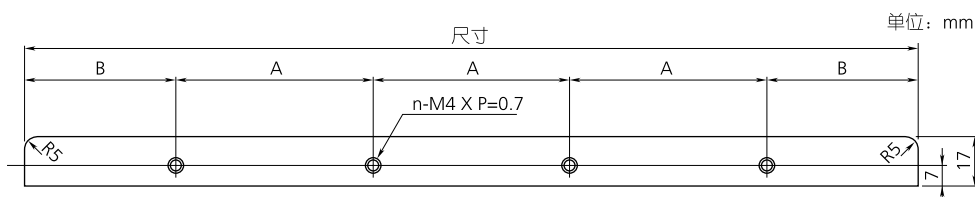


深度尺基座附件

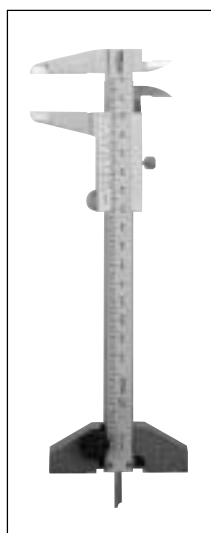

性能参数

尺寸	货号	名称
75mm	050083	用于 100mm, 150mm, 200mm 型
100mm	050084	用于 100mm, 150mm, 200mm 型
125mm	050085	仅用于 300mm 型

尺寸

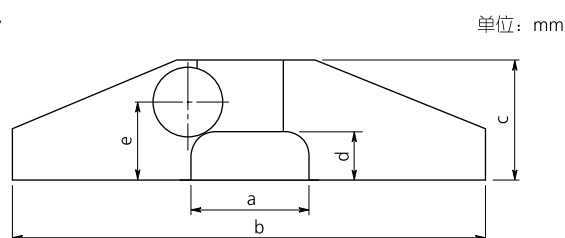

特点

- 用于 100mm (4"), 150mm (6"), 200mm (8") 和 300mm (12") 的带有深度测量杆的三丰游标卡尺和带表卡尺。
- 精巧的基准面和稳固的锁紧夹钳。

尺寸	a	b	c	d	e
75mm	25	75	24.5	9	16
100mm	25	100	24.5	9	16
125mm	30	125	28.5	11.5	20