


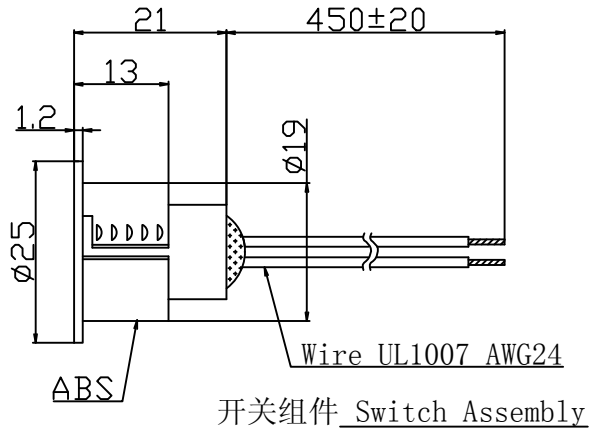


[外形尺寸] Outline Deminsion

单位: mm 一般公差: ±0.3
Unit: mm General Tolerance: ±0.3

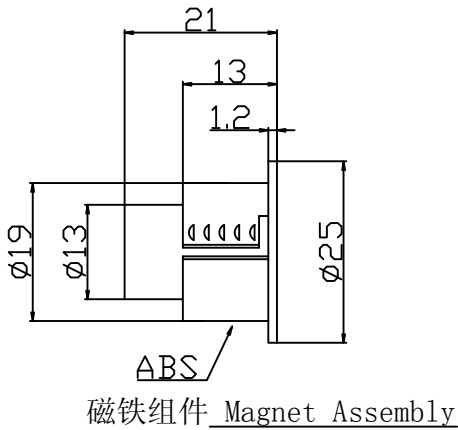



[动作特性] [Characteristics]

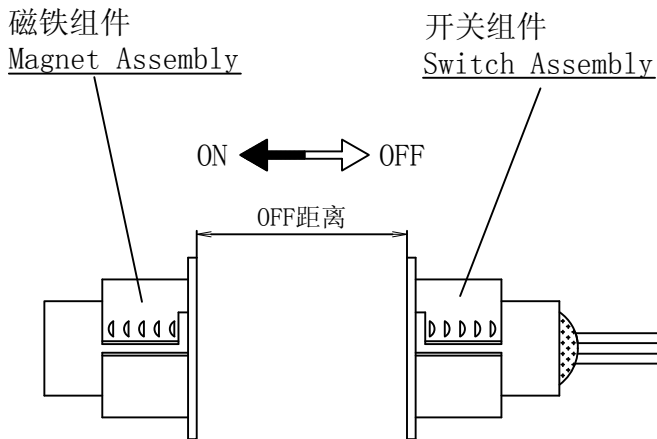

动作距离 Operating Space
ON ≥ 30mm

开关参数 Switch Characteristic		性能参数 Physical Characteristic	
1 接点形式 Contact form	A(常开)	1 耐冲击性 Min Shock:	30G
2 最大接点容量 Max Contact Rating	10 W	2 耐振动性 Min Vibration:	30G(10~50Hz)
3 最大开关电压 Max Switch Voltage	100V	3 使用温度范围 Temp. Rating:	-10~+60℃
4 最大开关电流 Max Switch Current	0.5 A	4 热冲击性 Heat Shock:	-20~+70℃
5 最大极限电流 Max Breaking Current	1.0 A		
6 最大接触电阻 Max Contact Resistance	100m Ohm		
7 最小绝缘电阻 Min Insulation Resistance	100M Ohm		
8 电气寿命 Electrical Life	1X10 ⁷ (5Vdc, 10mA)		

备注 Remark: RoHS	设计 Designed by	Gu Rui Nian	品名 TITLE	 
	审查 Checked by	Xu Deng Kui	门磁开关 Door Contact Switch	
	批准 Approved by	Xu Tao	产品型号 P/N	比例 Scale: 1:1
	日期 Date	2010.05.15	DC-03	页次 Page: 1/1