


[外形尺寸] Outline Deminsion

单位: mm Scale: 1/2 一般公差: ±0.3
Unit: mm 比例: 1/2 General Tolerance: ±0.3

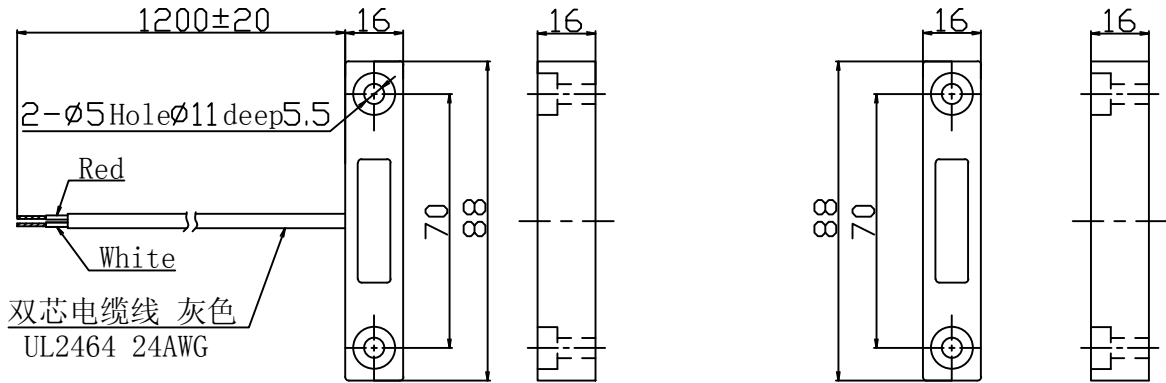


开关组件 Switch Assembly

磁铁组件 Magnet Assembly

[动作特性] [Characteristics]

开关组件
Switch Assembly

磁铁组件
Magnet Assembly

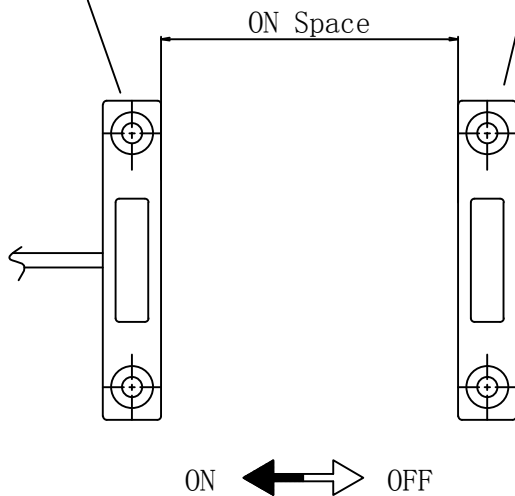

Test Condition:
Room Temperature (25±5°C)

动作距离 Operating Spaces (mm)	
ON	>40~60mm

ON ← → OFF


开关参数 Switch Characteristic		性能参数 Physical Characteristic	
1 接点形式 Contact form	A(常开)	1 耐冲击性 Min Shock:	30G
2 最大接点容量 Max Contact Rating	10 W	2 耐振动性 Min Vibration:	30G(10~50Hz)
3 最大开关电压 Max Switch Voltage	100V	3 使用温度范围 Temp. Rating:	-30~+60°C
4 最大开关电流 Max Switch Current	0.5 A	4 热冲击性 Heat Shock:	-40~+70°C
5 最大极限电流 Max Breaking Current	4.0 A		
6 最大接触电阻 Max Contact Resistance	100m Ohm		
7 最小绝缘电阻 Min Insulation Resistance	100M Ohm		
8 电气寿命 Electrical Life	1X10 ⁷ (5Vdc, 10mA)		

备注 Remark:

RoHS

设计 Designed by Gu Rui Nian
审查 Checked by Xu Deng Kui
批准 Approved by Xu Tao
日期 Date 2010.05.25

品名 TITLE 门磁开关 Door Contact Switch
产品型号 P/N DC-04



比例 Scale: 1:1
页次 Page: 1/1