


[外形尺寸] Outline Demension

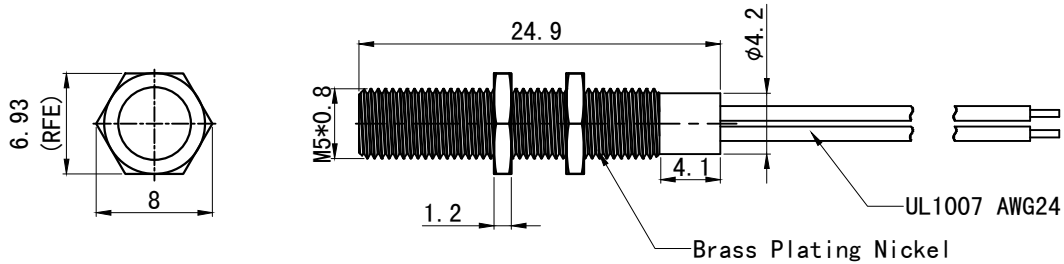

开关参数 Switch Characteristic

1. 干簧管型号 Switching Specifaction	1: (Normally open)
	Form A
2. 最大触点容量 Max Contact Rating	10W
3. 最大开关电压 Max Switch Voltage	DC200V
4. 最小击穿电压 Min Breakdown Voltage	DC250V
5. 最大开关电流 Max Switch Current	0.5A
6. 最大负载电流 Max Carry Current	1.0A

性能参数 Physical Characteristic

1. 耐冲击性 Min Shock:	30G
2. 耐振动性 Min Vibration:	30G (10~50Hz)
3. 使用温度范围 Temp. Rating:	-30~+80°C
4. 热冲击性 Heat Shock:	-40~85°C

订购信息 Order Information

系列 Series	触点形式 Contact Form	开关参数 Switch Characteristic	磁性特征 (灵敏度) Magneticial Specifaction (Sensitivity)	电线长度 (毫米) Cable Length (mm)	剥皮浸锡 Termination
MS09/M5	XX	X	X	X	W
选项 OPTIONS	1A: 1Form A	1: 10W	1: 10AT-15AT 2: 15AT-20AT 3: 20AT-25AT 4: 25AT-30AT	1: 100mm 2: 300mm 3: 500mm	W: 5mm of wire stripped and tinned

备注 Remark:  <b>RoHS</b>	设计 Designed by	Gu Rui Nian	品名 TITLE	接近开关 Proximity Switch	
	审查 Checked by	Xu Deng Kui	产品型号 P/N		
	批准 Approved by	Xu Tao	MS09/M5	版本 Version: V1.0	
	日期 Date	2011.05.03		页次 Page: 1/1	