


BD

D系列过滤减压阀

最大压力30 bar

描述	D系列过滤减压阀接口G1/8-G2, 最大入口压力30bar, 出口压力0.5-8bar可调, 最大流量17000L/M。采用先进的压铸工艺, 主体坚固耐用, 膜片式控制压力。通过主体上的两个安装孔可以进行墙面安装。		
入口压力	塑料盛杯 max.12bar; 金属盛杯带视窗 max. 16bar; 金属无视窗 max. 20bar		
调压方式	(G1/8-G1/4) max.30bar (G3/8-G2) 塑料手柄带快速锁紧设计 G1/8-G1/2; 手轮调节 G3/4-G1½; T型手柄带锁紧螺母 G1½-G2		
压力表接口	BD-01阀体两侧各一G1/8接口, 其余阀体两侧各一G1/4接口, 配堵头		
滤芯	20µm和50µm, 可选5µm, 材质聚丙烯		
盛杯	塑料盛杯 标准型或短型; 金属盛杯 带或不带视窗		
排放	半自动排放 max. 6bar; 可选手动排放 max. 30bar; 自动排放 max. 16bar		
工作温度	塑料盛杯, 自动或半自动排放形式 0-50°C; 金属带视窗 0-70°C; 金属无视窗 0-80°C 适当条件下的压缩空气可低至-30 °C		
材质	阀体: G1/8-G1/4 压铸锌; G3/8-G2 铝合金	密封: 主阀: NBR/Buna-N 黄铜	盛杯: 聚氨酯或压铸锌

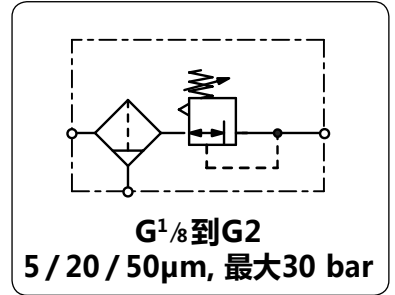

尺寸			盛杯	流量	最大入口压力	滤芯	接口	型号
A	B	C						
mm	mm	mm	材质	容量 l	m ³ /h*1 l/min*1	µm	G	


过滤减压阀										
半自动排放, 压力自排放, 无压力表, 压力范围0.5...8 bar										
40	198	125	塑料	0.05	27	450	12	20	G ¹ / ₈	BD-01L BD-01K BD-01M BD-01N
40	164	91	塑料短型	0.03			12			
40	198	125	金属带视窗	0.05			16			
40	198	125	金属	0.05			16			
40	198	125	塑料	0.05	30	500	12	20	G ¹ / ₄	BD-02L BD-02K BD-02M BD-02N
40	164	91	塑料短型	0.03			12			
40	198	125	金属带视窗	0.05			16			
40	198	125	金属	0.05			16			
64	250	146	金属带视窗	0.20	108	1800	16	50	G ³ / ₈	BD-03M BD-03N
			金属	0.20			16			
64	250	146	金属带视窗	0.20			16		G ¹ / ₂	BD-04M BD-04N
			金属	0.20			16			
90	282	172	金属带视窗	0.50	300	5000	16	50	G ³ / ₄	BD-06M BD-06N
			金属	0.50			16			
90	282	172	金属带视窗	0.50			16		G1	BD-08M BD-08N
			金属	0.50			16			
150	282	172	金属带视窗	0.50	390	6500	16	50	G1½	BD-10M BD-10N
			金属	0.50			16			
150	282	172	金属带视窗	0.50			16		G1½	BD-1AM BD-1AN
			金属	0.50			16			
210	540	450	金属带视窗	1.00	960	16000	16	50	G1½	BD-12M BD-12N
			金属	1.00			16			
210	540	450	金属带视窗	1.00	1020	17000	16		G2	BD-16M BD-16N
			金属	1.00			16			



特殊可选		
5 µm 滤芯	BD-...G	
1...15 bar 可调	BD-...E	
操作压力 30 bar	BD-...NH	
手动排放	BD-...H	
自动排放	BD-...R	



仅适用于金属盛杯无视窗, 带手动排放 max. 16 bar 金属盛杯带视窗 max. 16 bar, 通过浮阀排放 用于 G³/₈到G₂

配件		
压力表	Ø 40 mm, 0... ^{*2} bar, G ¹ / ₈	用于 G ¹ / ₈ 和 G ¹ / ₄
	Ø 50 mm, 0... ^{*2} bar, G ¹ / ₄	用于 G ³ / ₈ 和 G ¹ / ₂
	Ø 63 mm, 0... ^{*2} bar, G ¹ / ₄	用于 G ³ / ₄ 到 G ₂
安装支架	碳钢	用于 G ¹ / ₈ 和 G ¹ / ₄
安装螺母	塑料	用于 G ¹ / ₈ 和 G ¹ / ₄
安装支架	碳钢	用于 G ³ / ₈ 和 G ¹ / ₂
安装螺母	塑料	用于 G ³ / ₈ 和 G ¹ / ₂
安装支架	碳钢	用于 G ³ / ₄ 到 G _{1½} (1A.)

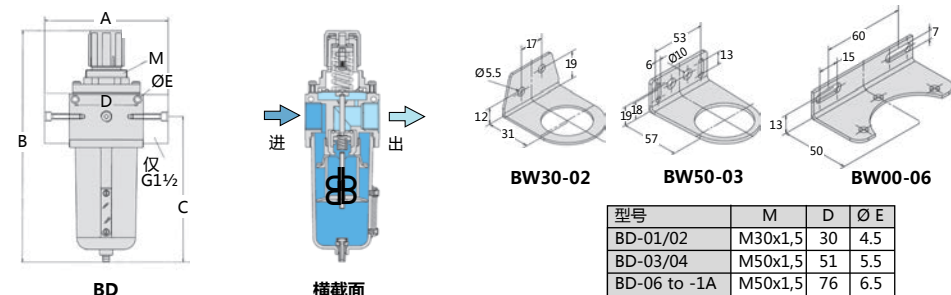

*1 入口压力8bar, 出口压力6bar, 压降1bar的情况下

*2 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

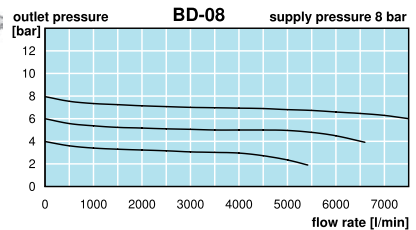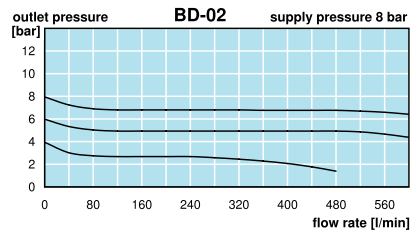

Order example:
BD-01L
www.duray-control.cn