R306 小型精密减压阀 ⍁ 30 mm

小型

描述	小型精密减压阀为塑料材质，膜片式感应。防干扰调节手柄，无常量泄放。特别适用于便携式设备，体积小，重量仅70克。
适用介质	无腐蚀性气体
入口压力	max. 10 bar
调压方式	塑料手柄带快速锁紧设计
排放功能	自排放, 可选无排放
压力表接口	阀体两侧各一个G1/8接口，配堵头
安装方向	任意
工作温度	0 -60
材质	阀体: POM 密封: NBR/Buna-N 主阀: 黄铜



G1/8

尺寸 A mm	B mm	C mm	流量 l/min*1	最大入口压力 bar	接口 G	出口压力 bar	型号
小型减压阀				最大入口压力10 bar, 自排放, 无常量泄放			**R306**
30	64	8	360	10	G1/8	0.2 ... 2.5	**R306-01B**
						0.2 ... 3.5	**R306-01C**
						0.2 ... 8.0	**R306-01D**

特殊可选

无自排放	**R306-01 .K**
氧气清洗专用	**R306-01 .15**

附件

压力表	Ø 23 mm, *2 bar, G1/8	**MA2301- .:*2**
安装螺母	黄铜	**M24x1,5M**

R306
配件：压力表和安装螺母

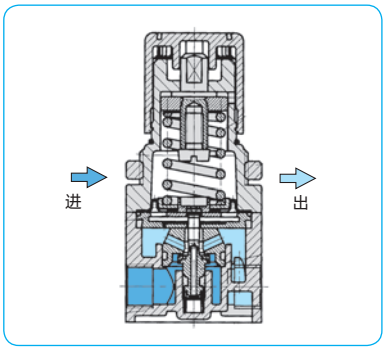

横截面



R306



R306



面板切口

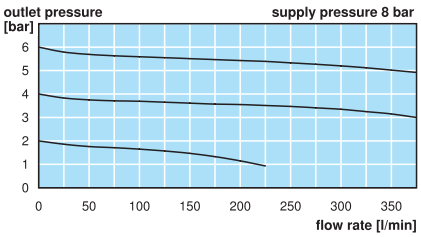

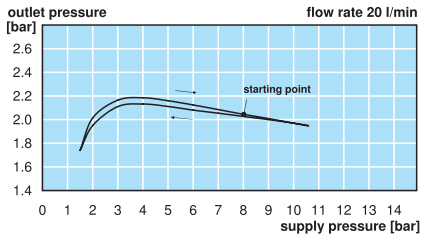

*1 在入口压力8bar，出口压力6bar，压降1bar的情况下
*2 04 = bar, 10 = bar

DURAY

Order example:
R306-01B

www.duray-control.cn

R308微型精密减压阀　　带法兰接口⌀ 30 mm

小型

描述	微型精密减压阀为塑料材质，膜片式感应，防误操作调节手柄。特别适用于便携式设备，体积小，重量仅70克
适用介质	无腐蚀性气体
入口压力	max. 10 bar
调压方式	塑料手柄带快速锁紧设计
排放功能	自排放，可选无排放
压力表接口	无
安装位置	任意
工作温度	0° C-60 °C
材质	阀体: POM 密封: NBR/Buna-N 主阀: 黄铜



法兰接口

尺寸 A mm	尺寸 B mm	流量 l/min*1	最大入口压力 bar	接口 法兰	出口压力 bar	型号
带法兰接口精密减压阀			最大入口压力 10 bar, 自排放, 无常量泄放			**R308-P**
30	64	200	5	法兰接口	0 ... 0.25	**R308-P00**
			10		0.2... 2.5	**R308-P0B**
			10		0.2... 3.5	**R308-P0C**
			10		0.2... 8.0	**R308-P0D**

R308, 法兰接口

特殊可选

无自排放		**R308-P0.K**
氧气专用	氧脂特殊清洁	**R308-P0.15**



横截面

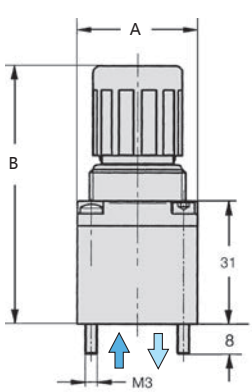

R308



R308

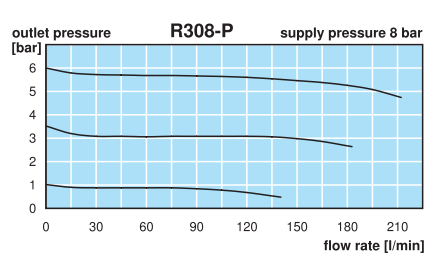

*1 在入口压力8bar，出口压力6bar，压降1bar的情况下

Order example:
R308-P00

www.duray-control.cn