


RLC 插装式减压阀



描述	插装式减压阀采用活塞式调压，拥有四个出口孔，适用于阀块等的装配。
适用介质	经50微米过滤的压缩空气
入口压力	max. 10 bar
调压方式	防滑旋钮带锁紧螺母
排放功能	自排放
压力表接口	无
安装方向	任意
工作温度	0 -60 ℃适当条件下的压缩空气可达 -30
材质	阀体：黄铜镀镍 密封：NBR/Buna-N



G¹/₈ 和 G¹/₄

尺寸	流量	最大入口压力	接口	出口压力	型号
A B C A/F					
mm mm mm mm	l/min ^{*1}	bar	G	bar	

插装式减压阀						最大入口压力10 bar,自排放,无流量泄放	RLC	
15	57	15	14	150	10	G ¹ / ₈	1 8	RLC-01C
19	63	18	17	260	10	G ¹ / ₄	1 8	RLC-02C



阶梯式插装阀座						RLCS		
16	-	-	-		G ¹ / ₈	RLCS-01		
20	-	-	-		G ¹ / ₄	RLCS-02		



RLC-01C




RLC-02C

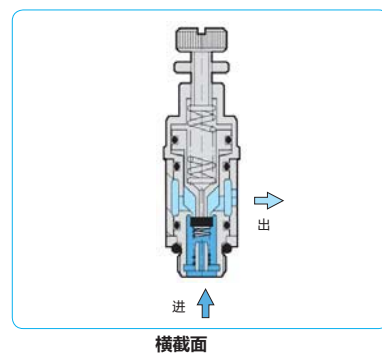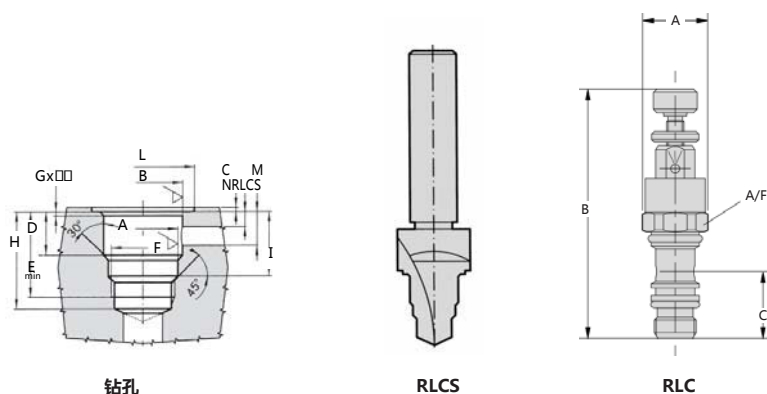

drill	F	A	B	C	D
RLCS-01	⅜	9.8-0.1/-0	11.2 r 0.05	0.5 r 0.5	15.6 r 0.07
RLCS-02	⅜	13.5+0.1/-0	14.4 r 0.05	0.5 r 0.5	17.5 r 0.07

drill	E	G	H	I	L	M	N
RLCS-01	24.6	0.3	27	□□□□r □□	15.4	3.5	12
RLCS-02	28	0.4	31.2	□□□□r □□	19.4	3.5	13.5

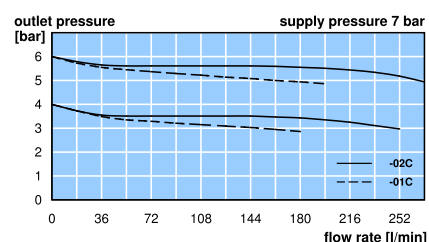

*1在入口压力7bar，出口压力6bar，压降1bar的情况下



Order example:
RLC-01C
www.duray-control.cn