

RGEJ微压减压阀

最大入口压力400 mbar

描述

高灵敏度微压减压阀可用于流量放大器（气控减压阀），入口压力补偿设计提高了RGEJ的精确度，大流量和可靠的膜片更增加了它的安全性能。可完全关断出口压力。

适用介质

压缩空气或其他无腐蚀性气体

入口压力

max. 400 mbar

气量消耗

无常量泄放

调压方式

打开保护盖后通过旋转轴调节

排放功能

无排放功能

精度

20% FS压力偏差（在最大流量时）

压力表

标准无压力表接口，阀体出入口接口大于G $\frac{3}{4}$ 时可选带压力表接口。

安装方向

任意


工作温度

-20°C-70 °C

材质

阀体：铝合金
密封：NBR/Buna-N

主阀：铝合金和塑料



G $\frac{1}{2}$ up to G2
2... 16/100 mbar

尺寸			公制尺寸	K _v 值	流量	接口	出口压力	型号
A	B	C						
mm	mm	mm	DN	(m³/h)	m³/h*1	l/min*1	G	mbar

低压减压阀

最大入口压力400 mbar,
无排放

RGEJ

100	120	30	15	0.66	12	200	G $\frac{1}{2}$	2... 16	RGEJ-04A
								10... 20	RGEJ-04B
								16... 28	RGEJ-04C
								22... 40	RGEJ-04D
								40... 55	RGEJ-04E
134	166	34	20	1.49	27	450	G $\frac{3}{4}$	5... 15	RGEJ-06A
								12... 25	RGEJ-06B
								22... 35	RGEJ-06C
								25... 75	RGEJ-06F
								70... 100	RGEJ-06H
134	166	34	25	2.6	51	850	G1	5... 15	RGEJ-08A
								12... 25	RGEJ-08B
								22... 35	RGEJ-08C
								25... 75	RGEJ-08F
								70... 100	RGEJ-08H
185	194	45	40	4.9	90	1500	G1 $\frac{1}{2}$	5... 15	RGEJ-12A
								12... 25	RGEJ-12B
								22... 35	RGEJ-12C
								25... 75	RGEJ-12F
								70... 100	RGEJ-12H
234	219	52	50	6.6	120	2000	G2	5... 15	RGEJ-16A
								12... 25	RGEJ-16B
								22... 35	RGEJ-16C
								25... 75	RGEJ-16F
								70... 100	RGEJ-16H



RGEJ-04B



RGEJ-12B

特殊可选

G $\frac{3}{4}$ 压力表接口

不适用于G $\frac{1}{2}$

RGEJ-... M


附件

压力表


Ø 63 mm, Q... *2 mbar, G $\frac{1}{4}$

最小规格 G $\frac{3}{4}$

MA6302-... *2




RGEJ

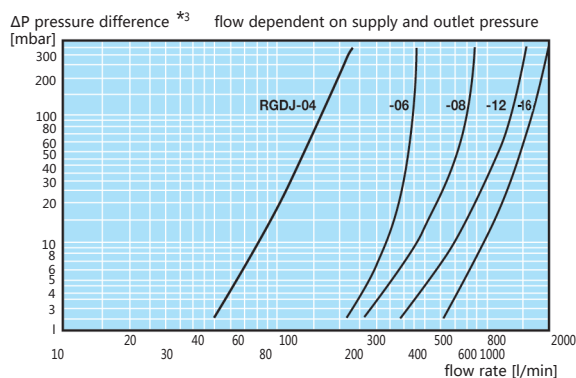

*1 在350 mbar 入口压力和 100 mbar 出口压力情况下

*2 B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar

*3 Δp = P₁ - P₂, 进出口压力的差值

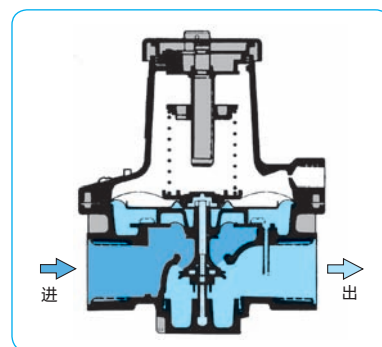

横截面图



Order example:
RGEJ-04A

www.duray-control.cn