


R365-JK/ R135-JK 微型体积放大器

描述	小型体积放大器R365-J可用于液体，先导压力控制出口压力，R135-J的压力感应膜片为浮动式，反应灵敏，调压精确。
适用介质	压缩空气或其他无腐蚀性气体或液体
入口压力	R365-J max. 21bar ; R135-J max. 10bar
先导压力	R365-J max. 11bar ; R135-J max. 6bar 先导气源接口G1/8
传输比	先导压力: 出口压力 1:1
排放功能	无排放功能
压力表接口	阀体两侧各一个G1/8接口，R135-JK提供一个堵头，R365-JK提供两个堵头
安装方向	任意
工作温度	R135-JK: 0 °C-50 °C R365-JK: 0 °C-80 °C
材质	阀体: R365-J 黄铜; R135-J 聚甲醛工程塑料 密封: NBR/BUNA-N, R365-J可选FKM 主阀: 黄铜, R365-J可选不锈钢



**G¹/₈ 和 G¹/₄
压缩空气或液体**

尺寸	流量	接口	最大入口压力	出口压力	型号
A B C	m ³ /h*1 l/min*1	G	bar	bar	
mm mm mm					

黄铜放大器 R365-JK

35	76	12	27	450	G ¹ / ₈	21	0.1... 11	R365-01JK
35	76	12	27	450	G ¹ / ₄	21	0.1... 11	R365-02JK



R365-01JK

塑料放大器 R135-JK

36	48	12	15	250	G ¹ / ₈	10	0... 6	R135-01JK
----	----	----	----	-----	-------------------------------	----	--------	-----------



R135-01JK

特殊可选




NPT螺纹接口		R365-0 .JKN
脱脂除油处理	特殊清洗，氧气专用	R365-0 .JKL
FKM 密封	黄铜内部件	R365-0 .JKX64
	不锈钢内部件	R365-0 .JKX8
感应膜片	用于精密调节	R365-0 .JKX50
液体专用膜片	膜片加强型	R365-0 .JKX76

配件

压力表	Ø 23 mm, Q... 6 bar, G ¹ / ₈	使用于R135-JK	MA2301-06
	Ø 40 mm, Q... 16 bar, G ¹ / ₈	使用于R365-JK	MA4001-16



介质分流举例

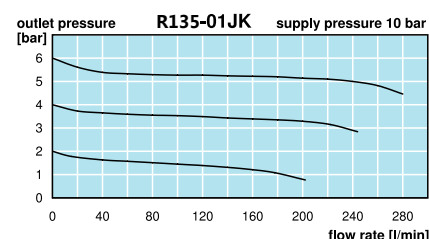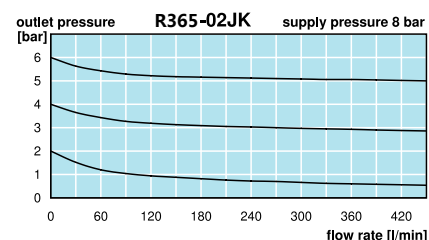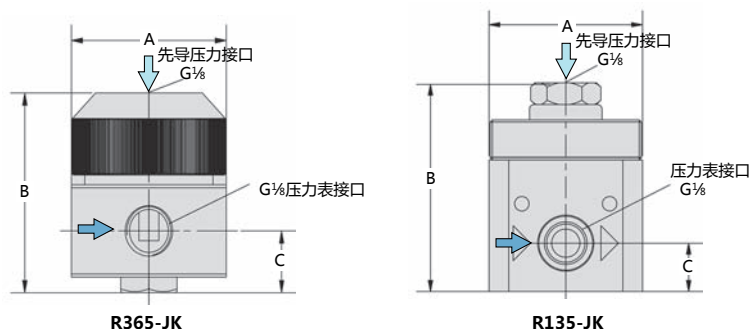

*1 对于R365-JK在 8 bar 入口压力或R135-JK在 10 bar 入口压力, 6 bar 出口压力和 1 bar 压降下



Order example:
R365-01JK
www.duray-control.cn