


F36/F76/F106小型气源过滤器

描述	F36小型气源过滤器体积小流量大，模块化的设计可以和它同系列的过滤减压器或油雾器方便地组合在一起。可整体墙面安装而无需支架，多种盛杯形式。		
盛杯 排放	塑料盛杯，部分型号带防护罩；金属盛杯，部分型号有全透明玻璃视窗（具体见参数表） 标准型号为手动排放型，最大耐压21bar；可选全自动或半自动排放，最大耐压12bar		
工作压力	塑料盛杯max. 11bar；金属盛杯带全透明玻璃视窗max. 17bar；金属盛杯不带视窗max. 21bar		
工作温度	塑料盛杯0-50℃；金属盛杯带视窗0-70℃；金属盛杯不带视窗0-80℃； 适当条件下的压缩空气可达-30℃。		
过滤元件	过滤等级20μm或40μm，可选5μm。材质PP（聚丙烯）		
材质	主体： F36/F76压铸铝，F106铝合金 盛杯： 聚氨酯或压铸铝 密封材质： NBR/Buna-N		



G¹/₈ 到 G³/₄

尺寸	Bowl	流量	最大	过滤元件	接口	型号
A B C	材质 容量	m ³ /h*1 l/min*1	入口压力 bar	μm	G	
mm mm mm	l					

小型气源过滤器

带手动排放

F 3 6 / F 7 6 / F106

40	129	108	塑料	0.05	54	900	11	20	G ¹ / ₈	F 36-01AH
			金属				21			F 36-01DH
			金属带视窗				17			F 36-01WH
40	129	108	塑料	0.05	66	1100	11	20	G ¹ / ₄	F 36-02AH
			金属				21			F 36-02DH
			金属带视窗				17			F 36-02WH
56	160	135	塑料	0.11	114	1900	11	40	G ³ / ₈	F 76-03AJ
			塑料带防护罩				11			F 76-03BJ
			金属				21			F 76-03DJ
			金属带视窗				17			F 76-03WJ
56	160	135	塑料	0.11	120	2000	11	40	G ¹ / ₂	F 76-04AJ
			塑料带防护罩				11			F 76-04BJ
			金属				21			F 76-04DJ
			金属带视窗				17			F 76-04WJ
68	203	169	塑料	0.25	234	3900	11	40	G ¹ / ₂	F106-04AJ
			塑料带防护罩				11			F106-04BJ
			金属				21			F106-04DJ
			金属带视窗				17			F106-04WJ
68	203	169	塑料	0.25	258	4300	11	40	G ³ / ₄	F106-06AJ
			塑料带防护罩				11			F106-06BJ
			金属				21			F106-06DJ
			金属带视窗				17			F106-06WJ



F76-03AJ
塑料杯罩

F76-03DJ
金属杯罩



F76-03BJ
防护杯罩

F76-03WJ
全景视窗

特殊可选

5 μm 过滤元件
NPT螺纹接口
半自动排放

PKF36, 活塞式排放,
RK500SY, 弹簧式,
SA605MD, 弹簧式,
SAF106MD,

max. 12 bar
max. 12 bar
max. 12 bar
max. 12 bar

适用于F36
适用于F76
适用于F106

F...-0...G
F...-0...N
F 36-0...S
F...-0...M
F 76-0...R
F106 0...R



配件

安装支架


碳钢, 固定在一侧

适用于F36
适用于F76
适用于F106


BW00-03
BW00-04
BW00-05

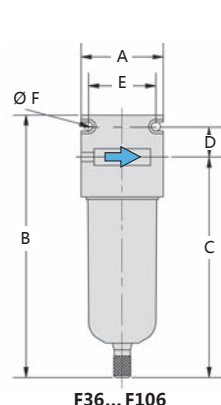

BW00-03






BW00-04



BW00-05

型号	D	E	Ø F
F 35	14	33	4.5
F 75	18	42	5.5
F106	20	58	6.5

*1 在 7 bar 工作压力和 0.33 bar 压降下

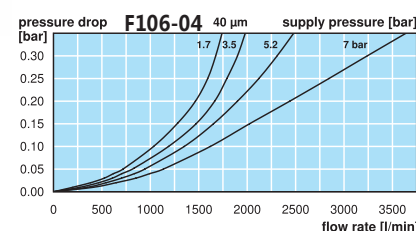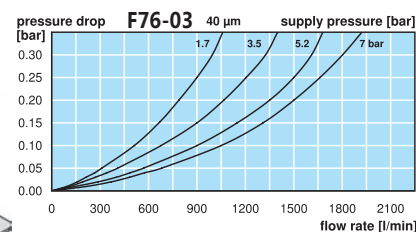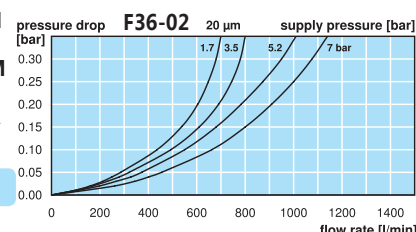

Order example:
F36-01AH

www.duray-control.cn