


B549 微型过滤减压阀

描述	B549外形小巧结构紧凑，适合安装于狭小空间，具有极高使用寿命和安全可靠性，是压缩空气气源过滤减压首选。		
适用介质	压缩空气或其他无腐蚀性气体		
入口压力	塑料盛杯MAX.11bar 金属盛杯MAX.21bar		
调压方式	塑料手柄带快速锁紧螺母		
排放功能	自排放		
压力表接口	阀体两侧各一个G1/8接口，并提供堵头		
滤芯	标准20µm，可选5µm，材质PP		
盛杯	塑料或锌压铸		
排放	标准配置手动排放，最大压力21bar。可选半自动排放，最大压力12bar		
工作温度	0°C—50°C（塑料盛杯，半自动排放形式） 0°C—80°C（金属盛杯），适当条件的压缩空气最低温度可低至-30°C		
材质	阀体：铝合金	密封：NBR/Buna-N	主阀：黄铜
	弹簧室：增强玻璃纤维		
	盛杯：塑料或锌压铸		

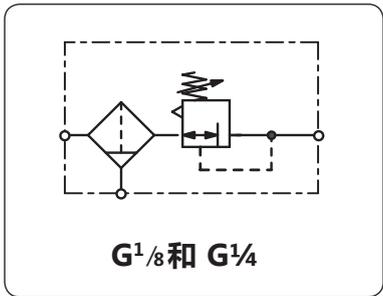




尺寸			盛杯	流量	最大	接口	出口压力	型号
A	B	C	材质	容量	m ³ /h ^{*1}	入口压力	G	bar
mm	mm	mm		l	l/min ^{*2}	bar		

微型过滤减压阀									手动排放, 压力自排放, 无压力表, 20 µm 滤芯	B549
40	152	86	塑料	0.04	27	450	11	G ¹ / ₈	0.2... 1.8	B549-01AHA
									0.2... 4.0	B549-01AHB
									0.3... 9.0	B549-01AHC
			金属	21	0.2... 1.8	B549-01DHA				
					0.2... 4.0	B549-01DHB				
					0.3... 9.0	B549-01DHC				
40	152	86	塑料	0.04	27	450	11	G ¹ / ₄	0.2... 1.8	B549-02AHA
									0.2... 4.0	B549-02AHB
									0.3... 9.0	B549-02AHC
			金属	21	0.2... 1.8	B549-02DHA				
					0.2... 4.0	B549-02DHB				
					0.3... 9.0	B549-02DHC				



特殊可选			
5 µm 滤芯		B549-0... G.	
NPT螺纹接口		B549-0... N	
无排放功能		B549-0... K	
半自动排放	RK500SY, max. 12 bar	B549-0... M	
玻璃钢弹簧室	max. 80 °C, 金属盛杯	B549-0... X57	

配件			
压力表	Ø 40 mm, 0... ^{*2} bar, G ¹ / ₈	MA4001-... ^{*2}	
安装支架	碳钢	BW30-02	
安装螺母	塑料	M30x1,5K	
	铝合金	M30x1,5A	

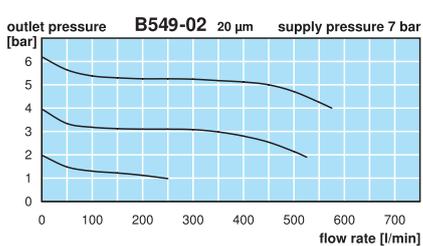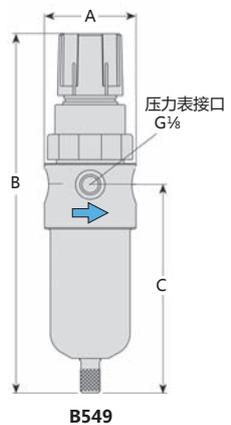

*1 在7 bar 入口压力, 6 bar 出口压力和1 l bar 压降下
*2 02 = 0...2.5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar



Order example:
B549-01AHA
www.duray-control.cn

