

8 7 6 5 4 3 2 1

SPECIFICATIONS

Material:




Insulator Material :Polyeser(UL94V-0)
Standard: PA6T ,BK

Contacts: Brass

Contact Plating: Au or Sn over 50u'' Ni
Plating: Gold Flash

Electrical Characteristics:

Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: AC 1000V
Currnt Rating: 3 AMP
Operating Temperature: -40℃ to +105℃

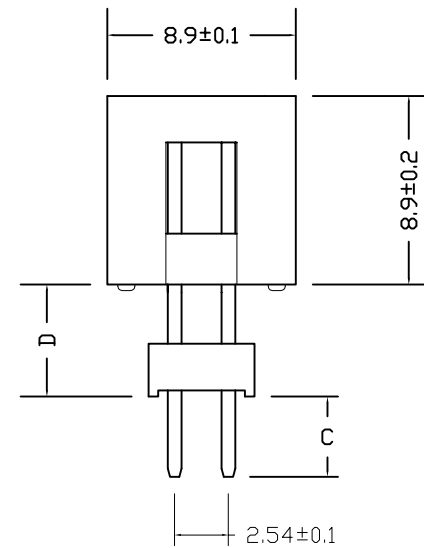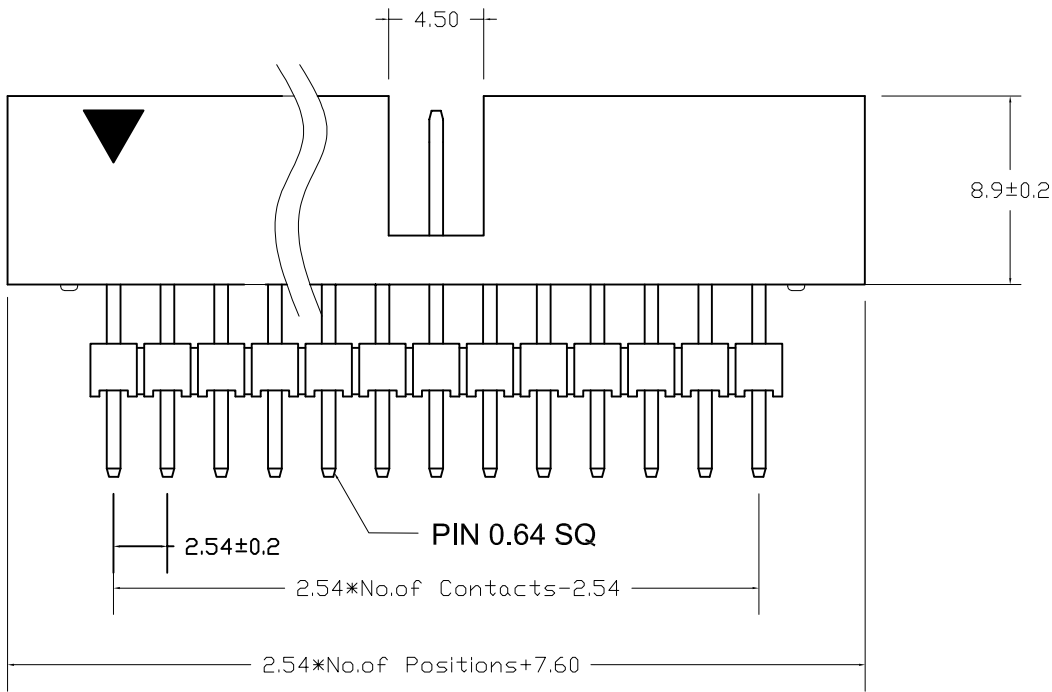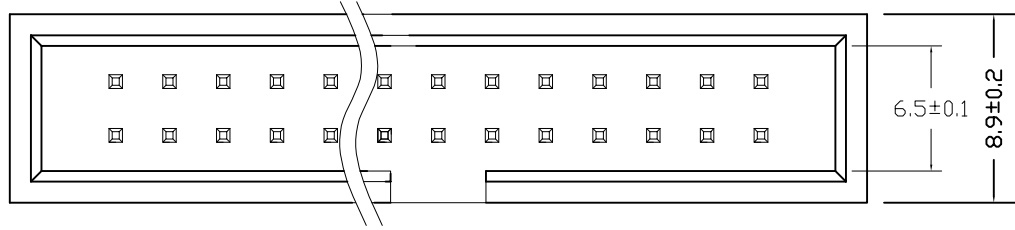

MATERIAL(材质)		单位	比例	日期	深圳市百富特电子有限公司	
主体	PA6T	MM	按图纸比例	2013-06-14		
端子	黄铜镀金				品名	2.54 BOX 6-nP
公差	>10 ±0.3	制图	审查	核准	料号	
分段	<10 ±0.2					
	<3 ±0.1					
视角		刘建				

8 7 6 5 4 3 2 1