产品手册

成越科仪

郑州成越科学仪器有限公司

ZHENG ZHOUCEN YUE KE XUE YI QI YOU XIAN GONG SI

成越科学仪器有限公司

www.cykeyi.com

中国·郑州

1700℃单温区管式炉-硅钼棒系列 CY-T1700-XIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1700单温区管式炉
工作温度	≤1700℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	移相触发
加热元件	1800硅钼棒
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产品型号	炉管直径	炉管长度	加热温区	整机功率
CY-T1700-50II	50mm	1000mm	300mm	4KW
CY-T1700-60II	60mm	1000mm	300mm	4KW
CY-T1700-80II	80mm	1000mm	300mm	4KW

相关配件

不锈钢真空法兰


99刚玉炉管

B型热电偶

1800硅钼棒

1700℃ 双温区管式炉-硅钼棒系列 CY-T1700-XIIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1700双温区管式炉
工作温度	≤1700℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	移相触发
加热元件	1800硅钼棒
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产品型号	炉管直径	炉管长度	加热温区	整机功率
CY-T1700-50II	50mm	1200mm	300mm+300mm	8KW
CY-T1700-60II	60mm	1200mm	300mm+300mm	8KW
CY-T1700-80II	80mm	1200mm	300mm+300mm	8KW

相关配件

不锈钢真空法兰

99刚玉炉管

B型热电偶

1800硅钼棒

1500℃真空管式炉-硅碳棒系列 CY-T1500-XIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1500管式炉
工作温度	≤1500℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	移相触发
加热元件	1500硅碳棒
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产品型号	炉管直径	炉管长度	加热温区	整机功率
CY-T1700-50IL	50mm	1000mm	300mm	4KW
CY-T1700-60IL	60mm	1000mm	300mm	4KW
CY-T1700-80IL	80mm	1000mm	300mm	4KW

相关配件

不锈钢真空法兰

99刚玉炉管

S型热电偶

1500硅碳棒

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1500℃真空管式炉-硅碳棒系列 CY-T1500-XIIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1500管式炉
工作温度	≤1500℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	移相触发
加热元件	1500硅碳棒
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产品型号	炉管直径	炉管长度	加热温区	整机功率
CY-T1700-50IIL	50mm	1200mm	300mm+300mm	8KW
CY-T1700-60IIL	60mm	1200mm	300mm+300mm	8KW
CY-T1700-80IIL	80mm	1200mm	300mm+300mm	8KW

相关配件

不锈钢真空法兰

99刚玉炉管

S型热电偶

1500硅碳棒

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 微型真空管式炉-电阻丝系列 CY-O1200-50SIL

技术参数

参数项目	技术参数
工作温度	＜1200℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	过零触发
加热元件	康泰尔发热元件
炉管材质	高纯石英
炉管直径	50mm
炉管长度	600mm
加热温区	200mm
恒温区长	100mm
密封方式	真空法兰
整机功率	1KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 单温区管式炉-电阻丝系列 CY-O1200-XIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1200单温区管式炉
产品型号	CY-O1200-50IL、CY-O1200-60IL、CY-O1200-80IL、CY-O1200-100IL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	440mm
恒温区长	200mm
炉管长度	1000mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可供选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 双温区管式炉-电阻丝系列 CY-O1200-XIIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	双温区管式炉
产品型号	CY-01200-50IIL、CY-01200-60IIL、CY-01200-80IIL、CY-01200-100IIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	220mm+220mm
恒温区长	100mm+100mm
炉管长度	1000mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可供选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 三温区管式炉-电阻丝系列 CY-O1200-XIIIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1200三温区管式炉
产品型号	CY-01200-50IIIL、CY-01200-60IIIL、CY-01200-80IIIL、CY-01200-100IIIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	220mm+440mm+220mm
恒温区长	100mm+200mm+100mm
炉管长度	1200mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可供选择
整机功率	5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰



高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃高温箱式炉-电阻丝系列 CY-M1200-AXT

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1200高温箱式炉
工作温度	<1200℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	过零触发
加热元件	康泰尔发热元件
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产 品 型 号	炉膛尺寸(宽×高×深单位：mm)	整机功率
CY-M1200-A0T	W100×H100×D100	750W
CY-M1200-A1T	W150×H150×D180	3KW
CY-M1200-A2T	W200×H120×D300	3.5KW
CY-M1200-A3T	W300×H300×D400	5KW
CY-M1200-A4T	W400×H400×D400	7.5KW

相关配件

K型热电偶


99刚玉坩埚


炉膛承烧板

加热模块

1500℃高温箱式炉-硅碳棒系列 CY-M1500-AXL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1500高温箱式炉
工作温度	≤1500℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	移相触发
加热元件	1500硅碳棒
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产 品 型 号	炉膛尺寸(宽×高×深单位：mm)	整机功率
CY-M1500-A1IL	W150×H150×D180	4KW
CY-M1500-A2IL	W200×H200×D200	4.5KW
CY-M1500-A3IL	W250×H250×D300	5KW
CY-M1500-A4IL	W300×H300×D400	7.5KW

相关配件


S型热电偶

99刚玉坩埚


炉膛承烧板


1500硅碳棒

应用领域

⊙空气气氛下的各种高温烧结
⊙材料实验室的样品烧制和高温退火

我们乐于根据您的具体要求定制适合您需要的产品。定制周期通常在15天左右。

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1700℃高温箱式炉-电阻丝系列 CY-M1700-AXL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1700高温箱式炉
工作温度	≤1700℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
调制方式	移相触发
加热元件	1800硅钼棒
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产 品 型 号	炉膛尺寸(宽×高×深单位：mm)	整机功率
CY-M1500-A1IL	W150×H150×D180	4KW
CY-M1500-A2IL	W200×H200×D200	4.5KW
CY-M1500-A3IL	W250×H250×D300	5KW
CY-M1500-A4IL	W300×H300×D400	9.5KW

相关配件

B型热电偶


99刚玉坩埚


炉膛承烧板

1800硅钼棒

1700℃ 升降式氧化锆烧结炉 CY-B1700-12IT

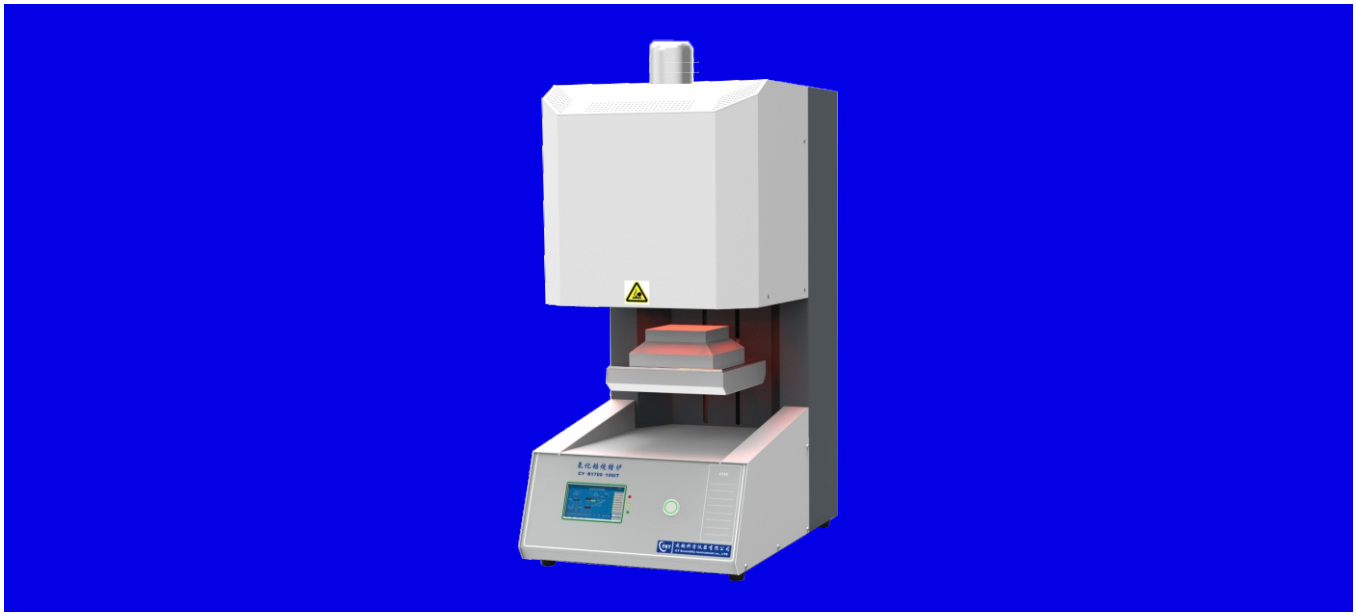

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	升降式氧化锆烧结炉
产品型号	CY-M1700-12IT
工作温度	≤1700℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	多段可编程控制
调制方式	移相触发
加热元件	纯净型1800硅钼棒 四面加热
炉膛尺寸	120mm×120mm×120mm
整机功率	1.8KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）
炉膛结构	升降式 下方进料

相关配件


B型热电偶

氧化锆烧结盘

氧化锆锆珠


1800硅钼棒

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1700℃ 箱式氧化锆烧结炉 CY-M1700-12IL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	箱式氧化锆烧结炉
产品型号	CY-M1700-12IL
工作温度	≤1700℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	多段可编程控制
调制方式	移相触发
加热元件	纯净型1800硅钼棒
炉膛尺寸	120mm×120mm×120mm
整机功率	1.8KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件


B型热电偶

氧化锆烧结盘

氧化锆锆珠


1800硅钼棒

应用领域

⊙氧化锆陶瓷制品的高温烧结
⊙空气气氛下的各种高温烧结
⊙材料实验室的样品烧制和高温退火

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃旋转管式炉系列 CY-O1200-XRIL

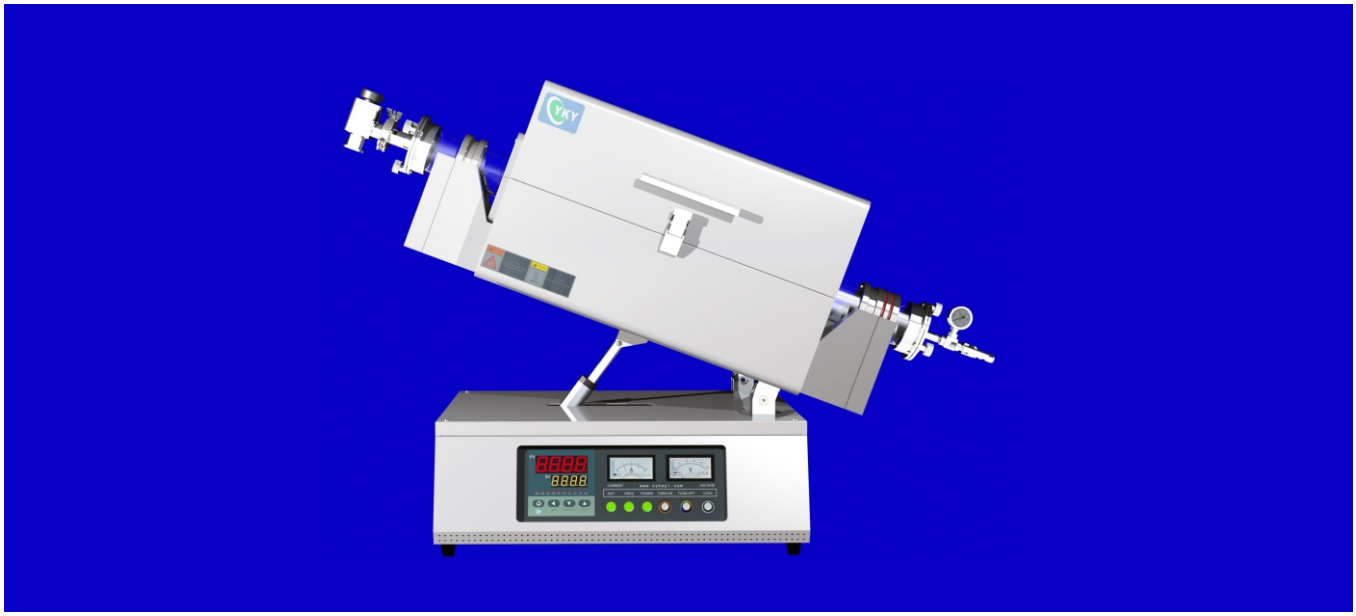

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	旋转管式炉
产品型号	CY-O1200-50RIL、CY-O1200-60RIL、CY-O1200-80RIL、CY-O1200-100RIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
倾斜角度	0~30° 任意可调
旋转速度	0~20转/分钟 任意可调
加热温区	440mm
恒温区长	200mm
炉管长度	1200mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃旋转管式炉系列 CY-O1200-XRIIL

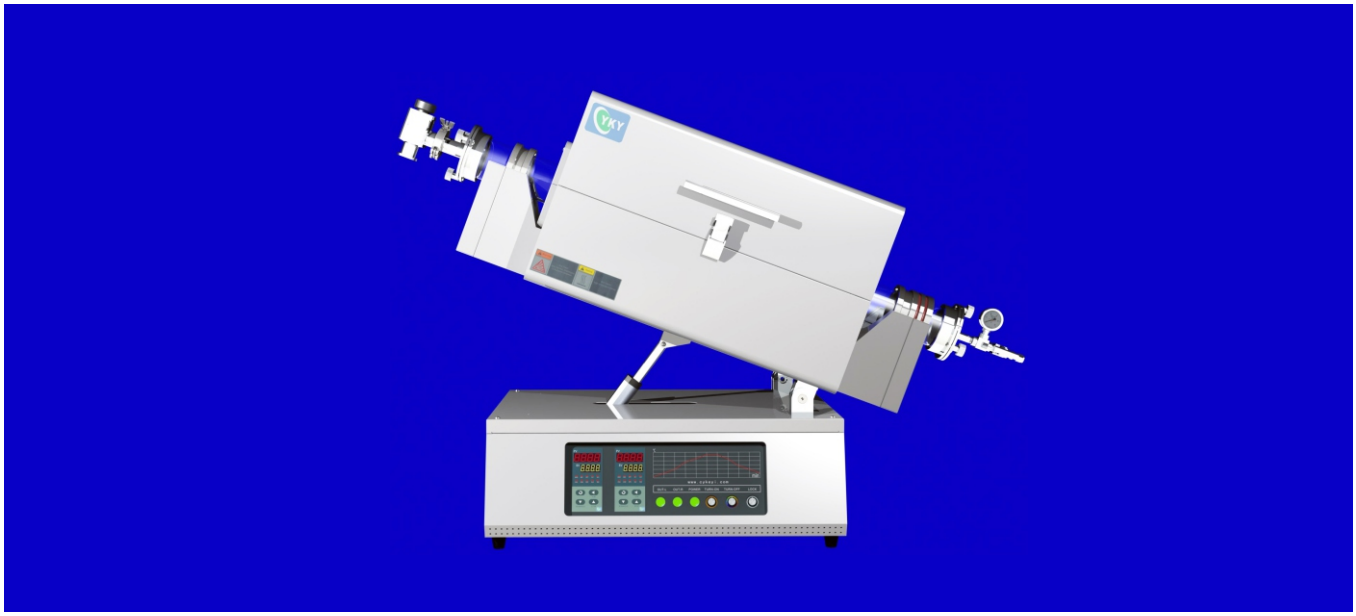

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	旋转管式炉
产品型号	CY-O1200-50RIIL、CY-O1200-60RIIL、CY-O1200-80RIIL、CY-O1200-100RIIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
倾斜角度	0~30° 任意可调
旋转速度	0~20转/分钟 任意可调
加热温区	220mm+220mm
恒温区长	100mm+100mm
炉管长度	1200mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃旋转管式炉系列　CY-O1200-XRIIIL

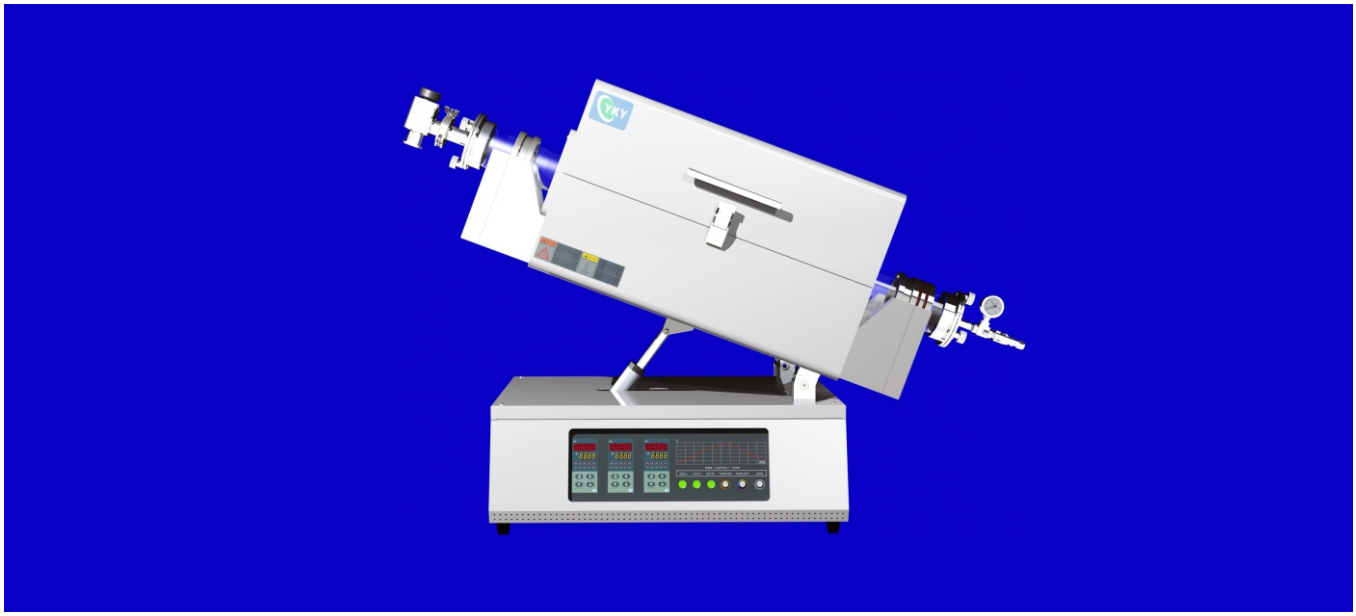

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	旋转管式炉
产品型号	CY-O1200-50RIIIL、CY-O1200-60RIIIL、CY-O1200-80RIIIL、CY-O1200-100RIIIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
倾斜角度	0~30° 任意可调
旋转速度	0~20转/分钟　任意可调
加热温区	220mm+440mm+220mm
恒温区长	100mm+200mm+100mm
炉管长度	1400mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm　4种可选择
整机功率	5KW
供电电源	AC 220V　50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935　传真：0371-8603 6875　邮箱：cyky@cykeyi.com

1700℃升降式高温炉系列 CY-B1700-AXL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	升降式高温炉
工作温度	≤1700℃
升温速率	10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	多段可编程控制
调制方式	移相触发
加热元件	1800加热棒
加热方式	四面加热 温场均匀
炉膛模式	下口进料 升降式
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

选型指南

产 品 型 号	炉膛尺寸(宽×高×深单位：mm)	整机功率
CY-B1700-A0IT	W120×H120×D120	1.8KW
CY-B1700-A1IT	W150×H150×D150	4KW
CY-B1700-A2IT	W200×H200×D200	4.5KW
CY-B1700-A3IT	W250×H250×D300	5KW
CY-B1700-A4IT	W300×H300×D400	9.5KW

相关配件

B型热电偶


99刚玉坩埚


炉膛承烧板

1800硅钼棒

1200℃ 单温区石墨烯制备炉系列 CY-O1200-XMIL

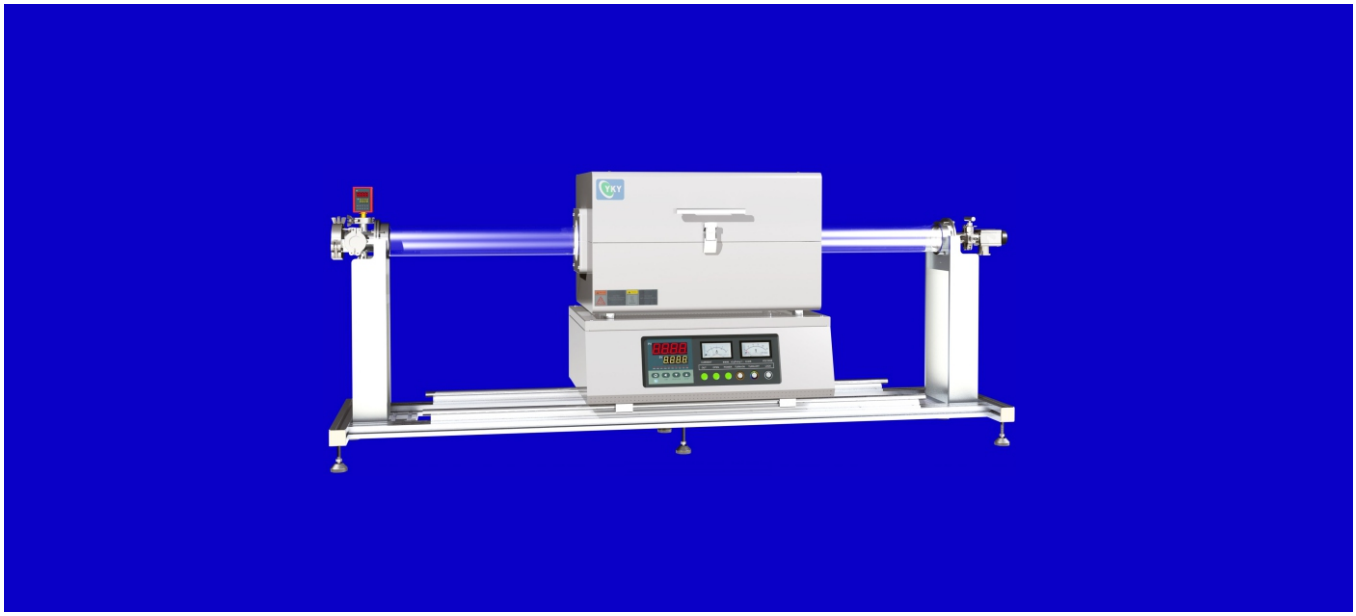

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	单温区石墨烯制备炉
产品型号	CY-O1200-50MIL、CY-O1200-60MIL、CY-O1200-80MIL、CY-O1200-100MIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	440mm
恒温区长	200mm
炉管长度	1400mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 双温区石墨烯制备炉系列 CY-O1200-XMIIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	双温区石墨烯制备炉
产品型号	CY-01200-50MIIL、CY-01200-60MIIL、CY-01200-80MIIL、CY-01200-100MIIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	220mm+220mm
恒温区长	100mm+100mm
炉管长度	1400mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 三温区石墨烯制备炉系列 CY-O1200-XMIIIL

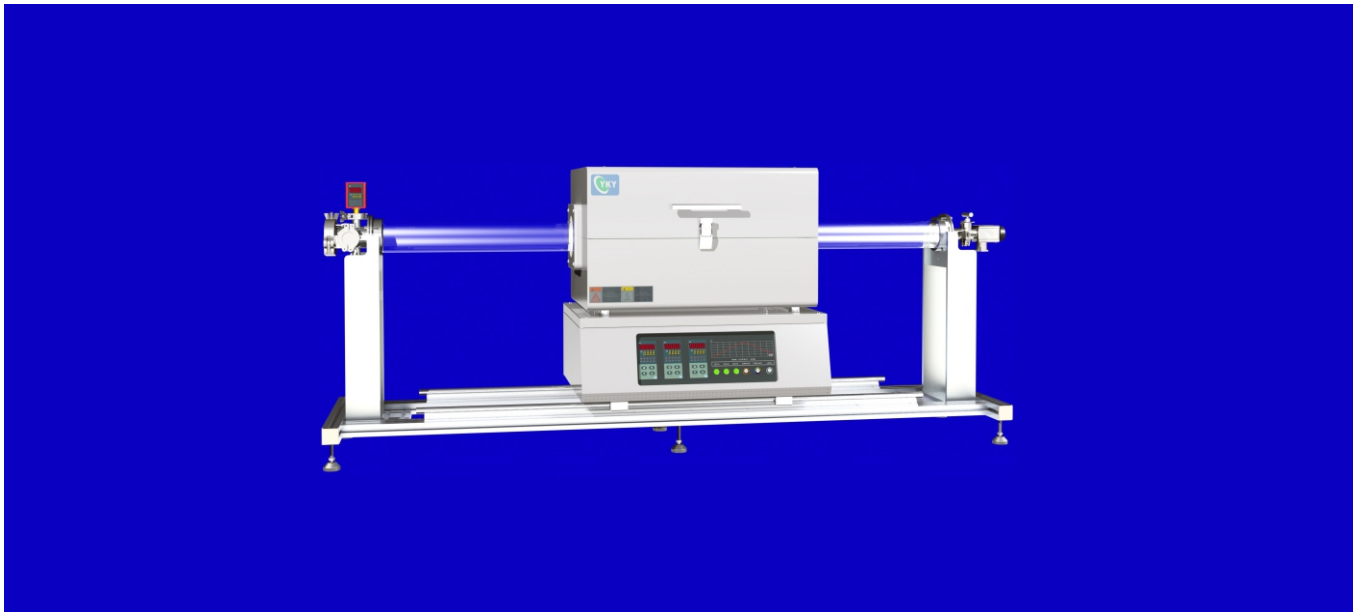

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	三温区石墨烯制备炉
产品型号	CY-01200-50MIIIL、CY-01200-60MIIIL、CY-01200-80MIIIL、CY-01200-100MIIIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	220mm+440mm+220mm
恒温区长	100mm+200mm+100mm
炉管长度	1500mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 立式单温区管式炉系列 CY-O1200-XLIL

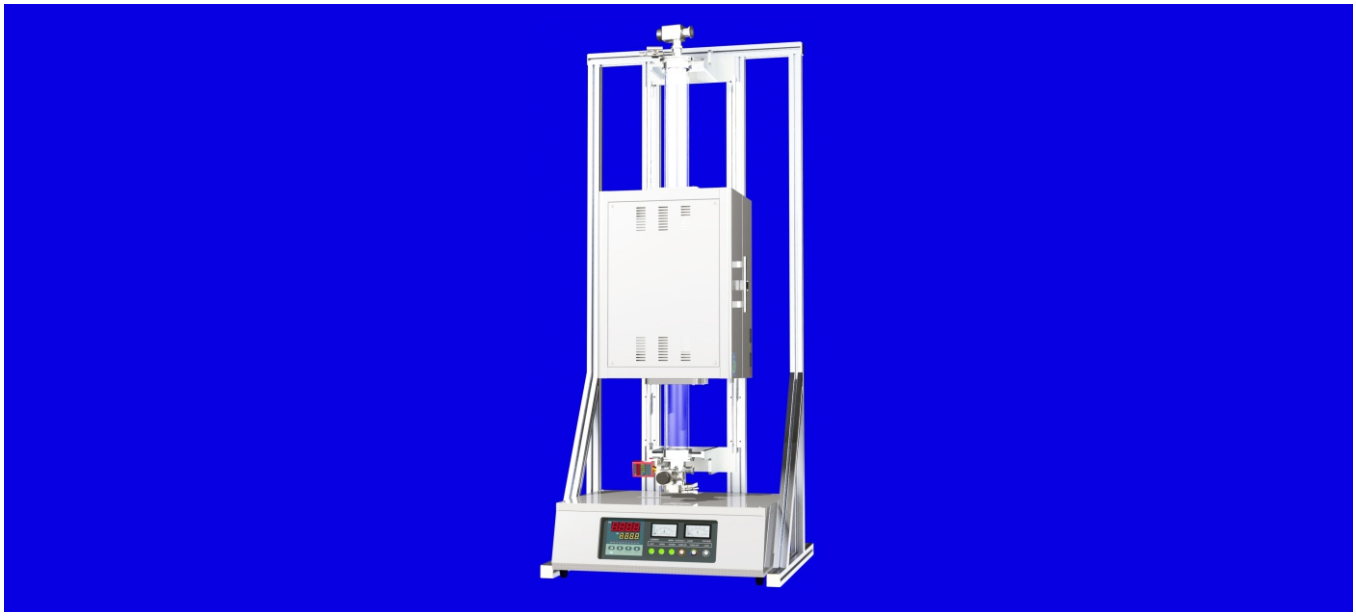

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1200立式单温区管式炉
产品型号	CY-O1200-50LIL、CY-O1200-60LIL、CY-O1200-80LIL、CY-O1200-100LIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	440mm
恒温区长	200mm
炉管长度	1500mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 立式双温区管式炉系列 CY-O1200-XLIIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1200立式双温区管式炉
产品型号	CY-O1200-50LIIL、CY-O1200-60LIIL、CY-O1200-80LIIL、CY-O1200-100LIIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	220mm+220mm
恒温区长	100mm+100mm
炉管长度	1500mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	2.5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com

1200℃ 立式三温区管式炉系列 CY-O1200-XLIIIL

技术参数

参数项目	技术参数
产品名称	1200立式三温区管式炉
产品型号	CY-O1200-50LIIIL、CY-O1200-60LIIIL、CY-O1200-80LIIIL、CY-O1200-100LIIIL
工作温度	≤1200℃
升温速率	可调，推荐：10℃/min
控制精度	±1℃
控制模式	智能PID 多段可编程 程序控温
炉膛结构	开启式
炉管材质	高纯石英管
加热温区	220mm+440mm+220mm
恒温区长	100mm+200mm+100mm
炉管长度	1500mm
炉管直径	分为:50mm、60mm、80mm、100mm 4种可选择
整机功率	5KW
供电电源	AC 220V 50Hz（&60Hz）

相关配件

不锈钢真空法兰


高纯石英管

K型热电偶

加热模块

电话：0371-5519 9322 / 138-3718-9935 传真：0371-8603 6875 邮箱：cyky@cykeyi.com