




樹脂ベアリングのパイオニア 多彩な形状・材質で様々なニーズにお応えします。

Plastic bearings with variegated configuration and materials reply to customer's demand. (PAT.P)

BEARING 品名構成表

BEARING NUMBER COMPOSITION

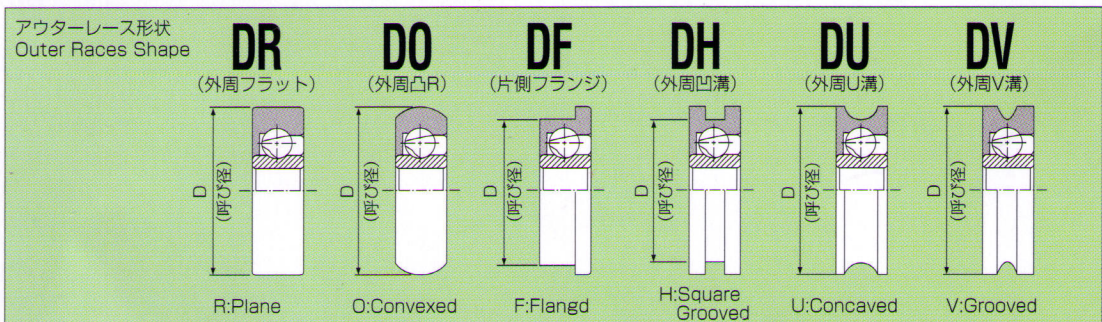

アウターレース外径寸法 Index number of outer races diameter

アウターレース形状記号のDHタイプ凹溝は、溝底径で表わし、DFタイプの片側フランジは段下径の寸法で表わします。

Generally, the number means overall diameter of bearings except for the DH-type with square-groove bearings of which index number indicate each bottom-to-bottom diameter, and the DF-type with flanged shape bearings of which index number indicate each diameter of tread of the races.

アウターレース材質記号 Index of outer races material	
D: アセタール樹脂	D: Polyacetal Resin
N: ポリアミド樹脂	N: Polyamid Resin
PE: ポリエチレン樹脂	PE: Polyethylene Resin
P: その他の樹脂	P: Other Resin
A: 鋼	A: Steel
S: ステンレス鋼	S: Stainless Steel
ID: スチールインサート	ID: Steel Insert
M: その他の金属	M: Other Steel
E: 導電性樹脂	E: Electrification Resin
DT: 精密Drgインサート	DT: Insert Bearings
UT: ウレタン樹脂	UT: Polyurethane Resin
C: セラミック	C: Ceramic

アウターレース形状記号 Index of outer races shape	
R: フラット	R: Plane
O: 凸R	O: Convexed
F: 片側フランジ	F: Flanged
H: 凹溝	H: Square-Grooved
U: U溝	U: Concaved
V: V溝	V: V-Grooved

ボール材質記号 Index of Ball Material	
省略: 炭素鋼球	No Index: Carbon Steel
S: ステンレス鋼球	S: Stainless Steel
P: 樹脂球	P: Resin
G: ガラス球	G: Glass
C: セラミック球	C: Ceramic

インナーレース形状記号 Index of inner races shape	
A: カシメ軸	A: Studs for rivetting
B: ネジ軸	B: Threaded studs
H: 内輪穴	H: Bored races
AH: カシメ軸付	AH: Rivetting studs inserted into bored races
BH: ネジ軸付	BH: Threaded studs inserted into bored races

K D V S - 26 - S H S 8 - x

**K: Kシリーズベアリング
Index of K-SERIES BEARINGS**

品番の頭に「K」がつく場合、その製品が「Kシリーズベアリング」であることを表わします。ついていない場合には通常のタイプのベアリングを表わします。
When "K" is attached in the forefront of the part number, this item means "K-Series Bearing".
If there is not "K" attached, the item means a standard type.

**インナーレース材質記号
Index of inner races material**

省略: 炭素鋼	No Index: Carbon Steel
S: ステンレス鋼	S: Stainless Steel
P: 樹脂	P: Resin
C: セラミック	C: Ceramic

**リテーナタイプ又は総ボールタイプ
Index of Retainer Type or Full Ball Type**

省略: リテーナタイプ	No Index: Retainer types
S: 総ボールタイプ	S: Full ball types

追加情報 Supplemental Index

その他追加情報が必要な場合に用います。尚、グリスが注入されていない場合は、「GN」記号が付きませす。
It is added when we need further information in the number composition in addition, the "GN" sign is attached when grease is not poured in.

**内径・取付け面すきま寸法
Index Number for Inner Diameter or Clearance to Installation Surface**

内輪穴タイプは内径を表示し、カシメ軸タイプ、ネジ軸タイプは取付け面すきま寸法を表示します。
As for the bored inner races type Bearings, the number means inner diameter. (Indicated by "d" in our drawings).
As for the rivetting studs type and the threaded stud type, the index number means clearance between a side wall of outer races and an installation surface (indicated by "C" our drawings).