


粉碎机系列					
产品名称	型号	工作电压(v)	额定功率(kw)	转速(r/min)	备注
高速万能粉碎机	<b>FW80</b>	220V 50Hz	400W	24000	细度60-180目不锈钢材质，单次工作时间不超过十分钟
	<b>FW100</b>		460W	24000	细度60-180目不锈钢材质，一次投入量不超过100克，单次工作时间不超过10分钟
微型粉碎机	<b>FZ102</b>		180W	1400	每次投入量不超过50克，细度80-120目
	<b>FW135</b>		800W	24000	不锈钢材质，细度60-200目，一次投入量不超过200克，单次工作时间不超过8分钟
中草药粉碎机	<b>FW177</b>		1200W	24000	不锈钢材质，细度60-200目，一次投入量不超过400克，单次工作时间不超过8分钟
中药粉碎机	<b>F120</b>		1500W	6500	细度：80-200目，风旋式连续工作
中型粉碎机	<b>F220</b>	380V 50Hz	1500W	5000	连续工作，细度：更换不同筛片最细达120目



## 颚式破碎机

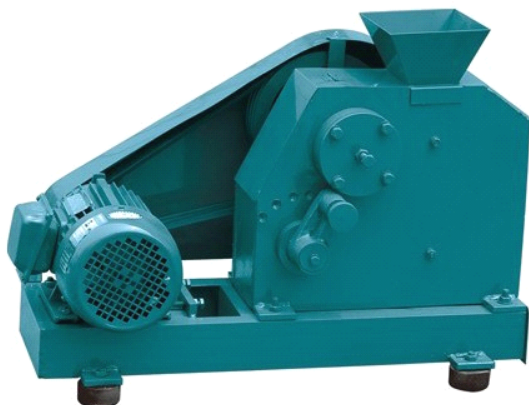

型号	工作电压 (v)	额定功率 (kw)	进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	主轴转速 (r/min)	外型尺寸 (mm) (深* 宽*高)	包装尺寸 (mm) (深*宽 *高)	净重(kg)	毛重(kg)
<b>100×60</b>	380/50Hz	1.5	≤50	0.1~15	600	750×370×4 80	920×570×65 0	125	135

## 制样粉碎机

### 用途概述:

本产品适用于地质、矿山、冶金、煤炭、粮食、药材等行业取样化验的粉碎制样设备。

### 产品特点:

- ▲外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂漆膜牢固，造型美观
- ▲采用 Y90L-6 三相电机，安全可靠。
- ▲电机带动偏心锤震动粉碎室，往返挤压，平磨，出料力度为 80-200 目
- ▲内部结构合理，效率高。速度快，拆卸方便，底座不用固定，运行非常平稳，手触外壳无震感。

型号	工作电压 (v)	额定功 率(kw)	进料粒 度 (mm)	进料量 (g)	料体硬 度	冲击值(J)	接线	外型尺寸 (mm) (深* 宽*高)	包装尺寸 (mm) (深* 宽*高)	净重 (kg)	毛重 (kg)
<b>FM-1</b>	380/50H z	1.1	<15	<200	HRC30- 35	J/cm <sup>2</sup> ≥ 39.2	三相四 线	530×450×6 70	650×600×8 10	120	130
<b>FM-2</b>											
<b>FM-3</b>											

注：料钵数量：1为一个料钵；2为二个料钵；3为三个料钵。



中草药粉粉碎机



**用途概述:** 本产品用于中药店、大小医院、中药房可以

对各种粮食、中草药加工制剂胶囊、药丸、散剂、片剂时粉碎之用。

**产品特点:**


- 1、密封性能强、性能稳定、连续工作、省时省力。
- 2、粉碎系统分别采用铸钢工艺，具有坚固耐用，粉碎效率高。
- 3、清除便利，使用方便，安全可靠。

**主要技术参数:**

型号	电源电压 (V)	电机功率(KW)	转速 (r/min)	工作时间	粉碎效果(目)
<b>FY130</b>	220/380	1.5	5800	连续	60-200

型号	产品外形尺寸(mm)	包装外形尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)
<b>FY130</b>	490×380×700	530×450×750	57	68

### 微型植物粉碎机

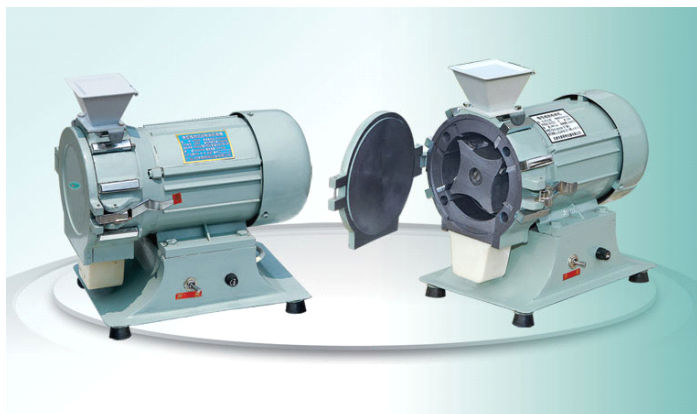

#### 用途概述:

应用于工业、农业、科学、医药等实验。可以粉碎各种植物及动物的皮、毛、肉。用于测定小麦、稻谷、豆类及其它粮食作物的水份、蛋白质、含油试样的粉碎处理。


#### 产品特点:

- 1、该机利用转刀的旋转与定刀形成切削面进行粉碎，对软油性大和纤维类物品粉碎处理能达到理想效果。
- 2、具有体积小而轻，结构紧凑、造型美观、粉碎效率高等特点，可根据粉碎物调节定刀间隙。

#### 主要技术参数:

型号	电源 电压 (V)	电机 功率 W	转 速 (r/mi n)	粉碎效 果 (目)	工作 时间	产品外形尺寸 (mm) 宽×深×高	筛孔直径 (mm)	毛 重 (kg)
<b>FZ102</b>	220	250	1400	30-12	连续	300×185×290	0.5/1/1.5	16.5 0

### 微型土壤粉碎机

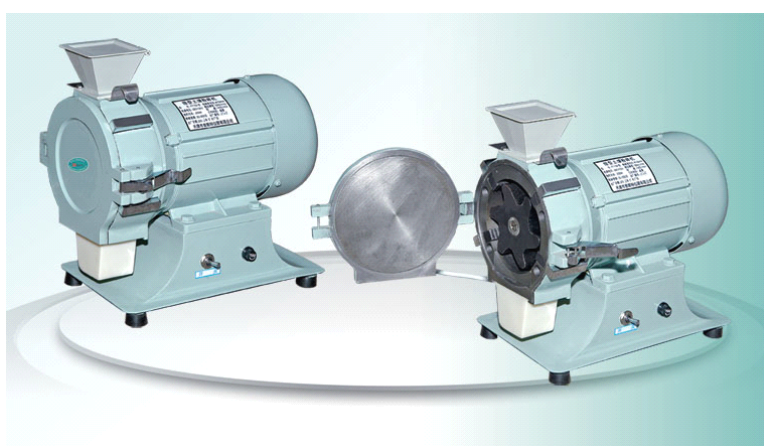

#### 用途概述:

本产品为土壤分析检验的专用仪器，可以对各种土壤进行粉碎处理。

#### 产品特点:

- 1、本产品为旋转式，利用旋转转子和定刀进行土壤粉碎。
- 2、粉碎效率高、粉碎效果好。可根据粉碎细度调节定刀间隙。

主要技术参数:

型号	工作电压 (V)	电机功率 (W)	转速 (r/min)	粉碎效果 (目)	筛孔直径 (mm)	工作时间	产品外形尺寸 (mm) 宽×深×高	毛重 (kg)
<b>FT102</b>	220	250	1400	30~200	0.5/1/1.5	连续	300×185×290	16.5