3½位 多功能電錶

產品特性:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可輸入保護至500V DC/AC rms

Model: 215B

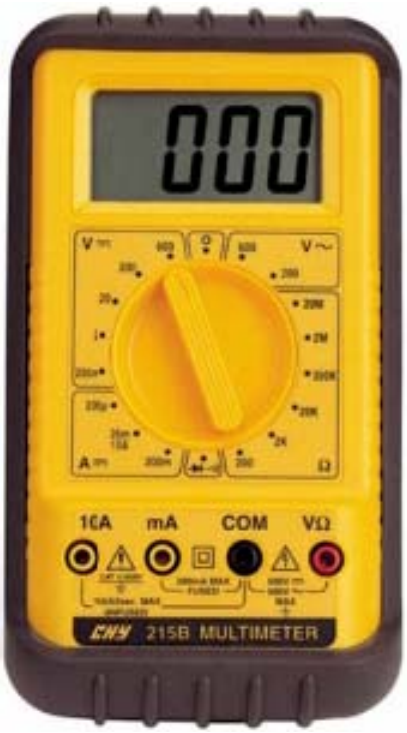

一般規格:

直流電壓

範圍：200mV、2V、20V、200V、600V
分辨率：100μV
精確度：±(0.5%讀值+1 位)
輸入阻抗：10MΩ

交流電壓 (50Hz至500Hz)

範圍：200V、600V
分辨率：100mV
精確度：±(1.5%讀值+4位)在200V檔
　　±(1.5%讀值+4位)在600V檔
輸入阻抗：4.5MΩ

直流電流

範圍：200μA、20mA、200mA、10A
精確度：±(1.0%讀值+1 位)在μA、mA檔
　　±(3.0%讀值+1 位)在10A檔
過載電壓：除10A檔700mV，其余檔位325mV
保險絲：mA檔使用0.8A/250V 保險絲
　　10A檔無保險絲保護

電阻

範圍：200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ
精確度：±(0.8%讀值+3位) 在200Ω檔
　　±(0.8%讀值+1 位) 在2KΩ至2MΩ檔
　　±(3.0%讀值+3位) 在20MΩ檔

二極管測試

測試電流：1.0mA±0.6mA
精確度：±(3.0%讀值+3位)
分辨率：1mV
測試電壓：＜3.0V

蜂鳴導通

響聲啟動：小于100Ω
響應時間：＜100mS

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com