

Eynon®

英国·艾易能®

AL系列激光对中仪



AL 系列

AL320 AL420
AL520 AL720

用途广泛
性能优越
用于实现
专业对中

系统介绍

英国原装进口Eynon艾易能®AL系列激光对中仪专为各类工况严苛的工业现场校准作业研发，适配多元化设备找正场景。整机搭载微型化传感测量模块，轻松深入局促狭小的设备间隙开展检测。配套定制化测控软件覆盖全品类转轴对中作业需求，数据输出终端灵活可选，用户可按需选配适配自身作业习惯的显示终端。

设备兼顾顶尖校准精度与扎实整机耐用度，即便在粉尘大、水汽重的复杂工况下，依旧维持稳定测量水准，机身防尘防水防护等级出众。配套多款应用型软件兼容多平台终端，Windows、安卓系统的手机、平板以及便携式工控平板均可搭载，用户免费下载官方AL专用应用后，即可一键启用全套标准化测量功能。



产品特点



两种测量方法
任意三点法，时钟法



探测器窗口大
方便粗调



探测器内置倾角计
便于联轴器断开下的角度调整



支持扭曲度测量




内置大容量电池
超长待机可达24小时




Shaft Alignment 轴对中很简单

简单对中 图形引导 五步完成




在AL功能允许, 在任一位置开始测量过程。将轴转到任意三个点, 两点之前相隔25°, 即可完成测量。

AL系列对中界面全部呈现3D可视化展现, 图形引导完成测量过程, 无语言障碍。测量图像动3D动画显示, 可缩放每一个过程的关键点, 可将每一个机器的测量值对应保存在其文件夹中, 测量完成后自动生成测量报告。



第一步 输入尺寸

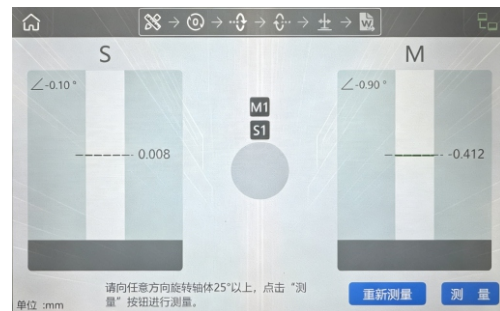

第二步 测量



第三步 查看结果, 分析



第四步 实时调整



第五步 查看报告

技术选型表

订货号	Eynon-AL320	Eynon-AL420	Eynon-AL520	Eynon-AL720
激光技术	线激光	线激光	点激光	点激光
探测器类型	PSD30*5mm	PSD30*5mm	PSD20*20mm	PSD20*20mm
测量精度	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm
测量误差	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
测量距离	5m	10m	10m	20m
倾角计精度	0.1°	0.1°	0.1°	0.1°
连接方式	蓝牙无线技术	蓝牙无线技术	蓝牙无线技术	蓝牙无线技术
激光类型	二极管激光	二极管激光	二极管激光	二极管激光
激光波长	635-670nm	635-670nm	635-670nm	635-670nm
激光等级	安全等级二级	安全等级二级	安全等级二级	安全等级二级
水平对中	●	●	●	●
垂直对中	○	●	●	●
IP 等级	66, 67	66, 67	66, 67	66, 67
运行时间. 显示组件	8小时	12小时	16小时	16小时
多语言指导软件	●	●	●	●
自动生成PDF报告	●	●	●	●
带链条的V型支架	●	●	●	●
延伸链	●	●	●	●
磁铁底座	●	●	●	●

显示单元 AL-DISPLAY-CN1

显示器类型:8英寸彩色屏幕, 多点触摸

工作时间:16小时

工作温度:-10° C-50° C

尺寸:274 x 190 x 44 mm

防护等级:IP67

连接方式:USBA、USB B、充电器、AV端口

相机像素:1300万像素

内置帮助手册

重量:1450g

选配:红外热成像仪及其他单元

授权代理商

ACEPOM®

安铂工业集团

江苏安铂工业发展(集团)有限公司

靖江市中诺仪器仪表有限公司

地址:江苏省靖江市联泰路19号芯聚-鼎盛智谷产业园内

网址:www.acepom.com

客服热线:4000-567-128



扫码二维码

添加关注了解更多信息