# **OUMIT**

## 苏州欧米特光电科技有限公司

### 高清视频影像检测系统 OMT-1300VZ

(无無接电脑, 直接连接液晶显示器, 综合放大倍 10-160X, 可拍照)



产品名称	规格型号	数量	备注
OMT-1300VZ 高清视频影像 检测系统	影像采集: OMT-SZ7	1	
	影像处理: 高清工业相机 OMT-300VZ (专业型)	1	
	读卡器 SCRS054 支持存储卡类型: SD/SDHC/MMC	1	
	存储设备: SD卡 SanDisk microSDHC™ 4G	1	
	光源: OMT-60C(一体式)	1	
	<b>显示器</b> 戴尔 (DELL) E170S 17 英寸正屏液晶	1	

#### 产品特点:

- 1、无须与 PC 连接,可直接连接液晶显示器,观看视频图像。
- 2、300 万高清晰 CMOS 图像传感器,视频图像清晰,流畅。
- 3、支持自动曝光,自动白平衡,及手动调节曝光速度,RGB增益。
- 4、4组十字线供选择,可随意调节4组十字线位置及颜色。
- 5、可直接拍照 SD 存储
- 6、保存参数功能,可随时保存调整后的各种参数

地址: 苏州工业园区娄葑北区杨东路 208 号 全国免费咨询热线 400-609-0512

电话: 0512-67061953 /18913514020 /18914075812 传真: 0512-62822199

邮箱: sales@oumit.com 网址: http://www.oumit.com

# **OUMIT**

### 苏州欧米特光电科技有限公司

#### 配置参数:


**影像采集**: OMT-SZ7 核心部件采用 Navitar 光学系统,具有 7.2: 1 的超大变倍比率、0.7x-5.0x 的变倍范围和 14x-200x(根据使用的镜头附件的不同而不同)的总放大倍率;工作距离可在 80mm-105mm 之间变化,为使用创造足够的空间;视野可在 3mm-28mm 之间变化,可使您观察多种零件。高对比度图像和逼真的色彩使设备的性能更加出色。14x-200x 的动态放大倍率范围提供了卓越的多功能性,特殊的光学镀膜部件,可是您获得无与伦比的边缘平滑性和清晰度。

影像处理: 高清工业相机 0MT-300V 是欧米特光电 2009 年自主研发的高清晰 VGA 工业级相机。VGA 相机摆脱了高清工业相机必须与 PC 连接的束缚,标准的 VGA 信号输出,可以直接与 VGA 显示器,投影仪等设备直接连接,使客户可以方便的进行实时的视频图像观看。相机内置 300 万像素彩色 CMOS 图像传感器,与模拟相机相比视频图像质量有了质的飞跃。<u>该款相机还配备了 4 组十字线供客户选择,</u>客户可以随意调整 4 组十字线的位置和颜色,可以满足广大用户的不同需求。该机还拥有自动曝光,自动白平衡,图像冻结及手动调节曝光时间,RGB 增益等强大功能。该款相机具备菜单显示功能,能使用户轻松实现上述各种功能。产品的推出,为脱离 PC 观看高清晰视频图像提供了完美的解决方案!

**光源:** OMT-60 系列 LED 光源由 60 颗 LED 进口灯炮照明,平均寿命 20000 小时;全密封金属外壳电源及灯罩,可起到防静电作用;色温:标准 6400K 白色(完全根据欧美标准),无虚影,无频闪;视觉柔和,聚光效果好,亮度均匀;带电源指示灯,亮度连续可调,照度范围广;90V—265V 宽电压输入,DC12V 输出电压,50/60HZ 全球通用型电源,安全可靠,光照无热量;并推出 OMT-60A(一体式)和 OMT-60B(分体式)两种形式供不同需求的客户选择

显示设备: 戴尔(DELL) E170S 17 英寸正屏液晶显示器结合各项专为使用者开发的技术,确保极佳的观影经验,无论何时何地都是最好的影像呈现;面板分辨率 1280x1024;动态对比 10000:1;独家色彩处理芯片 Senseye+Photo 真色彩科技;5 毫秒反应速度(动态检测的最佳伙伴)

存储设备: SD卡 SanDisk microSDHC™ 4G 高速存储卡

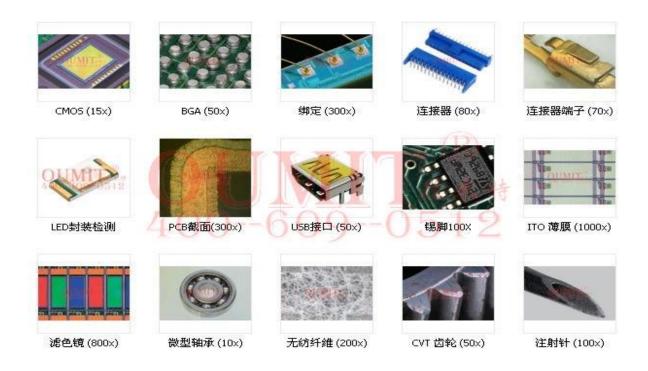

地址: 苏州工业园区娄葑北区杨东路 208 号 全国免费咨询热线 400-609-0512 电话: 0512-67061953 /18913514020 /18914075812 传真: 0512-62822199

邮箱: sales@oumit.com 网址: http://www.oumit.com