

Rundsteckverbinder C 091 A Gerätedose Rückwandmontage, Polzahl 6, 300 V

Bestellnummer T 3403 118

Serie Rundsteckverbinder C 091
Unterserie Rundsteckverbinder C 091 A



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.

ALLGEMEINE KENNWERTE		
polzahl		6
kontaktanordnung_din	DIN EN 60130-9	45 322
kontaktanordnung_iec	IEC 60130-9	60130-9
montageart		Rückwandmontage
ELEKTRISCHE KENNWERTE		
bemessungsspannung_ausgabe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	300V
bemessungsspannung_ul_ausgabe	UL 1977	250V
bemessungsstossspannung_ausgabe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	1500V
ueberspannungskategorie	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	I
isolierstoffgruppe	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600
isolationswiderstand	DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a	> 10 ¹⁰ Ω
durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a	< 5 mΩ
strombelastbarkeit	DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b	5 A / + 40°C
verschmutzungsgrad	DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1	1
KLIMATISCHE KENNWERTE		
pruefklasse	DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1	40 / 100 / 56
temperaturbereich		- 40 °C ... + 100 °C
MECHANISCHE KENNWERTE		
schutzart	DIN EN 60529 / IEC 60529	IP 40
steck_ziehkraft	DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b	50 N 180.oz
lebensdauermechanisch	IEC 60512, Test 9a	≥ 1000 Steckzyklen
WERKSTOFFE		
kontakteinsatz		Thermoplast
kontaktoberflaeche		vergoldet
gehaeuse		Zink-Druckguss, Oberfläche vernickelt
SONSTIGE TECHNISCHE DATEN		
anschlusstechnik		löten
anschlussquerschnitt		≤ 0,5 mm²
anschlussquerschnitt_awg		≤ 20
brennbarkeit	UL 94	UL 94 V0
verriegelung		schrauben




Rundsteckverbinder C 091 A Gerätedose Rückwandmontage, Polzahl 6, 300 V

Bestellnummer T 3403 118

Serie Rundsteckverbinder C 091
Unterserie Rundsteckverbinder C 091 A



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.

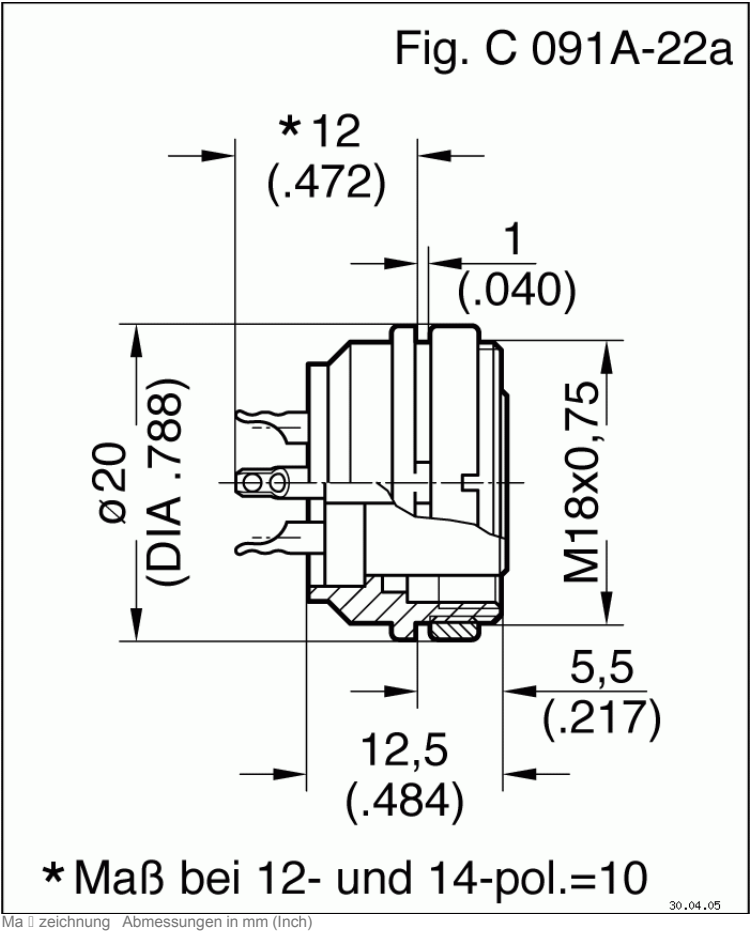

Maßzeichnung Abmessungen in mm (Inch)


Rundsteckverbinder C 091 A Gerätedose Rückwandmontage, Polzahl 6, 300 V

Bestellnummer T 3403 118

Serie Rundsteckverbinder C 091
Unterserie Rundsteckverbinder C 091 A



Abbildung stellvertretend für alle verfügbaren Polzahlen.

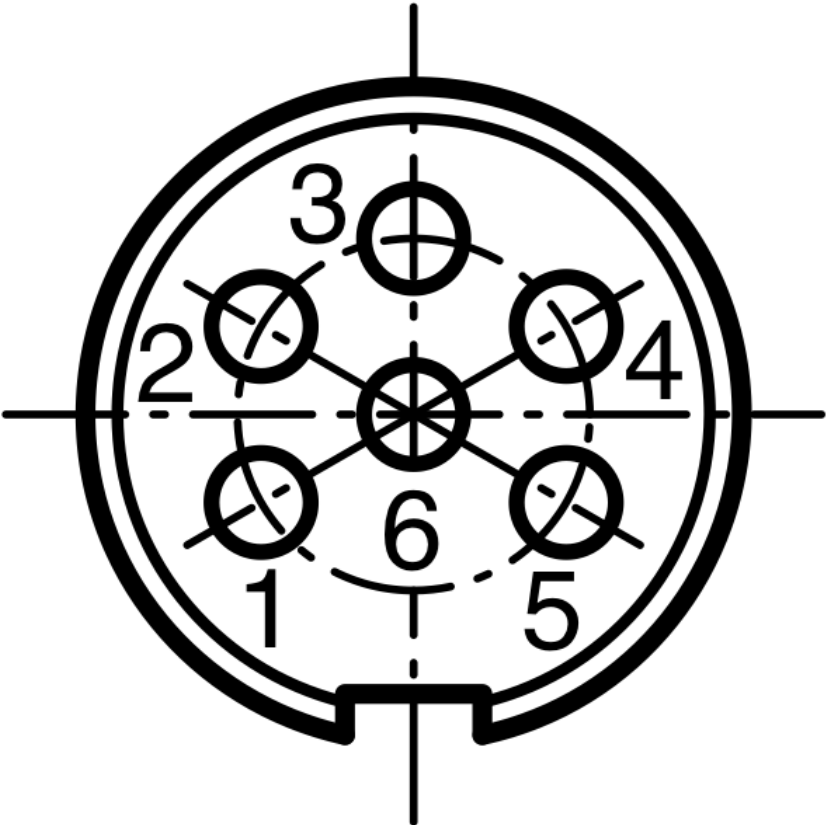

Kontaktanordnung