

土壤温度记录仪-新品上市



i100 系列 新品推荐



产品应用范围：

广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温湿度测量及研究。土壤温度记录仪被列入基层农技推广服务体系建设项目必备的仪器设备，是农业高科技发展的得力助手。

技术参数：

- 1.温度范围：-40℃~100℃
- 2.精度±0.5℃
- 3.温度分辨率 0.1℃
- 4.土壤温度传感器：高档带手柄，针长 30CM，方便插入土壤检测温度。
- 5.记录容量：31104 组
- 6.记录间隔：2S~24 小时可任意设置
- 7.电池类型：高能量锂电池，省电模式下至少 2 年（视刷新频率而定），适合野外工作。
- 8.主机尺寸：90*60*25mm
- 9.USB 通信：方便与电脑连接，直接将仪器中数据导出分析，查看


新品土壤温度记录仪，

国内首创、功能完善、引领行业先锋

技术参数表：

产品名称	单点土壤温度记录仪	双点土壤温度记录仪
产品型号	i100-ETW	i100-E2TW
测量范围	-40℃~100℃	-40℃~100℃
测量精度	±0.5℃	±0.5℃
传感器	NTC	NTC
分辨率	0.1℃	0.1℃
记录容量	31104 组	15554 组
记录间隔	2 秒~24 小时任意可调	
启动方式	立即启动 定时启动 延时启动 手动启动	
停止方式	存满停止 先进先出 定时停止 手动停止	
电池	内置高能量锂电池，使用寿命 2 年（视刷新频率而定）	
通讯接口	USB 通讯	
按键功能	带开关键：根据客户需要手动开始记录或停止记录	
仪器尺寸	95*60*25mm	
外壳颜色	黑色	
随机附送	传感器、应用软件、合格证、保修卡、通讯线等	

应用软件介绍：

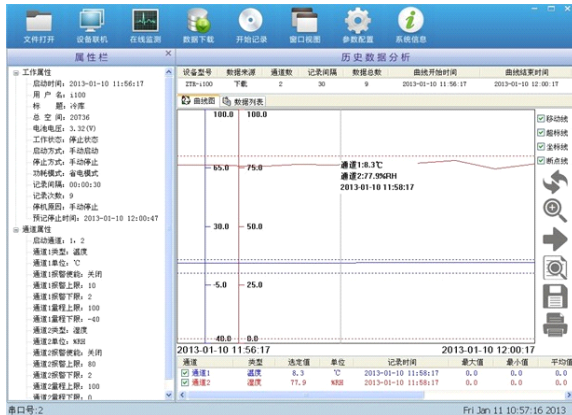

i100 系列温度记录仪配备专业的计算机分析软件，可在标准 windows 2000/xp/Vista7 系统下与温度 记录仪进行通讯，设置温度记录仪的记录间隔，启动方式，停止方式，设置超限报警上线和下线，读取温度记录仪的历史数据，读取测量环境中的实时温度数据等功能。其主要功能为，在 windows 下，对采集的数据可进行列表、绘制曲线、峰值和实时显示功能。数据能按 TEXT 格式输出，也能保持为 EXCEL 文档。

智拓仪器致力于环境环保仪器的发展，专业的大气环境探测仪器制造商及环境分析监控解决方案领导者

 智拓仪器 Zhi Tu Instrument	玉环智拓仪器科技有限公司
	TEL : 13675875148
	http : // www.ztyiqi.com
	FAX : 0576-87559587 E-mail : 422954@qq.com