


# F514 微型压缩空气过滤器

<b>描述</b>	微型压缩空气过滤器体积小结构紧凑，是狭小安装空间的首选。盛杯材质有塑料和金属可选。	
<b>过滤元件</b>	20μm，可选5μm，材质PP	
<b>盛杯</b>	塑料或金属	
<b>排放方式</b>	手动排放（最大压力21bar）， 半自动排放（最大压力12bar）	
<b>工作压力</b>	塑料盛杯 max. 11 bar 金属盛杯 max. 21 bar	
<b>工作温度</b>	塑料盛杯，半自动排放 0 °C-50 °C 金属盛杯 0 °C-80 °C 适当条件下的压缩空气可达 -30 °C	
<b>材质</b>	主体：铝合金 盛杯：聚氨酯或锌	密封：NBR/Buna-N

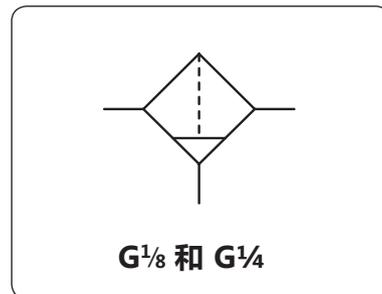

尺寸			盛杯 材质	容量 l	流量 m³/h*1	最大 入口压力 l/min*1	最大 入口压力 bar	过滤元件 μm	接口 G	型号
A	B	C								
mm	mm	mm								

微型过滤器			带手动泄放			F514				
40	106	96	塑料	0.04	29	480	11	5	G 1/8	F514-01AG
			金属				21			F514-01DG
			塑料		36	600	11	20		F514-01AH
			金属				21			F514-01DH
40	106	96	塑料	0.04	31	510	11	5	G 1/4	F514-02AG
			金属				21			F514-02DG
			塑料		38	640	11	20		F514-02AH
			金属				21			F514-02DH



F514-02AH






F514-02DH

## 特殊可选

NPT螺纹接口		F514...N
半自动放泄	RK500SY, max. 12 bar	F514...M
自动放泄	RK504SY, max. 12 bar	F514...R

## 配件

安装支架	碳钢	BW00-01
------	----	---------

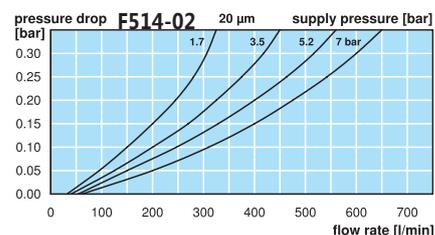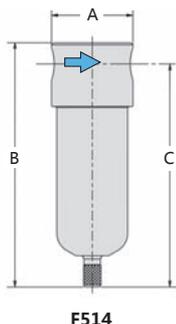

\*1 在7 bar工作压力和0.33 bar 压降下



**Order example:**  
F514-01AG  
www.duray-control.cn