

SPECIFICATIONS

Material:

Insulator Material :Polyeser(UL94V-0)
Standard: PBT ,BK

Contacts: Brass

Contact Plating: Au or Sn over 50u' Ni

Plating: Gold Flash

Electrical Characteristics:


Contact Resistance: 20mΩ Max.

Insulator Resistance: 1000MΩ Min.

Withstanding Voltage: AC 1000V

Current Rating: 3 AMP

Operating Temperature: -40°C to +105°C

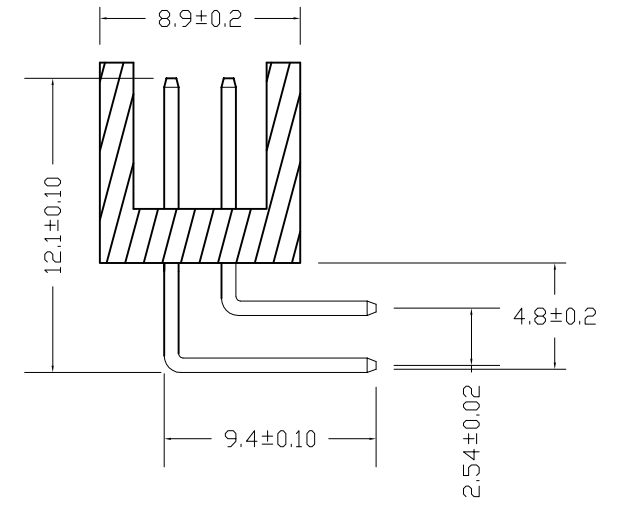

MATERIAL(材质)		单位 MM	比例 按图纸比例	日期 2013-06-14	深圳市百富特电子有限公司	
主体	PBT					
端子	黄铜镀金	制图	审查	核准	品名	2.54 BOX 6-nP 90°
公差	>10 ±0.3					
分段	<10 ±0.2 <3 ±0.1					
视角		刘建			料号	